


自在形アイボルト 仕様



フレノ・リンクボルト A 型

安全係数 5 以上

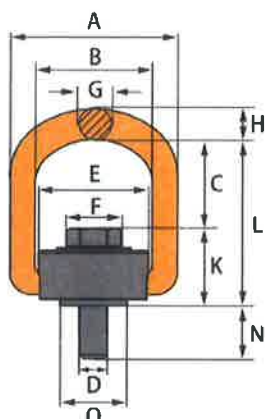

A 型【メートル並目】

JIS アイボルトに比べて 3 倍以上の強度があるため、対象物のねじ穴を小さくできます。

ボルトの種類および長さの変更等、特殊仕様も可能ですのでご相談下さい。

名称	使用荷重 (t)	ボルト径 D	ピッチ (mm)	寸法 (mm)												適正締付 トルク (Nm) 最小～最大	質量 (kg)
				A	B	C	E	F	G	H	K	L	N	O			
A-8	0.3	M8	1.25	60	42	34	40	13	8	11	27	61	14	24	8～15	0.25	
A-10	0.5	M10	1.5	60	42	33	40	17	8	11	28	61	19	24	12～20	0.26	
A-12	0.8	M12	1.75	89	57	56	51	19	13	17	39	95	19	37	18～29	0.81	
A-14	1.2	M14	2	89	57	55	51	22	13	17	40	95	24	37	25～40	0.83	
A-16	1.6	M16	2	89	57	54	51	24	13	17	41	95	24	37	30～49	0.85	
A-18	2.3	M18	2.5	126	82	79	80	27	19	23	55	134	32	51	40～65	2.6	
A-20	2.8	M20	2.5	126	82	78	80	30	19	23	56	134	32	51	49～78	2.6	
A-22	3.1	M22	2.5	126	82	77	80	32	19	23	57	134	37	51	50～170	2.7	
A-24	3.7	M24	3	126	82	76	80	36	19	23	58	134	37	51	59～196	2.7	
A-27	5.0	M27	3	179	117	105	111	41	27	32	77	182	45	73	78～245	7.1	
A-30	6.3	M30	3.5	179	117	103	111	46	27	32	79	182	50	73	108～294	7.2	
A-33	7.0	M33	3.5	179	117	101	111	50	27	32	81	182	55	73	150～330	7.3	
A-36	8.0	M36	4	179	117	99	111	55	27	32	83	182	60	73	177～392	7.6	
A-42	10.0	M42	4.5	220	142	127	136	65	31	39	102	229	65	95	230～450	13.2	
A-48	12.0	M48	5	220	142	123	136	75	31	39	106	229	69	95	294～585	13.8	
A-48L	15.0	M48	5	246	152	120	145	75	35	43	112	232	78	95	294～585	15.6	


※ A-48L は、納期をご確認ください。

自在形アイボルト 仕様



フレノ・リンクボルト B 型

安全係数 5 以上

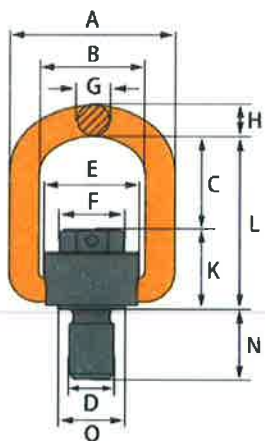

JIS アイボルト用のねじ穴にご使用下さい。M20 以下のねじ穴には A 型をご使用下さい。

ボルトの種類および長さの変更等、特殊仕様も可能ですのでご相談下さい。

名称	使用荷重 (t)	ボルト径 D	ピッチ (mm)	寸法 (mm)												適正締付 トルク (Nm) 最小～最大	質量 (kg)
				A	B	C	E	F	G	H	K	L	N	O			
B-24	0.95	M24	3	89	57	52	51	30	13	17	43	95	38	36	18～29	0.95	
B-30	1.5	M30	3.5	89	57	52	51	30	13	17	45	97	45	43	20～39	1.1	
B-36	2.3	M36	4	126	82	72	80	46	19	23	63	135	55	51	34～49	3.1	
B-42	3.4	M42	4.5	126	82	72	80	46	19	23	65	137	65	59	49～98	3.4	
B-48	4.3	M48	5	126	82	72	80	46	19	23	65	137	70	68	59～147	3.7	
B-64	9.0	M64	6	179	117	94	111	65	27	32	91	184	90	89	88～392	9.6	
BB-64	15.0	M64	6	246	152	115	145	85	35	43	120	235	90	110	137～785	17.4	
B-80	15.0	M80	6	246	152	115	145	85	35	43	120	235	105	110	137～785	19.2	
B-100	15.0	M100	6	246	152	115	145	85	35	43	120	235	130	130	137～785	23.1	
MB-64	20.0	M64	6	272	174	127	163	85	42	49	148	275	82	150	196～785	27.1	
MB-80	20.0	M80	6	272	174	127	163	85	42	49	148	275	105	150	196～785	29.0	
MB-100	20.0	M100	6	272	174	127	163	85	42	49	148	275	130	150	196～785	32.7	

※ B-100、MB-64、MB-80、MB-100 は、納期をご確認ください。