

片面・両面のスポット溶接機

UNI-PROD WELDER SERIES

ユニプロッド

連続使用型スポット溶接機

UP-20型


二次ケーブル長
2.5M



特長

- ICサイリスタ使用による無接点方式を採用
- 本体内部から先端チップまで水冷式
- 先端治具の取替え可能
- 連続使用可能なため生産ラインに組み込めます

溶接ガンの種類

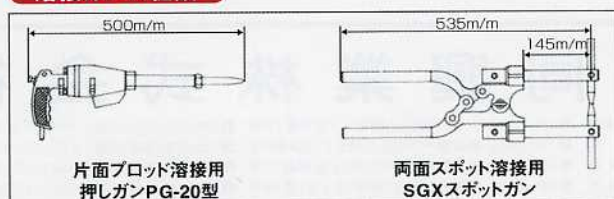

溶接能力

	上板の板厚	下板の板厚
ブロット溶接 (片面)	0.3~1.2mm	制限なし
スポット溶接 (両面)	0.3~1.6mm	0.3~3.2mm

用途

ロッカー、スチール事務機器・冷暖房工事
一般薄板溶接加工



大同興業株式会社