

No.
図番

A-18031-2

予想性能曲線図

PUMP

PERFORMANCE

CURVES

TYPE 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ
名称 (自動型)MODEL
型式

KTVE22.2 -52

FREQUENCY
周波数

50 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様	STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様	REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	50	mm		mm
全揚程 : TOTAL HEAD	20	m		m
吐出し量 : CAPACITY	0.2	m ³ /min		m ³ /min
出力 : MOTOR OUTPUT	2.2	kW		kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ ×	200 V	φ ×	V
電流 : CURRENT	8.5	A		A
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION	2 P /	S.S.3000 min ⁻¹	P /	min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS	E			

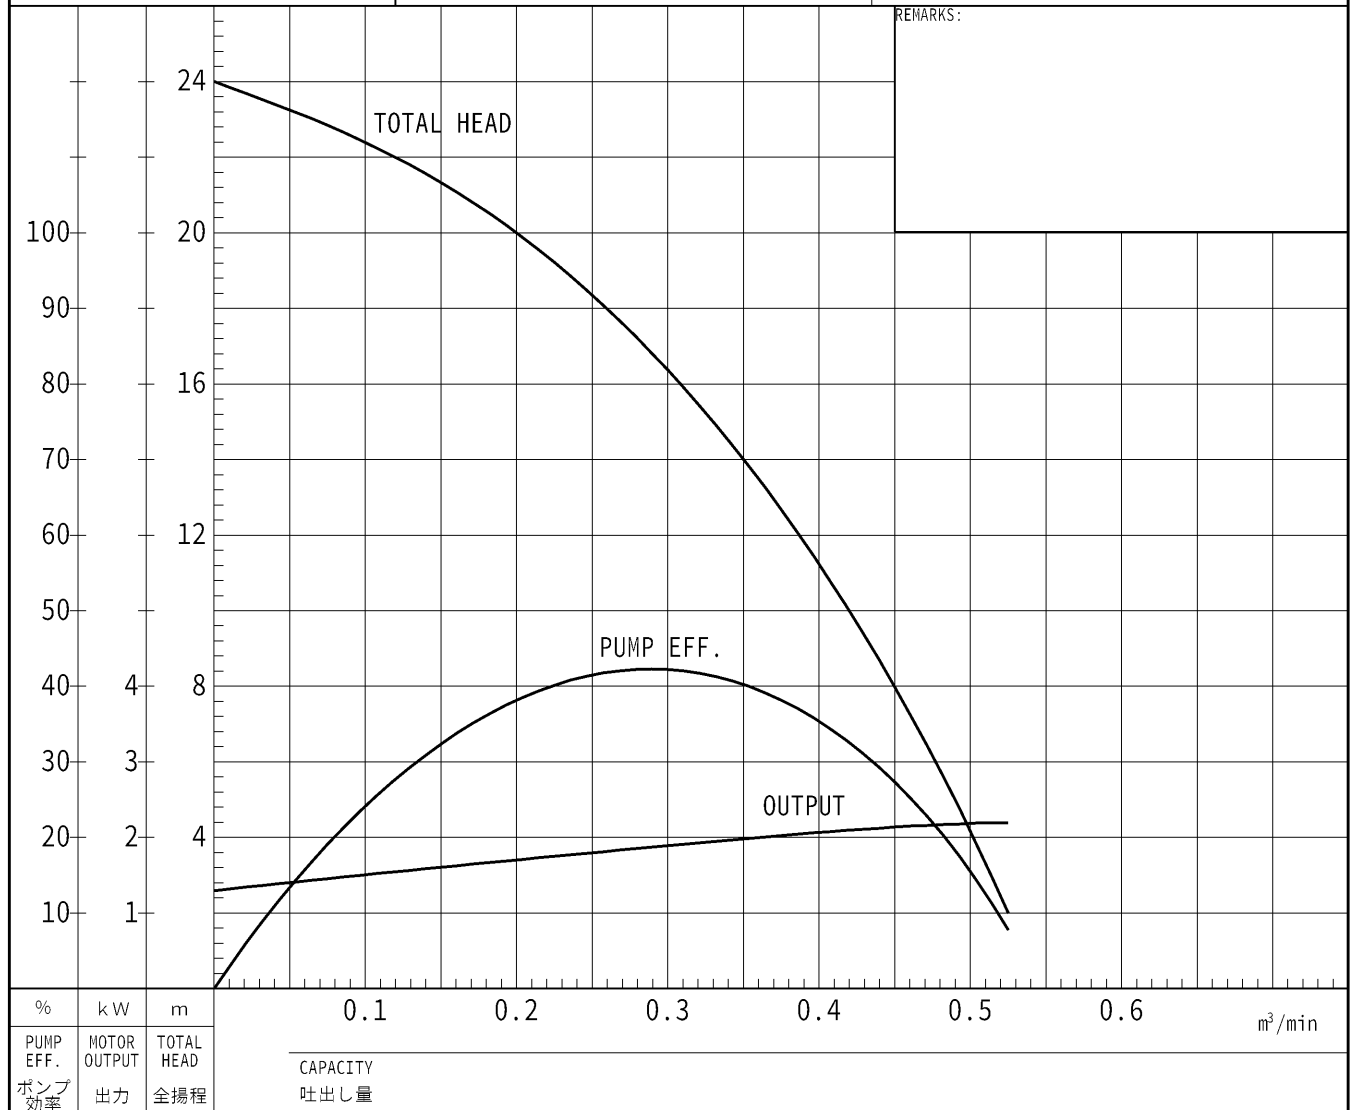

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.