

狭い現場で抜群の機動性

くるくるダンプ

CD20R-2

全旋回式&全幅1.55mで、狭い現場で威力を発揮。

強化ベッセルや穴あきガード、整備箇所を1箇所に集約したエンジンなど

現場のニーズを追求しました。

特定特殊自動車排出ガス3次基準適合車




KOMATSU

くるくるダンプ CD20R-2

作業性

■操作レバー



操作しやすいレバー配置。

■アクセルペダル



両手を使いながらのエンジン回転調整が可能。

■ゴムシュー



アスファルト路面を傷めないゴムシューを採用。

■工具箱/取扱収納ケース



洗車・雨から取扱説明書・工具類を守る収納ケース（キー付）。

■穴あきガード



後方視界のよい穴あきガードを採用。



耐久性

■強化ベッセル



底板厚6mm、土溜まりにくい平面構造を採用。

■オイル封入タイプ下転輪



オイル封入タイプ下転輪を採用。

整備性

■張り出し上転輪



泥溜まりにくい、張り出し構造の上転輪。

■エンジン



整備箇所を1箇所に集約してメンテナンスしやすい構造。

■前倒し可能オペレータシート



雨・露などの水が溜まりにくい、前倒しのオペレータシートを標準装備。


安全性

■ROPS/シートベルト



剛性のある4本足のROPSとシートベルトを標準装備。

外形図

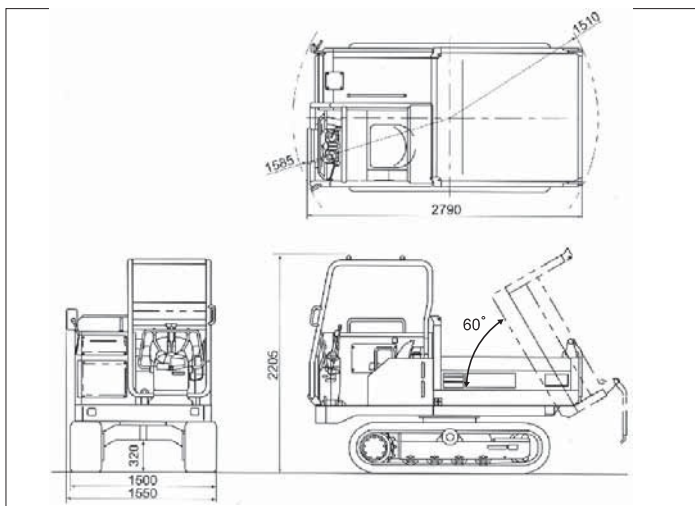

- 最大積載量1トン以上の「不整地運搬車」の運転には、「不整地運搬車技能講習」の修了証の取得が必要です。
- 本機は、安全のため15度以上の傾斜地では使用しないでください。
- 本機をご使用するに当たっての注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。
- 本機は改良のため、予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
- 掲載写真は一部販売車と異なる場合があります。

仕様

単位は、国際単位系によるSI単位表示。[]内の非SI単位は参考値です。

項目		単位	CD20R-2
機械質量	名称	kg	2030
			コマツ 3D82AE
エンジン	定格出力（ネット）	kW/min-1[PS/rpm]	19.2 / 2600[26.1 / 2600]
	総行程容量（総排気量）	ℓ [cc]	1.33[1330]
	最大積載質量	kg	2000
	荷台容量（平積/山積）	m ³	0.69 / 0.95
作業性能	駆動方式		油圧式
	制動方式	主ブレーキ	油圧式
		駐車ブレーキ	温式ディスク（モータ内蔵・停車時自動作動）
	走行速度段	段数	2
	走行速度（前後進とも、HIGH/LOW）	km/h	6.1 / 3.8
	接地圧（空車時/最大積載時）	kPa[kg/cm ²]	20[0.21] / 40[0.40]
	上部旋回半径	mm	1585
	上部旋回速度	rpm	8
	最大ダンプ角	度	60
	シュー形式		一体ゴムシュー
主要寸法 & 容量	シュー幅	mm	320
	ローラ形式		固定式
	全長	mm	2790
	全幅（履帯部/上部旋回体）	mm	1500 / 1550
	全高	mm	2205
	タンブラ中心距離	mm	1534
	履帯中心距離	mm	1180
	最低地上高	mm	320
	荷台床面高さ	mm	770
	荷台長さ（内側）	mm	1440
	荷台幅（内側）	mm	1330
	荷台高さ（内側）	mm	385
	燃料タンク容量	ℓ	35

■特定特殊自動車排出ガス3次基準適合車

●お問い合わせは

KOMATSU

コマツ

営業本部/市場開発部

〒107-8414 東京都港区赤坂2-3-6

URL: <http://www.komatsu.co.jp>