

No.  
図番

A-03331-3

## 予想性能曲線図

## PUMP

## PERFORMANCE

## CURVES

TYPE  
名称

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ

MODEL  
型式

KTV3-55

FREQUENCY  
周波数

50 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先

殿


EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様	STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様	REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	80	mm		mm
全揚程 : TOTAL HEAD	22	m		m
吐出し量 : CAPACITY	0.6	m <sup>3</sup> /min		m <sup>3</sup> /min
出力 : MOTOR OUTPUT	5.5	kW		kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200	V	φ ×	V
電流 : CURRENT	22	A		A
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION	2 P / S.S.3000	min <sup>-1</sup>	P /	min <sup>-1</sup>
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS	E			

REMARKS:

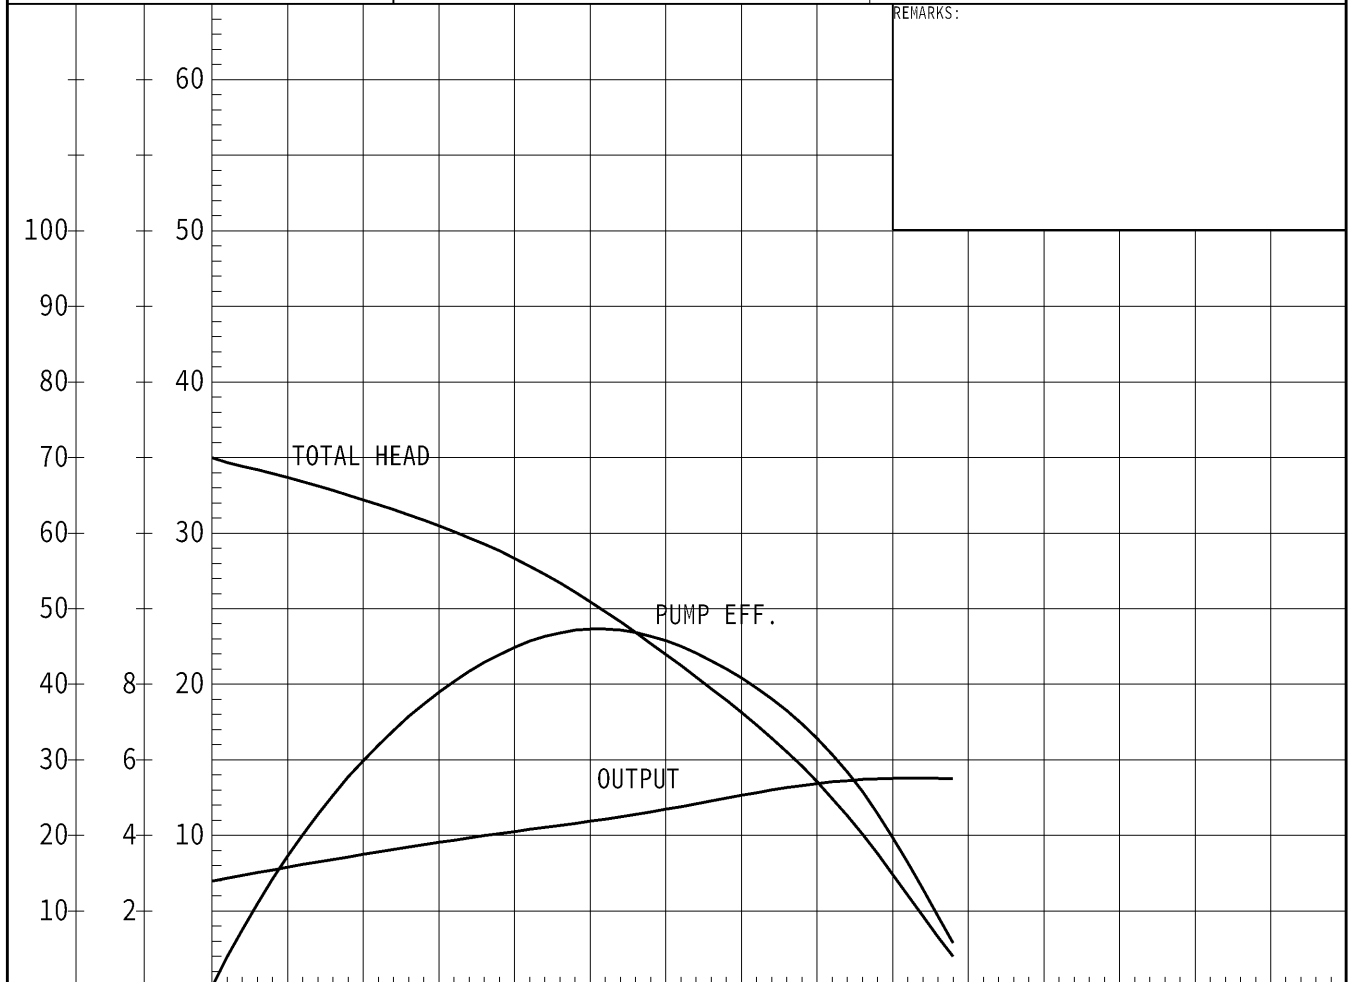

%	kW	m	
PUMP EFF.	MOTOR OUTPUT	TOTAL HEAD	CAPACITY
ポンプ効率	出力	全揚程	吐出し量

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.