

NO.  
図番

A-05376-1

# 予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

TYPE

名称

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ

MODEL

型式

KTVE2.75 -50

FREQUENCY

周波数

Hz

50

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

NO.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	50 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	10.0 m	m
吐出し量 : CAPACITY	0.18 m <sup>3</sup> /min	m <sup>3</sup> /min
出力 : MOTOR OUTPUT	0.75 kW	kW
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電流 : CURRENT	3.6 A	A
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION	2 P / S. S. 3000 min <sup>-1</sup>	P / min <sup>-1</sup>
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
絶縁階級 : INSULATION CLASS	E	

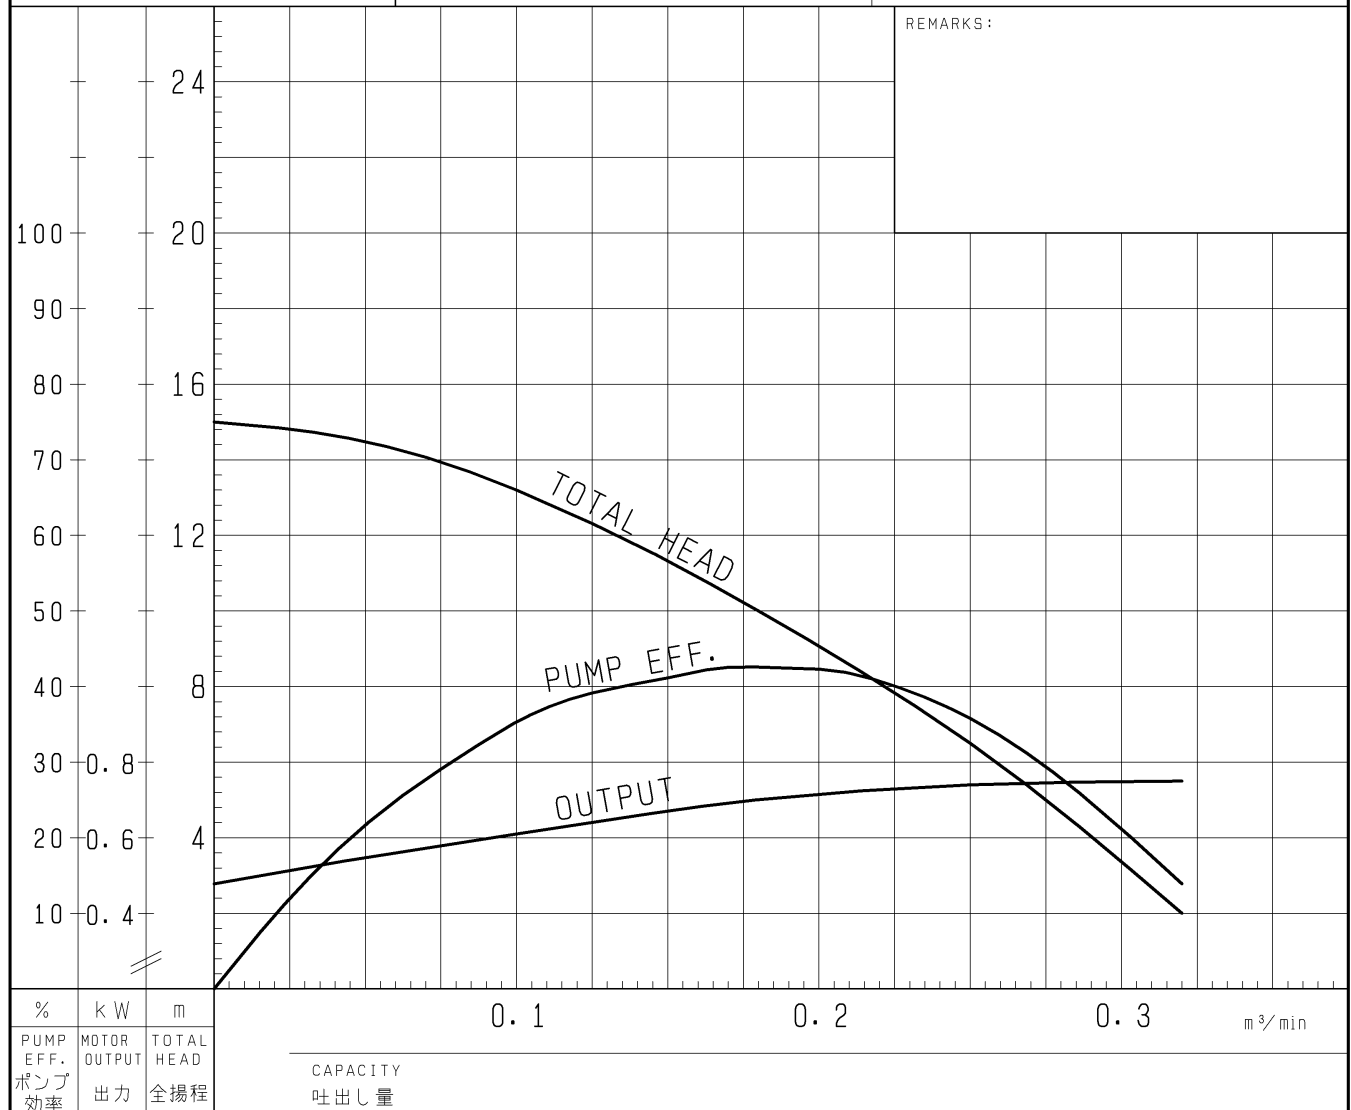

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.