


# 全天候防風スクリーン（騒音計用） 取扱説明書


## 使用目的と能力

屋外で長期間使用する事を目的として、風雑音を減少させ、雨・露に対する防水効果と十分な耐久性を持っています。

## ●組み立て図

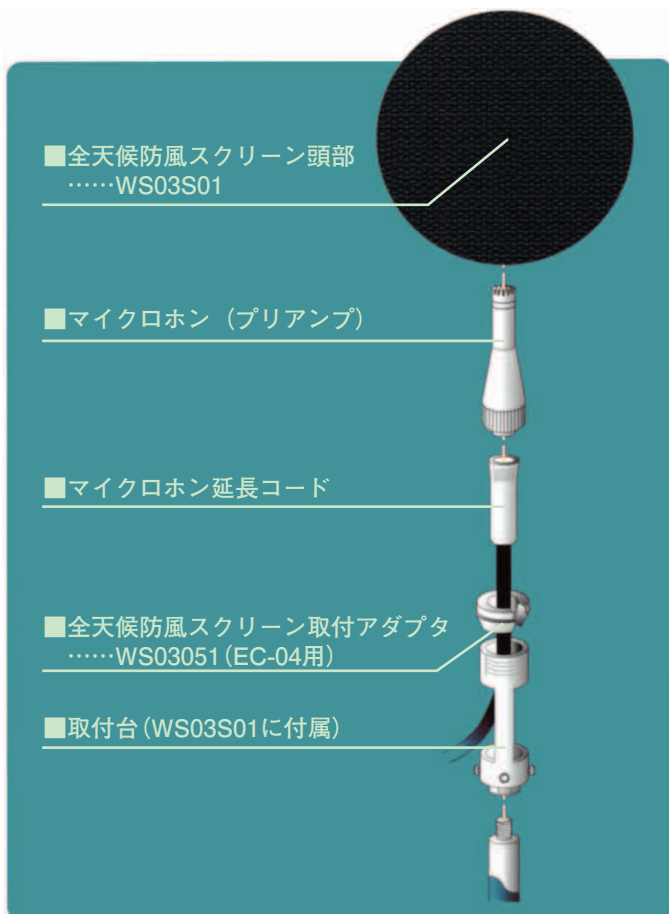

## ●全体イメージ図

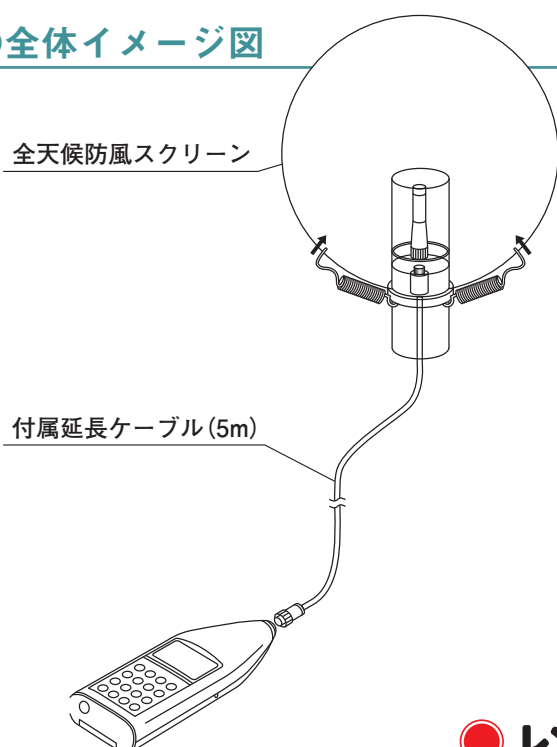

## ●事前準備

1. 騒音計の電源をOFFにする。
2. 騒音計本体からマイク固定ネジを手で緩め、マイクロホン（プリアンプ）取り外す。



## ●組み立て手順

1. マイクロホン延長コードのマイク側を取付台の横から通して上に出す。
2. 1項の接続口に騒音計から外したマイクロホン（プリアンプ）を取り付ける。
3. 取付アダプタを図の向きに取り付ける。円錐状に削られた方が下になる。
4. ケーブルを引き込んでマイクロホン（プリアンプ）を取付台まで引き寄せる。
5. 全天候防風スクリーン頭部を上からかぶせてねじ込み、固定する。

## ●屋外設置時の注意

1. マイクロホン（プリアンプ）が真横から下を向きますと防水の機能が無くなりますので、必ず上向きでご使用ください。
2. 壁など後ろに反射物が無いように設置してください。  
反射物が有ると測定値が大きくなります。

※屋外に常時設置した場合、約1年でウレタンが劣化により、ポロポロと崩れ防水効果が低下し、マイクロホン（プリアンプ）の故障につながりますのでご注意ください。