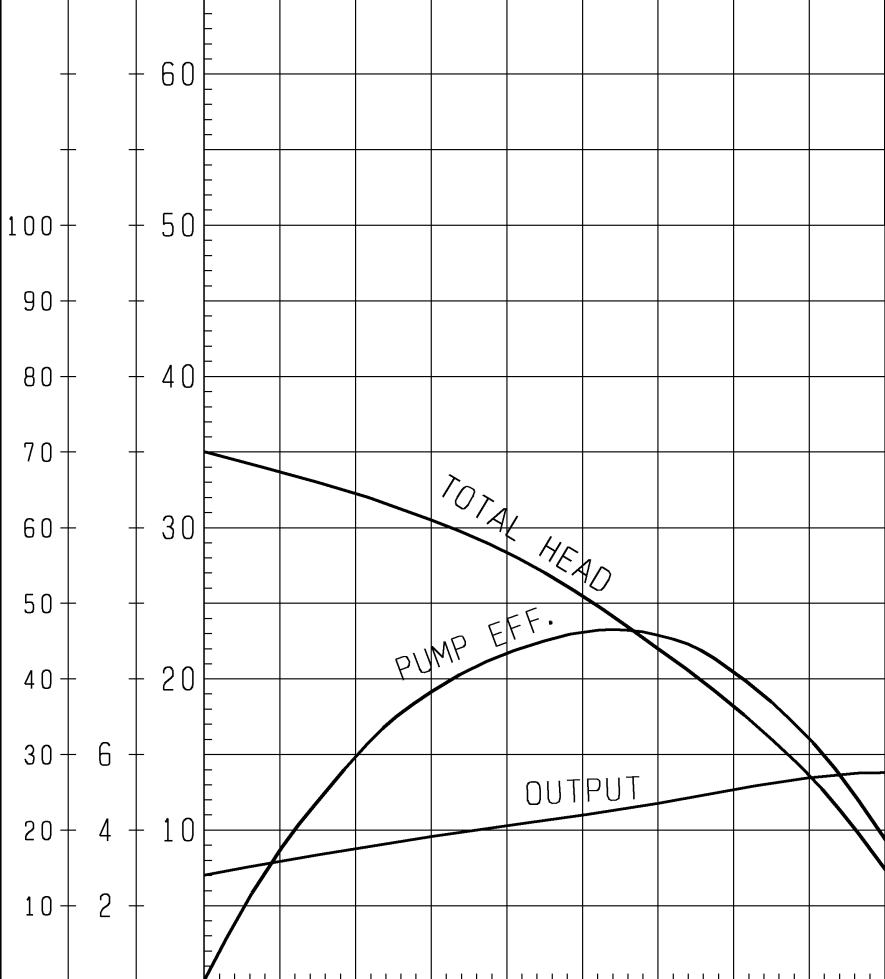


		NO. 図番		A-03331-1	
性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		一般工事排水用水中ハイスピンポンプ		MODEL 型 式 KTV2-55	
				FREQUENCY 周波数 50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称 NO.					
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
□ 径 : DISCHARGE BORE		80 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		22 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		0.6 m ³ /min		m ³ /min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		5.5 kW		kW	
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		22 A		A	
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION		2 P / S. S. 3000 min ⁻¹		P / min ⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
絶縁階級 : INSULATION CLASS		E			
 REMARKS:					
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	OUT PUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
標 本 製 作 所		TSURUMI MFG. CO., LTD.			