

SQS-SE-07-0556

平成 年 月 日

承認	確認	作成
永	村	村

仕 様 書

納入先		納入先仕様No.	
殿		製造者仕様No.	
機 械 名	防音型高圧洗浄機	型 式	SEV-1230SSi
乾燥質量	157kg	寸法 (L×W×H) mm	887×744×723
外 観	密閉箱型	仕様書作成年月日	平成27年9月10日 R02



ポンプ	型 式	GSXWA3. 5G50NSX	備考 雰囲気 気温: max40℃ 湿度: max80% 特記: 凍結不可
	圧 力	30MPa (306kgf/cm ²)	
	水 量	12L/min	
	回 転 数	1585min ⁻¹	
	所要馬力	7.0kW (9.5PS)	
	吸込揚程	1m	
	接続口径	(吸) 1/2" (吐) 3/8" (余) 3/8"	

エンジン	名 称	i-GX390	備考 雰囲気 気温: max40℃ 湿度: max80% 特記: 凍結不可
	形 式	空冷4サイクル傾斜型横軸OHVガソリンエンジン	
	総排気量	389cc	
	定格出力	7.0kW (9.5PS) /3450min ⁻¹	
	最大出力	8.7kW (11.8PS) /3600min ⁻¹	
	始動方式	セルモータ式(リコイルスタータ付)	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量	10.0L	

吸込ホース	1/2"-3m	使用液	清水(常温)
高圧ホース	3/8"-20m	伝達方式	減速機(使用オイル: SAE90)
余水ホース	3/8"-3m	圧力調整弁	VB-350 (17抜き: 自動6型)
洗 浄 ガ ン	RL-84 (MCP31S03W)	圧 力 計	60MPa
ストレーナ	三層ストレーナ 100メッシュ	車 輪	φ150 (車輪ストッパ付)

装 備	・安全弁 ・自動発停装置 ・回転数調整ボリューム (マニュアルオペレーション用) ・状態表示インジケータ ・湯水停止装置		
付属品	・洗浄ガン ・吸水ホース ・余水ホース ・高圧ホース ・ニトリル手袋 ・防災面		

一般公差（長さ）			一般公差（角度）			仕上げ記号の表面あらさ			
基準寸法の区分	許容差		基準寸法の区分	許容差		仕上げ記号	Ra	Ry	基準長さ
0.5以上 6以下	±0.1		10以下	±1°			0.2	0.8	0.8
6より 30以下	±0.2		10より 50以下	±30'			1.6	6.3	0.8
30より 120以下	±0.3		50より 120以下	±20'			6.3	25	2.5
120より 400以下	±0.5		120より 400以下	±10'			25	100	8
400より 1000以下	±0.8		400より 1000以下	±5'			特に規定しない		
1000より 2000以下	±1.2		※ 部の一般精度は、JISB0202(管用平行※)、JISB0203(管用テーパ※)、						
2000より 4000以下	±2		のB級に準ずる。						

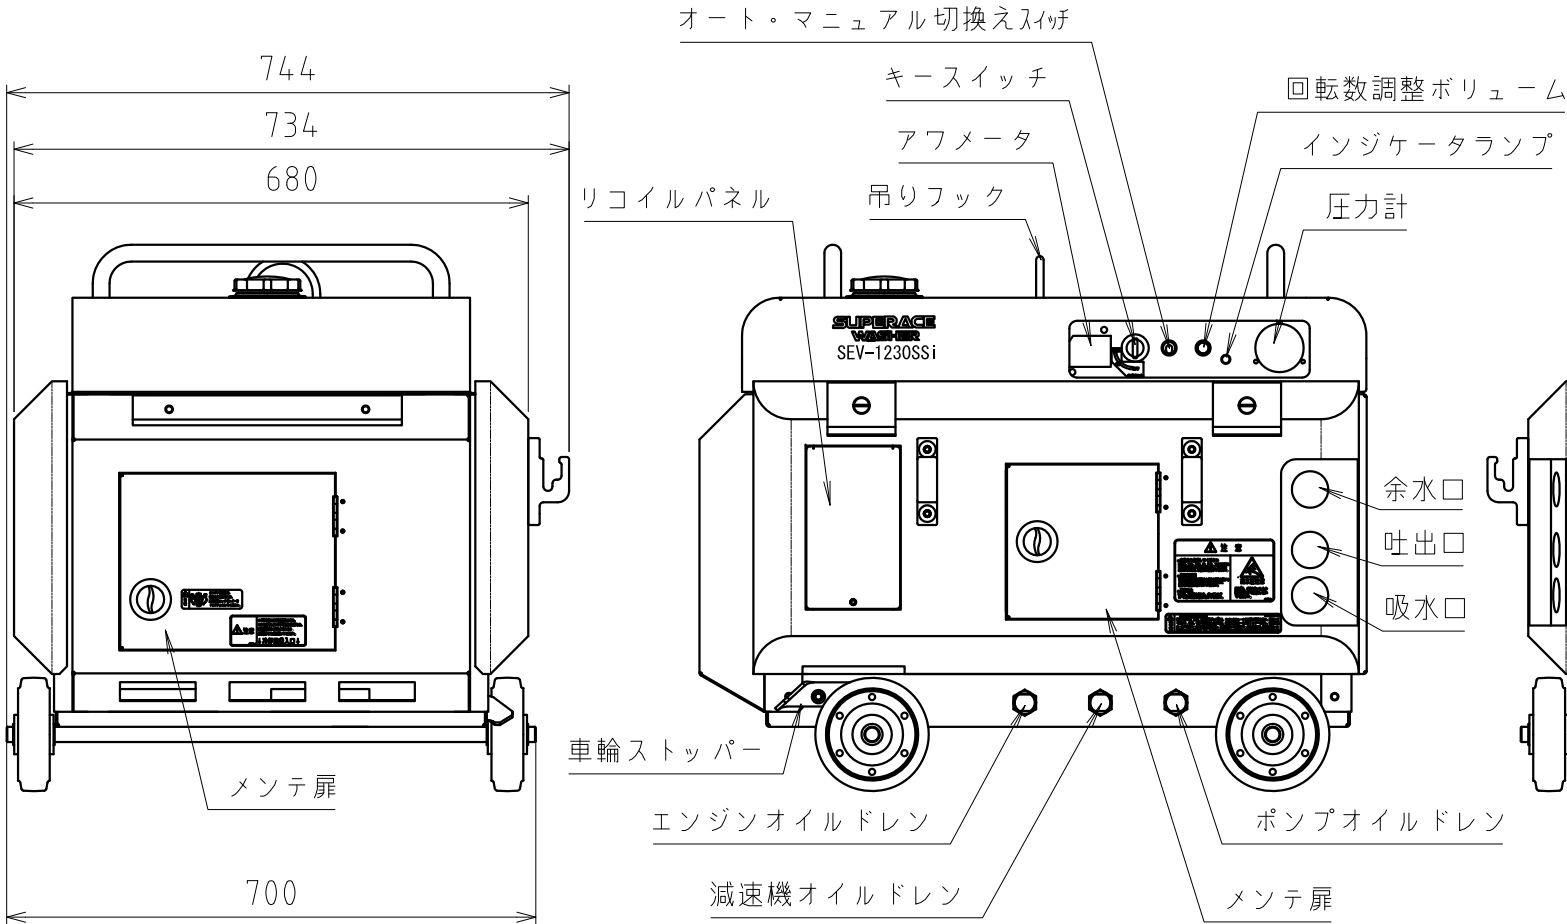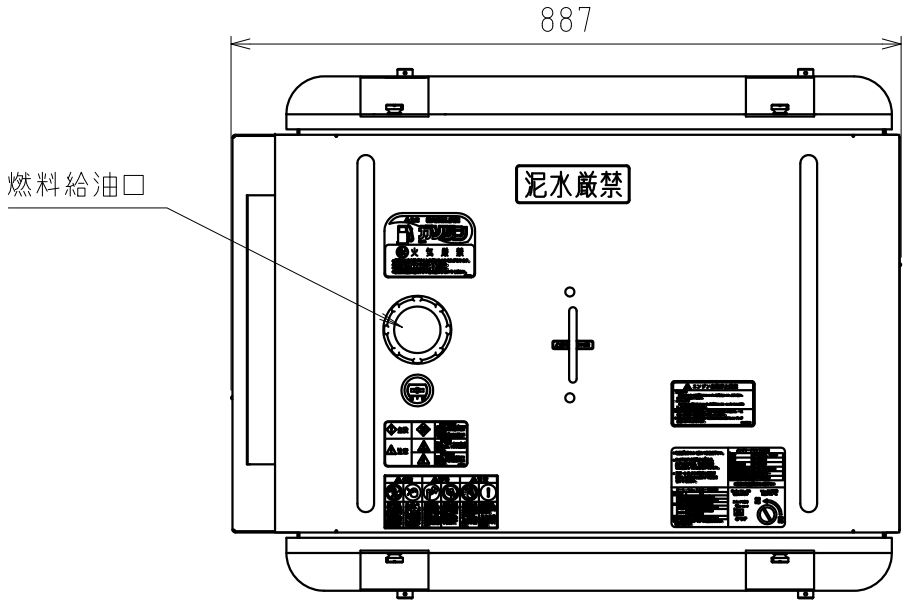

作成年月日 DATE	2014/06/19	三角法	△			
承認 APPROVED	森永	材質 MATERIAL	-	尺度 SCALE	1:10	△
確認 CHECKED	中村	設計 DESIGNED	古川	製図 DRAWN	古川	△
スーパー工業株式会社 SUPER INDUSTRIES CO.,LTD.			型式 MODEL	SEV-1230SSi		
			図名 NAME	外形寸法図	3D	-
			コード CODE	0390F3	図面サイズ	
			図番 DWG.No.	K-18778R01	A3横	