


→ NUZ090D

クローラ式 屈伸ブーム型 重荷重

特徴

- ✓ 走行停止規制安全装置
- ✓ 最大積載600kg


型式	NUZ090D
定格荷重	600 kg
許容路面傾斜角度	3°
プラットフォーム寸法 (W x L x H)	2,050 x 3,150 x 900 mm
最大作業床高さ	9,280 mm
最大作業半径	4,780 mm
機械質量	7,140 kg
全長	3,770 mm
全幅	2,250 mm
全高	2,670 mm
エンジン型式	MITSUBISHI S3L2
走行速度	0.9/1.6 km/h

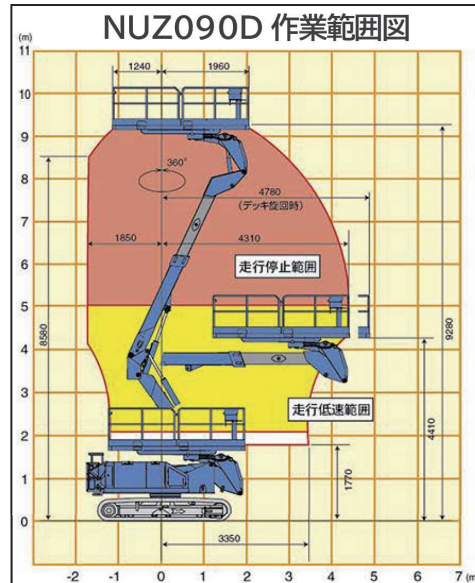

吊り上げ要領

- 本機を吊り上げる場合は、必ず有資格者が行い、下記要領に従って作業を行って下さい。
- 本機は必ず格納状態にし、旋回ロックピンにて旋回ロックをして下さい。
- プラットフォーム上は、積載 0kg、無人として下さい。
- ★印部の吊り上げ用フックに、吊り具を使用し、4ヶ所で吊り上げて下さい。
- 吊り具は、下図の長さとし、機械を水平に保つ様に吊って下さい。
- 吊り具が本機に干渉する箇所は、保護材を使用して下さい。
- 本機質量を許容する、吊り具・クレーンを使用して下さい。
(24mm 以上の吊具用ワイヤーを使用のこと。)

⚠ 上記項目を守られない場合、転落・落下事故の恐れがあります。

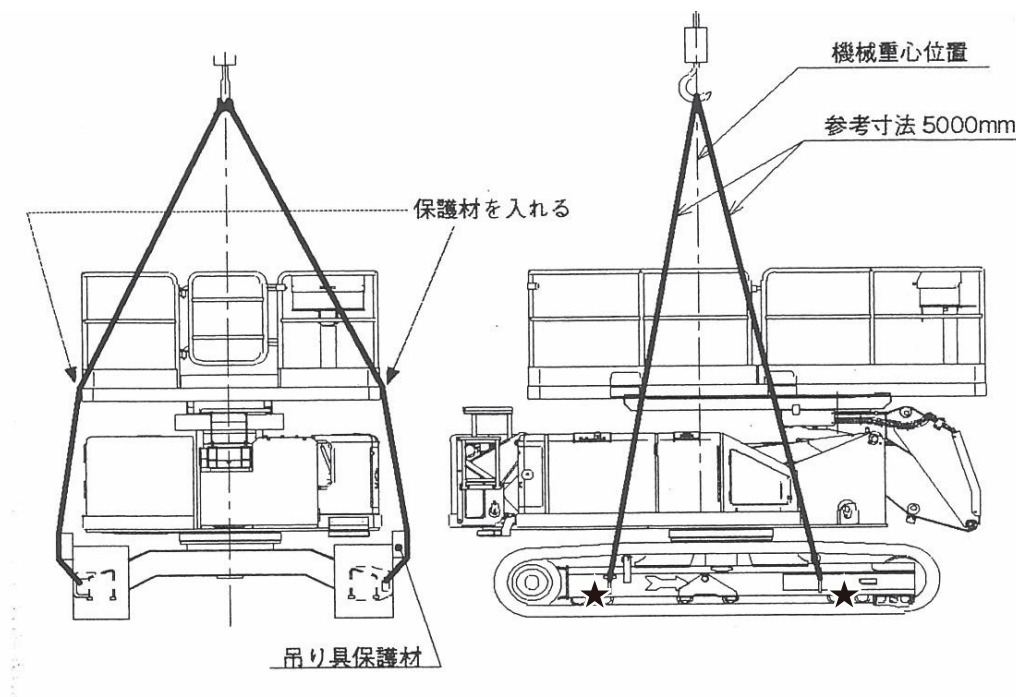

株式会社 タダノ

本社 香川県高松市新田町甲34番地 TEL.(087)839-5555(代表)
東京オフィス/東京都千代田区神田錦町二丁目2番地1(KANDA SQUARE 18階) TEL.(03)6811-7298

北海道支店 011(861)9030
東北支店 022(288)5550
北陸支店 076(436)1555
関東支店 048(780)7711

東京支店 03(6661)8320
中部支店 0586(76)1181
関西支店 072(221)2727
四国支店 087(839)5777

中国支店 082(884)0255
九州支店 092(503)7821

www.tadano.co.jp