


# KWG-3000D-N取扱説明書

## 1. 各部の名称

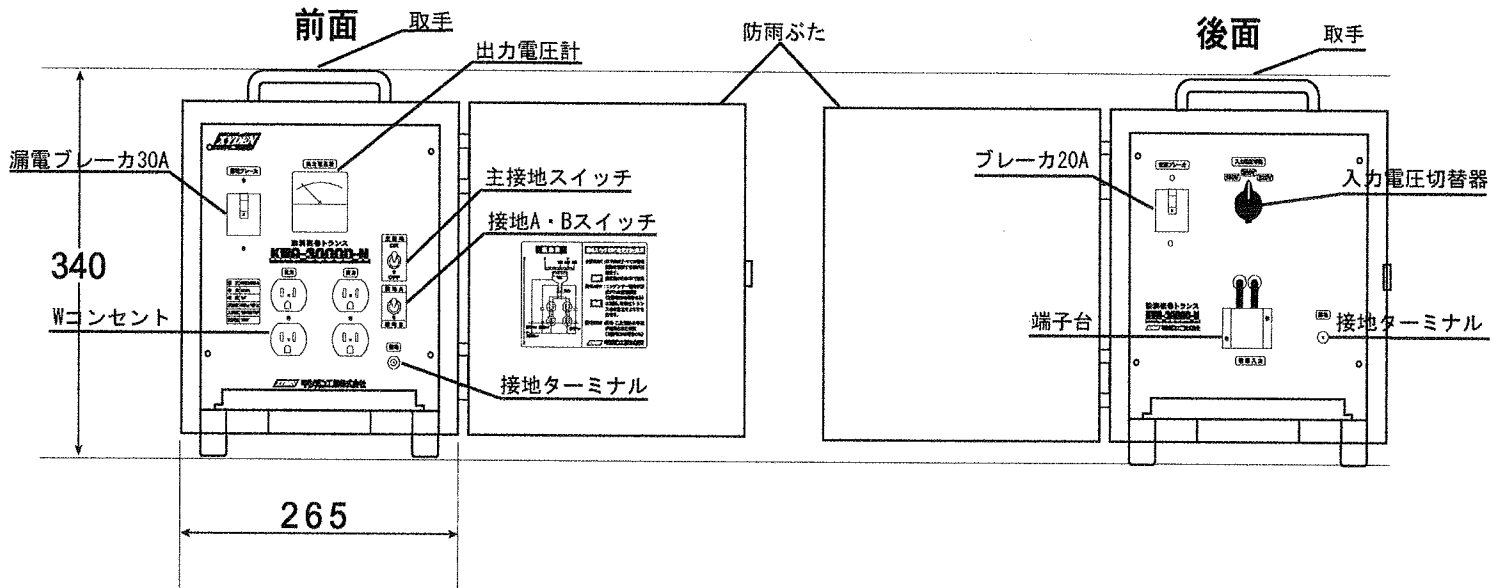

## 2. 特徴

本製品は、複巻式トランス・コンデンサー接地回路を内蔵した安全性をより追求した製品となっております。また、防雨タイプの外観を持ち合わせるという特徴がより安心です。塗料の下地には錆止めを処理してありますので雨にも強いのが特徴といえます。

## 3. ご使用方法

- ◎本製品は3KVAの容量になります。通常200V入力の際は出力側にて30Aまでご使用いただけます。
- ◎接地に関する詳細は、正面防雨ぶたにあるステッカーを参照してください。
- ◎漏電ブレーカが作動した場合は、使用機械の絶縁検査を推奨いたします。  
\*注意：過電流によっても漏電ブレーカが作動する場合があります。
- ◎入力電圧切替器は、入力ブレーカOFF時に切替えを行うことを推奨します。
- ◎各配線接続終了後での通常使用時は、防雨ぶたを閉め、お使いになることを推奨いたします。

## 4. 仕様

型 式	KWG-3000D-N	周 波 数	50Hz/60Hz
容 量	3KVA	入 力 電 圧	180V・200V・220V
相 数	1φ	出 力 電 圧	105V