

NO. 図番 A-03334-1


性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

TYPE 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ MODEL 型式 KTV2-37H FREQUENCY 周波数 50 Hz
 名称

CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿
 EQUIPMENT TITLE 機器名称 NO.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	50 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	30 m	m
吐出し量 : CAPACITY	0.2 m ³ /min	m ³ /min
出力 : MOTOR OUTPUT	3.7 kW	kW
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電流 : CURRENT	14.8 A	A
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION	2 P / S. S. 3000 min ⁻¹	P / min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
絶縁階級 : INSULATION CLASS	E	

REMARKS:

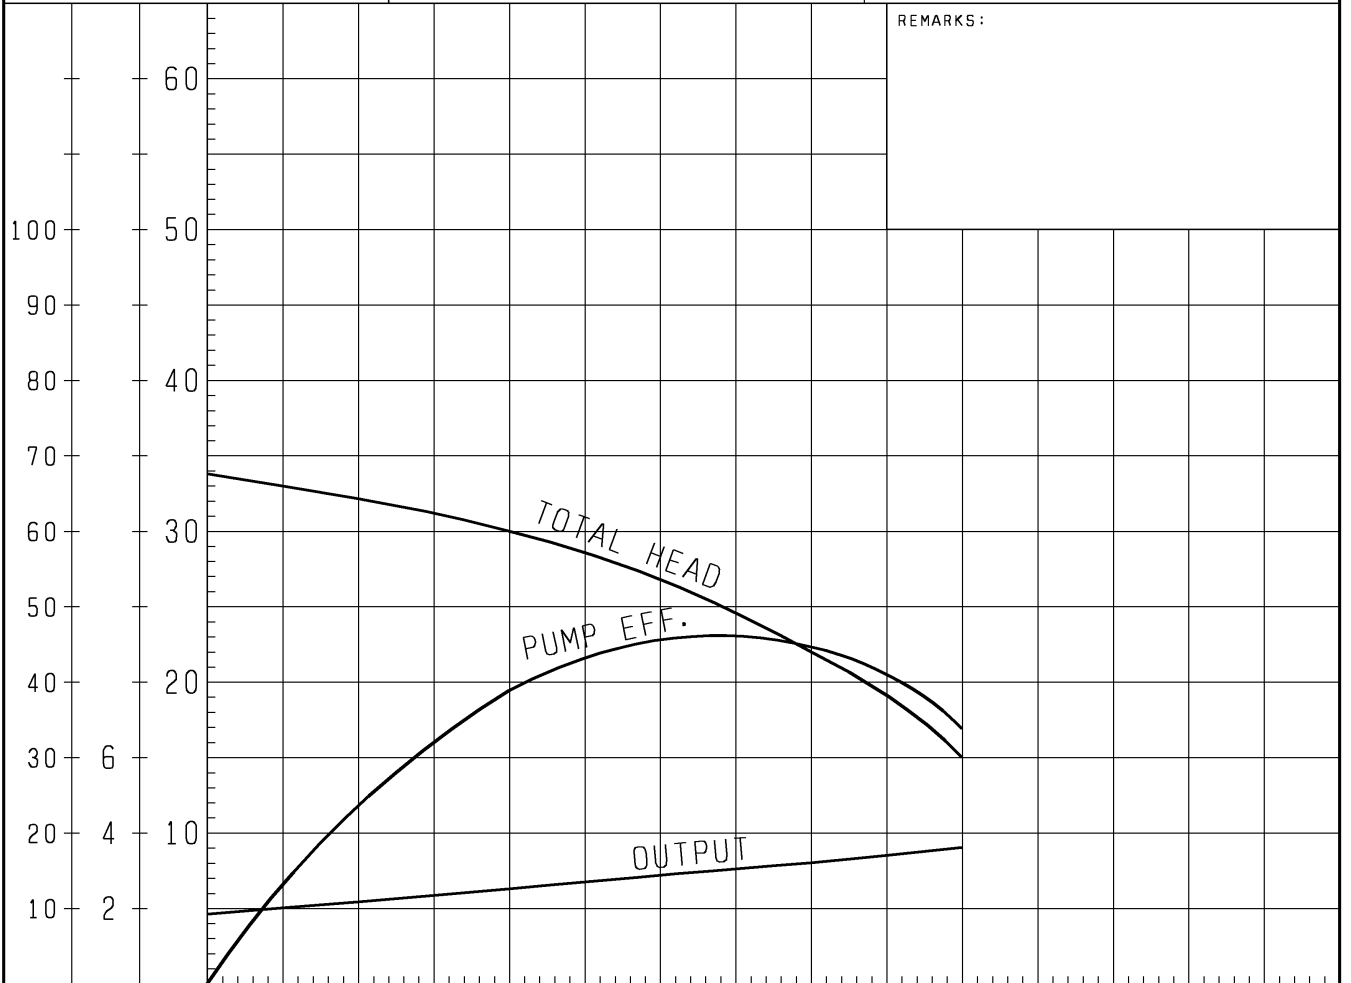

%	kW	m	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	m ³ /min
PUMP EFF. ポンプ効率	OUT PUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程	CAPACITY 吐出し量						

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.