



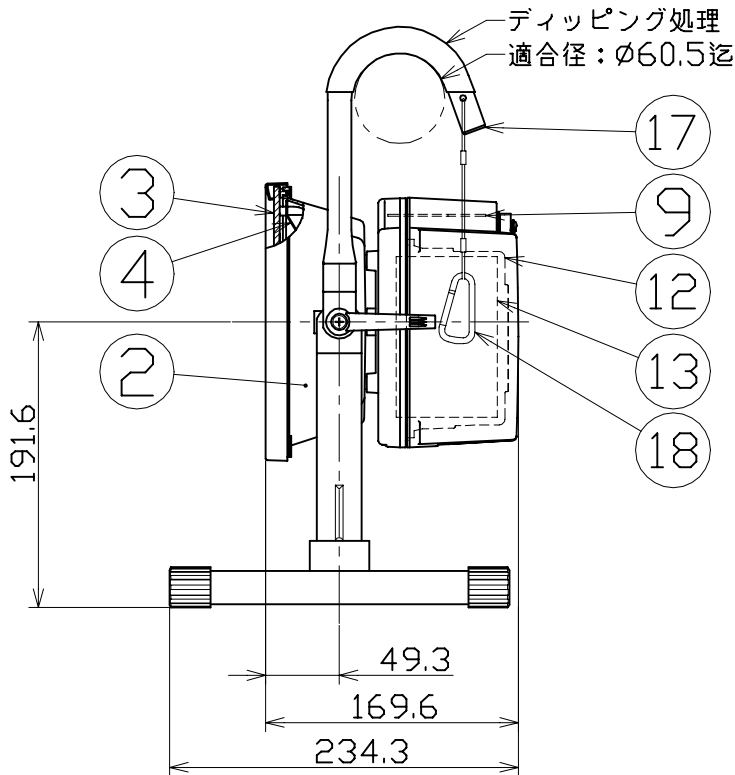


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
①			
②			

主 仕 様

型 式		BAT-H30LI-10H		
使用 場所		屋外型		
光 源		LED		
定格 光束		3500Lm		
光源色[色温度]		昼光色 [6000K]		
平均演色評価数		Ra72		
照射 角度		上下140° 左右140°		
点灯パターン		HIGH→LOW→OFF		
照 度		HIGH	LOW	
		1m	1230Lx	500Lx
		2m	320Lx	130Lx
		3m	150Lx	60Lx
		4m	90Lx	35Lx
		5m	60Lx	25Lx
連続点灯時間		10時間	20時間	
充電 時間		5時間		
蓄 電 池		リン酸鉄リチウムイオンバッテリー		
		DC12.8V 14.4Ah		
ACアダプター		入力AC100-240V 50/60Hz		
		出力DC14.4V 3.0A		
球 寿 命		40000時間		
電池 寿命		2000回(充放電回数)		
使用環境温度		-10~50℃		
本体 質量		5.2kg		

注1) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注2) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注3) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注5) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。電子部品短寿命や充電電池劣化につながりますので、使用環境温度内でご使用ください。
注6) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

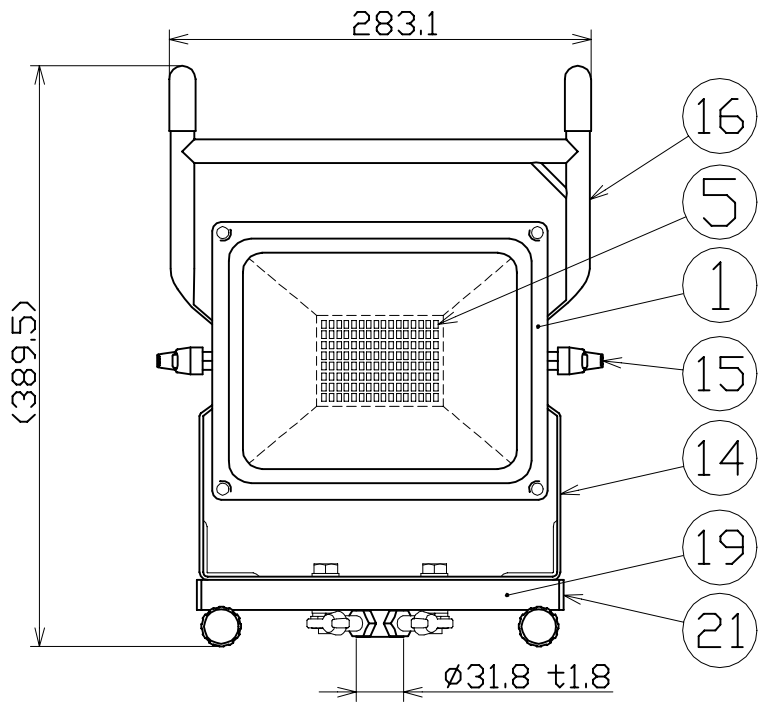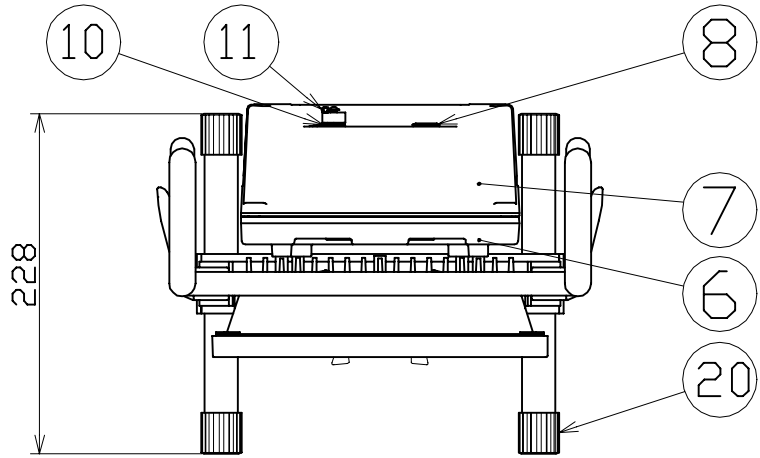

付属	充電アダプター収納袋	-	黒	1	56281
付属	ACアダプター	-	AC100V	1	57615
	21 角型キャップ	-	40x20	2	54137
	20 スタンドキャップ	合成ゴム	-	4	55678
19	床スタンド式	STKM等	40x20 黒塗装	1	56767
	18 カラビナフック	-	-	1	55687
	17 取っ手部目くらキャップ丸	-	黒	2	56318
16	ハンガーフック式	STKM	φ15.9 塗装	1	56766
15	レバーボルト	-	M8x20	2	57614
14	本体取付枠	SS400相当	黒塗装	1	56151
13	バッテリー	リチウムイオン	12.8V 14.4Ah	1	57613
12	バッテリー枠	-	-	1	57611
11	充電端子キャップ	-	チェーン付	1	57187
10	充電端子(差込口)	-	-	1	57610
9	電源基板	-	残量計付	1	57609
8	ON/OFFスイッチ	-	-	1	57464
7	電源カバー	ADC	シルバー塗装	1	57607
6	電源固定台	ADC	シルバー塗装	1	57605
5	LED基板	-	6000K	1	57604
4	反射板	PC	-	1	57467
3	ガラス板	ガラス	t4	1	55674
2	本体カバー	ADC	シルバー塗装	1	57466
1	フロント枠	ADC	黒塗装	1	55673
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

コード				25613	
COMPONENTS	品 名	LEDハンガーチャージライト LIFE	APPD 承認	CHCK 検 図	DESN 設 計
MODEL	型 式	BAT-H30LI-10H			DEF 製 図
MATERIAL	材 質	別記	REMARKS 備考	別記	I
3AD	ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	1/5	作成日	2020.08.17
NICHIDO IND.CO.LTD	日動工業株式会社	出図コード	ZK-A3X	BAT-H30LI-10H	