Pioneer of Rubber Crawler Carriers

MOROOKA

MST-1500VDR

全旋回〈クルクルキャリア〉シリーズ

- ■サイド&バックカメラ
- ■360°全旋回機構
- ■ROPSキャビン・エアコン標準採用
- ■油圧操作式走行レバー
- ■LED前照灯標準装備
- ■耐摩耗鋼板HARDOX荷台装備

特定特殊自動車
軽油
排出ガス2014年基準
適合車
国土交通省・経済産業省・環境省

特定特殊自動車排出ガス規制
2014年基準適合
カミンズ社製QSB6.7エンジンを採用

PM（粒子状物質）やNOx（窒素酸化物）の排出を大幅に低減し、環境保護へ貢献します。

MST-1500VDR

環境への配慮

オフロード法 2014 年基準に適合
排ガス4次規制に対応するエンジンを搭載し
環境に配慮したつくりになっています。

生産性向上に貢献

360° 全旋回機構
上部体を旋回させることで狭小地での転回時に
信地・超信地旋回不要の方向転換が可能
排土時の位置合わせの際にも上部体を旋回させることで
容易な操作が可能となります。

安全性と快適性の両立

ROPS キャビン
転倒時保護構造（ROPS）のキャビンを標準装備

LED前照灯
キャビン上部と下部の2箇所にLED前照灯を配置し
夜間や暗所での作業がより安全になりました。

サイド&バックカメラ配置
死角になりやすい場所の安全を運転席から確認出来るように
サイドカメラとバックカメラを標準装備

サイド&バックカメラ

LED前照灯

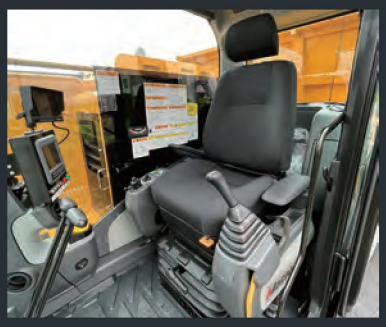
運転席

モニタディスプレイ類

主要諸元

モデル			MST-1500VDR
性能	最大積載量	kg	7,000
	荷台容量（平積 / 山積）	m³	2.6 / 3.8
	走行速度（高 / 低）	km/h	8.6 / 6.1
	接地圧（空車 / 積車）	kPa	27.6 / 43.9
車両寸法および質量	運転質量	kg	11,800
	全長	mm	5,790
	全幅	mm	2,600
	全高	mm	3,070
	最低地上高	mm	560
	履帯幅	mm	700
荷台寸法	内法長×内法幅×内法高	mm	2,750 × 2,350 × 470
エンジン	呼称		Cummins QSB6.7
	定格出力	kW(HP)/rpm	168（228.4）/ 2,200
油類の容量	燃料タンク容量	ℓ	200
	作動油タンク容量	ℓ	74
	尿素タンク容量	ℓ	19
オフロード法排ガス規制届出・基準	特定特殊自動車の車名及び型式		モロオカ MST-1500VDR
	特定原動機の名称及び型式		カミンズ QSB6.7-4C
	排ガス基準		オフロード法2014年基準 Tier4 Final EU Stage IV

本体寸法図

単位：mm

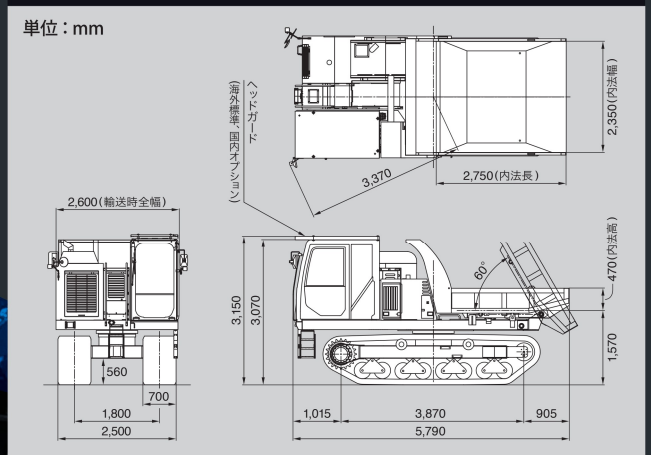

●本製品の使用には「不整地運搬車運転技能講習」等の受講資格が必要です。
●画像はイメージです。カタログの内容は、予告なく変更することがあります。

環境と共に生きる
MOROOKA
株式会社　諸岡
web　http://www.morooka.co.jp
本　　社　〒301-0031　茨城県龍ケ崎市庄兵衛新田町 358　☎0297-66-2111

MS CM024
ES 認証
認証組織：本社、技術・研修センター、工場、全営業所
QS 認証
認証組織：本社、技術・研修センター、工場

代理店

2022.07