

カラーディスプレイ

運転席のディスプレイには、明るい場所でも見やすい7インチワイドのフルカラーディスプレイを採用。機械コンディション、エンジン回転数、速度表示といった従来表示に加え、各種作業情報も集約。さらに、カメラ映像、緊急操作、DPMF情報、機械管理機能なども採用。作業状態の見える化により、安心・確実な操作サポートをかなえました。

※注記 DPMF = ディーゼルパティキュレート マター フィルタ

※ディスプレイの画面はF45WJSのものです。



インターロック




走行状態



稼働履歴



スクリュ・コンベヤ搬送状態



エンジンコンディション



ホッパ監視用カメラ



HRS システム HANTA REMOTE SUPERVISING SYSTEM

F45WJS F45WS

範多機械 遠隔監視システム

HRSシステムは機械に搭載した情報発信端末に集まる情報を、通信システムでサーバに送信し、インターネットを通じて遠隔地でも機械位置情報や機械稼働情報を確認できるシステムです。インターネットでオフィスや外出先で機械情報を確認できる事ができ、機械の効率的な運用ができます。また、消耗品の交換時期のお知らせや、整備のご提案をさせて頂く事により、予防保守管理をサポートいたします。

HRSシステム概要



携帯電話の通信網で情報を発信していますので、電波が届かない場所等ではご使用頂けない場合があります。

位置情報

Googleマップ

衛星写真

最新の機械位置をGoogleマップ上に表示します。画面の切り替えで衛星写真上にも表示できますので、現場の環境がある程度把握できます。地図を印刷すれば回送時の手配もスムーズに行えます。また過去の位置履歴も表示できますので、効率的な機械運用ができます。

稼働情報

日報画面

月報画面

日報画面と月報画面で機械稼働の見える化ができます。アワーメータも確認できますので、計画的な機械の保守にご活用いただけます。なお、HANTAではさらに詳しい機械情報を集積しますので、適切なメンテナンスのアドバイスやトラブルの対処にも有効です。

保守点検情報

機械の交換警告値超過部品がわかりますので、効率的な保守点検ができます。

部品名	交換時期	交換回数	交換履歴
エンジンオイル	2023/01/15	1回	交換済み
エンジンオイル	2023/02/15	2回	交換済み
エンジンオイル	2023/03/15	3回	交換済み
エンジンオイル	2023/04/15	4回	交換済み
エンジンオイル	2023/05/15	5回	交換済み
エンジンオイル	2023/06/15	6回	交換済み
エンジンオイル	2023/07/15	7回	交換済み
エンジンオイル	2023/08/15	8回	交換済み
エンジンオイル	2023/09/15	9回	交換済み
エンジンオイル	2023/10/15	10回	交換済み
エンジンオイル	2023/11/15	11回	交換済み
エンジンオイル	2023/12/15	12回	交換済み

HANTAの安心保証 & 無償点検

アフターサービスをより一層充実。万全の体制でお客をサポートします。

1	基本保証 消耗品を除く製品不具合による故障が起きた場合に、無償で保証します。	保証期間は3年
2	エンジン保証 エンジンメーカーの保証規約に基づく保証が適用されます。	保証期間は1年

※取扱説明書の正しい運転操作、定期点検整備、保守整備、管理を必ず実施してください。
※純正部品または推奨油脂類・指定燃料以外のご使用による故障は保証対象外となります。

無償定期点検

弊社または指定サービス工場にて定期メンテナンスを施すことで、最適コンディションを維持します。

- エンジンオイル & エンジンオイルフィルタエレメント
初回50時間で無償交換、以降500時間ごとに3回の無償交換（計4回）
- DPMF (DPMFフィルタ)
3000時間でDPMFフィルタを無償交換

定期点検 初回	定期点検 2回目	定期点検 3回目	定期点検 4回目
50時間	500時間	500時間	500時間

DPMFフィルタ
無償交換
3000時間

RV3連スクリードが舗装を変える。

信頼のRV3連スクリード

3連伸縮式で2mから4.5mまで無段階に伸縮が可能。施工中の舗装幅変更がスムーズに行え、大径ガイドパイプを採用した高剛性構造により、安心の作業と高精度な舗装を実現しています。



2mから4.5mまでワンタッチで無段階伸縮

RV3連スクリードは、2.0mから4.5mまで無段階伸縮が可能なスクリードです。施工中に舗装幅が変更できるという利便性だけでなく、高い剛性と、高い舗装品質を約束します。




スクリードプレートを均等に加熱するブロウ式加熱装置

ブロウ加熱による熱風によりスクリードプレートが均等に加熱されるので、舗装のスタート時より均一化された舗装面となります。ブロウ方式は効率が良いため加熱時間が短縮でき、またプロパンガスの消費量を節約できます。温度センサを装備し、最適な温度になったことをランプで表示します。



※温度コントローラ

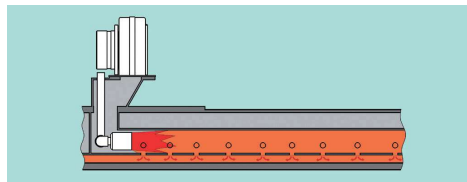

4.5m幅 いっぱいまで広がるステップ

スクリードには、4.5m幅いっぱいには本格的なステップを設置し、施工幅最端部まで移動できます。



狭い現場でもOK

狭い現場での作業はもちろん、現場まで運搬車両が入っていけない細い道でも、F45WJSなら楽々移動可能。




舗装厚はクラス最大の150 mm

余裕の合材供給能力により、最大敷き均し厚150 mmが可能です。




操作は簡単、しかもスピーディ。 ワーククラウン装置、パワー段差装置を標準装備

スクリードの調整はスピードが重要。クラウン量、段差の調整はスイッチひとつで簡単に操作できます。

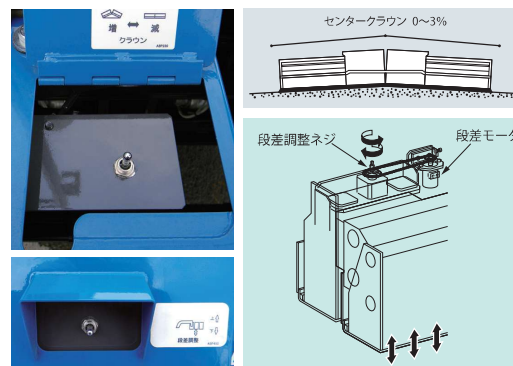

開閉式サイドプレートにより5.24mまでの敷き均しが可能

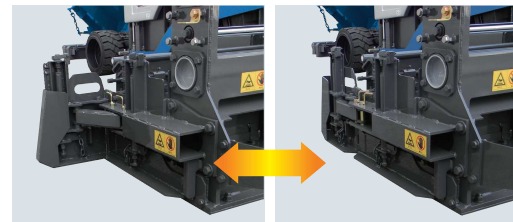

強力で均一な締め固めができる無給脂パイププレート



座席の差替移動



合材抱え量を一定に保つ、 伸縮式モールドボード

伸縮式モールドボードによりリヤスクリード前への余分な合材の抱え込みを防ぎ、スクリード端部への合材送りもスムーズ。施工中にも合材溜り量の調整が可能です。



※施工中でも上下調整が可能

スクリード部集中コントロール

左右のスクリードにスクリード伸縮コントロール、レベリングコントロールを装備。

