

エバラEZ型一般工事排水用水中モータポンプ

EBARA SUBMERSIBLE DEWATERING PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50EZ6.45S

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.45 kW

電動機定格
MOTOR RATING

100 V 6.4 A 3380 min⁻¹ 0.45 kW 形式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)				
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %		
1	0.0	11.9	0.0	3.850	0.384	61.3		0.235
2	60.0	10.3	31.1	4.720	0.477	67.8		0.323
3	120.0	8.2	41.5	5.450	0.552	70.0		0.386
4	165.0	5.7	38.0	5.670	0.574	70.2		0.403
5	210.0	2.4	20.0	5.720	0.584	70.3		0.410

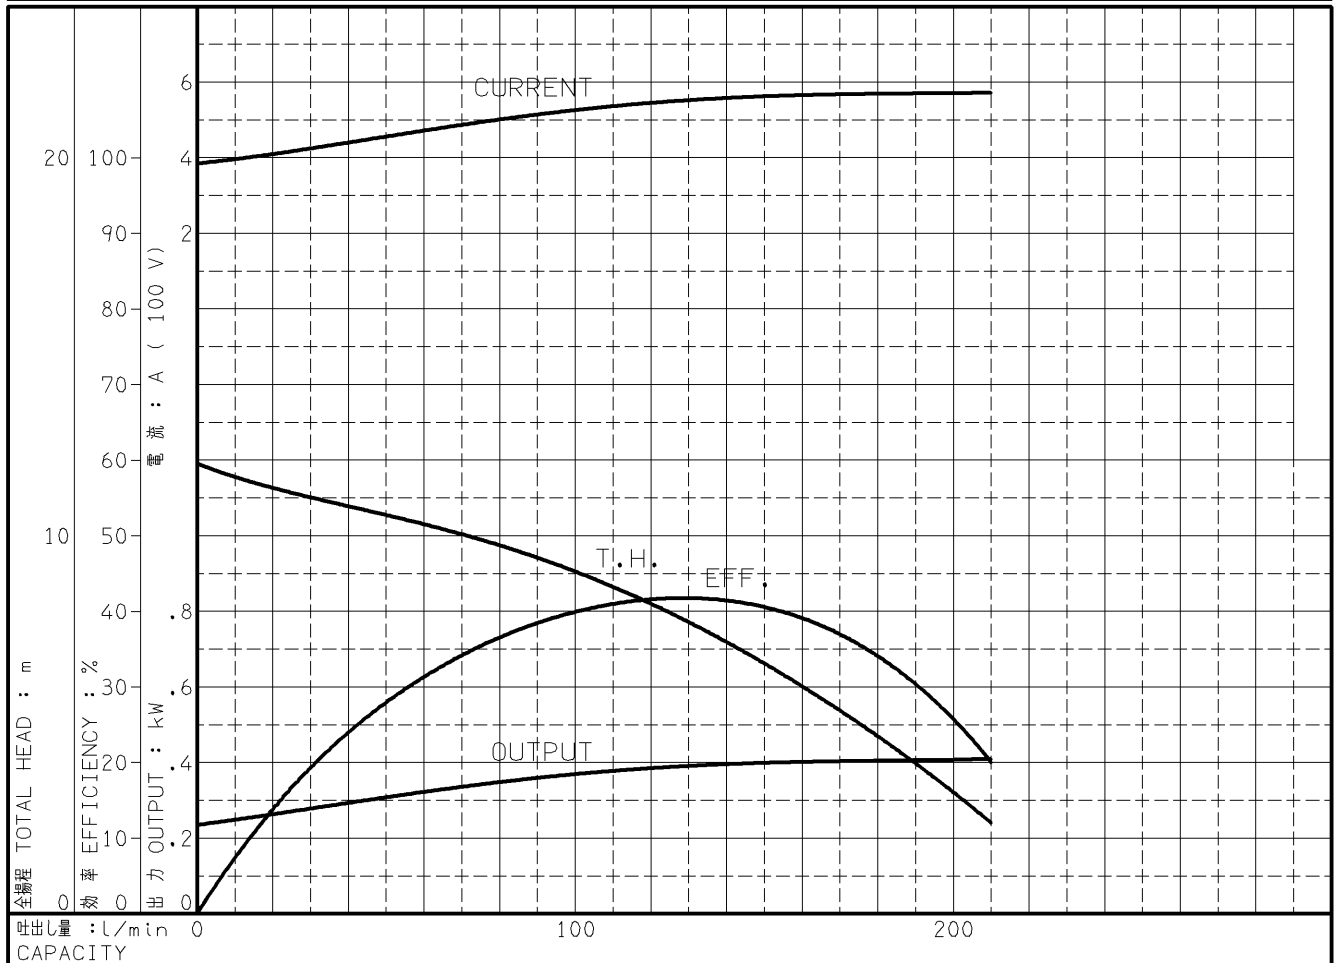

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

96

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	0:TY
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P50EZ6.45S

000

A4-202A

080710