



carbon  
neutral

リチウムイオンバッテリー搭載  
急速充電可能、自然放電率大幅低減

# リチウムイオンバッテリー搭載 テーブルリフト 8.0m、9.8m


急速  
充電

バッテリー  
高持続

広範囲  
稼働温度  
環境

## 特長

- 急速充電  
鉛BTでは通常満充電に9~12時間要するところ8.0m型は3.5時間、9.8m型は5.0時間で満充電に。  
※1台当たりの充電に電圧100V以上、電流15Aが必要となります。
- 自然放電率大幅低減  
鉛BTと比較し、自然放電も大幅に減少。
- 広範囲稼働温度環境  
-20℃の温度環境でも稼働可能。

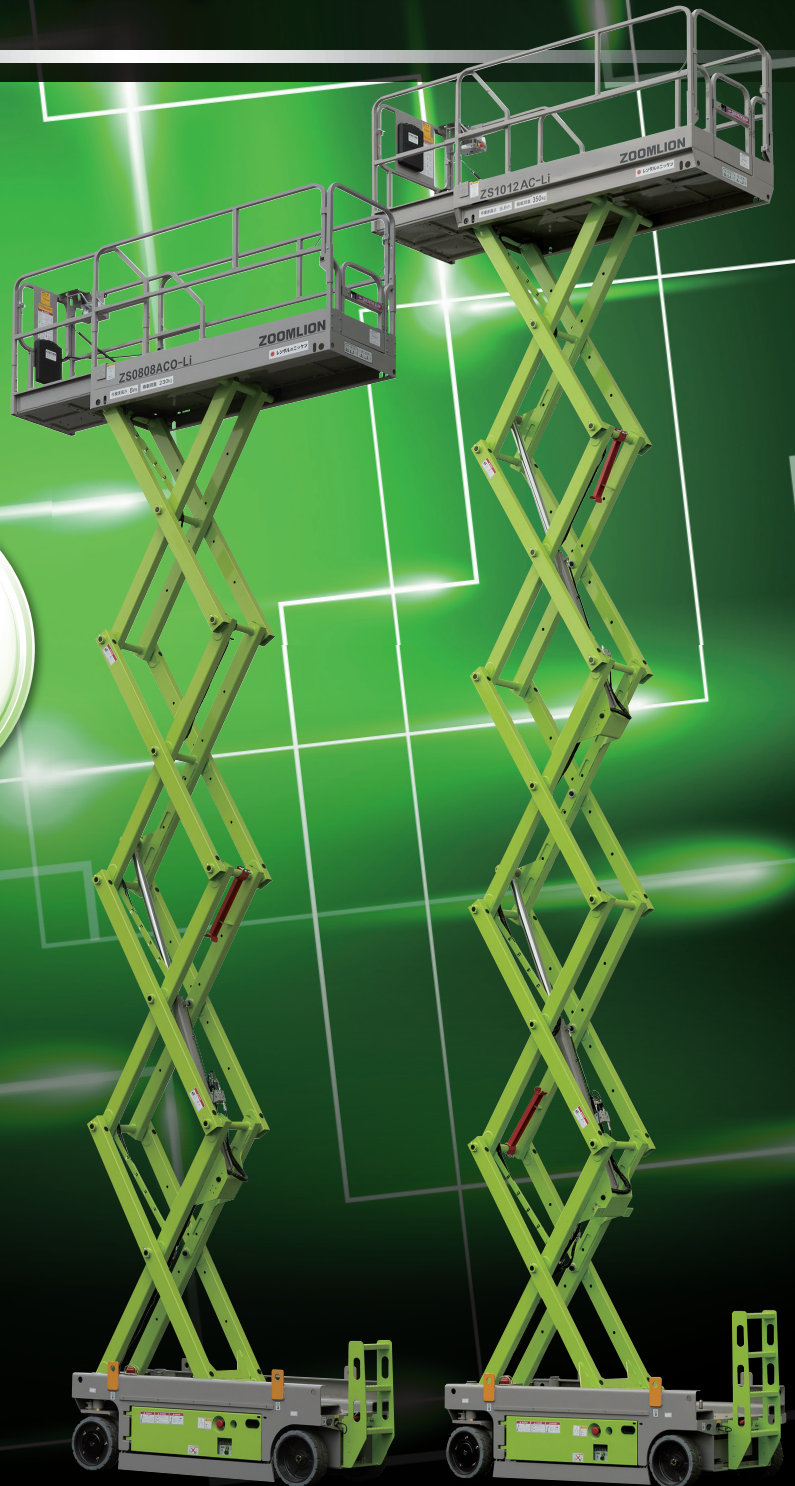

8.0m ZS0808AC-LI

9.8m ZS1012AC-LI




carbon  
neutral

リチウムイオンバッテリー搭載  
急速充電可能、自然放電率大幅低減

# リチウムイオンバッテリー搭載 テーブルリフト 8.0m、9.8m

## ■外形図

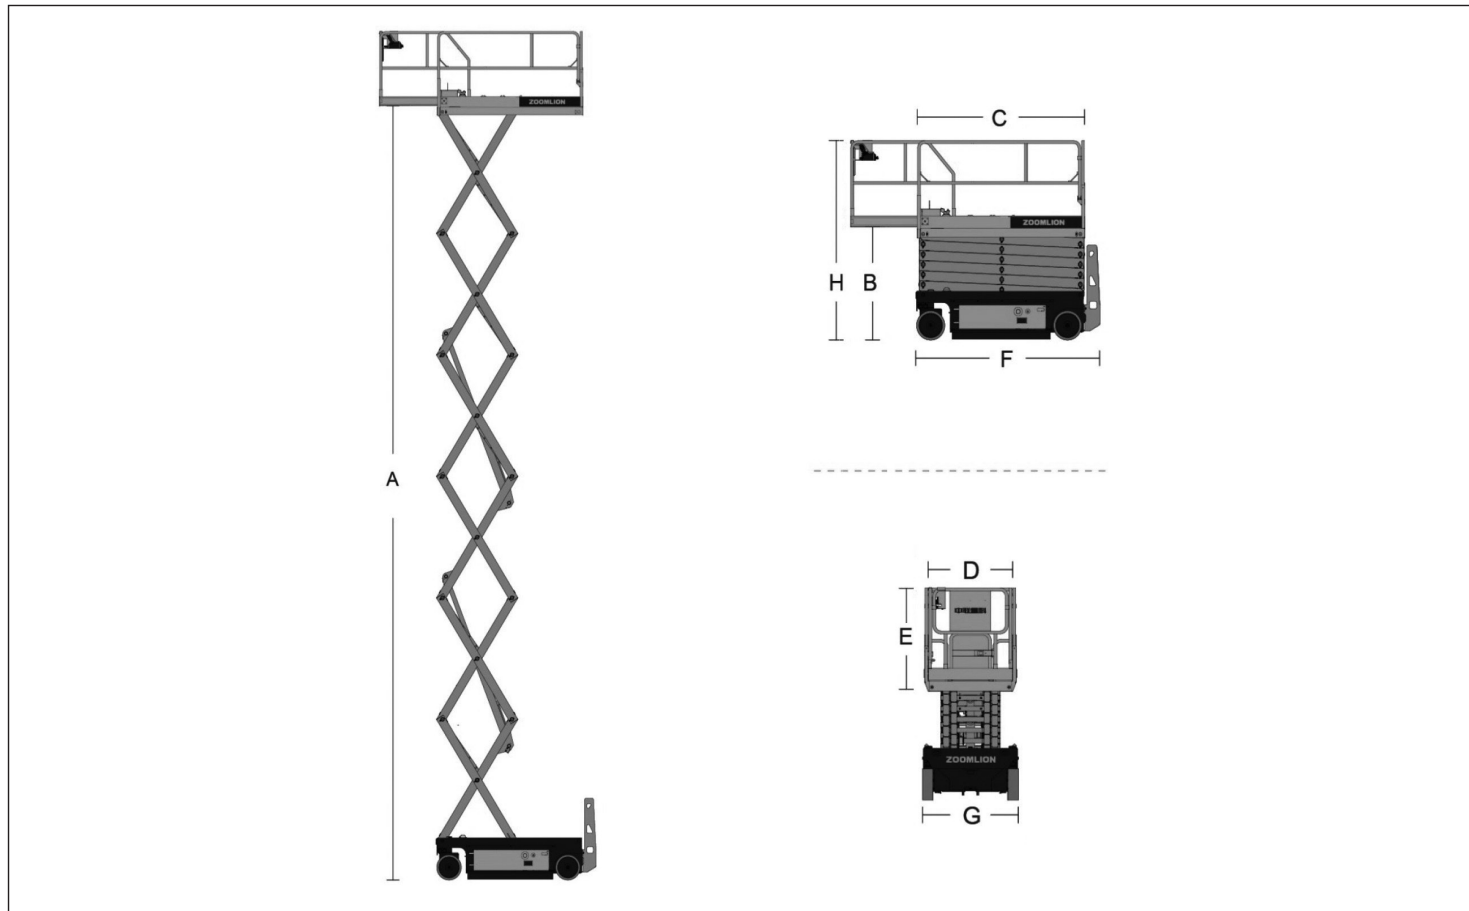

## ■仕様

商品コード	X79SL	X98SL
種別	8.0mスリム	9.8mスリム
メーカー	ZOOMLION	ZOOMLION
型式	ZS0808AC-LI	ZS1012AC-LI
作業床面 高さ	最高A	8000mm
	最低B	1260mm
	全長C	2300(延長部910)mm
作業床寸法	全幅D	810mm
	全高E	1140mm
	全高E	1140mm
積載荷重	230kg	350kg
走行スピード	4km/h	4km/h
登坂能力	14度	14度
足回り	タイヤ(グレー)	タイヤ(グレー)
動力源	リチウムイオンバッテリー / 24V 60A充電	
全体寸法	全長F	2490mm
	全幅G	810mm
	全高H	2400mm
機械質量	2090kg	2930kg
資格等(高所作業車)	特別教育	特別教育

## ■標準装備:安全装置

- ・ブザー
- ・作業表示灯
- ・オートロックドア
- ・自動ブレーキ
- ・緊急降下機能
- ・非常停止スイッチ
- ・故障診断機能
- ・傾斜防止機能
- ・ポットホール保護機能
- ・充電保護システム
- ・過積載検知装置
- ・ホーンスイッチ

## ■標準装備:その他装置

- ・P(比例)制御
- ・アワーメータ
- ・スライドデッキ

レンタルのニッケン

ますます便利に!  
クレジットカードがご利用いただけます。

E-mailでのお問合せ [nikken@rental.co.jp](mailto:nikken@rental.co.jp)



この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。  
・内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問合せください。  
・商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。  
・当営業所に在庫が無い場合には、有料にて他営業所から取り寄せます。

商品問合せNo **S-2637** P230721-000h

ホームページは  
こちらから

