


RV3連スクリーンが舗装を変える。 F45C13


2m から 4.5m までワンタッチで無段階伸縮

RV3連スクリーンは、2.0m から 4.5m まで無段階伸縮可能なスクリーンです。施工中に舗装幅が変更できるという便利だけでなく、高い剛性で、高い舗装品質を約束します

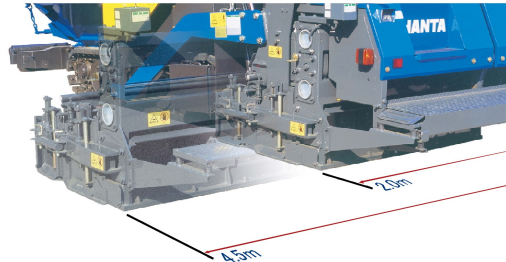

スクリーン部集中コントロール

左右のスクリーンにスクリーン伸縮コントロール、レベルリグコントロールを装備。

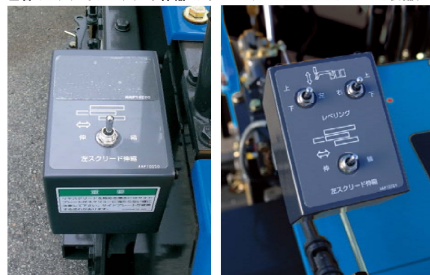

操作は簡単、しかもスピーディ。パワークラウン装置、パワー段差装置を標準装備

スクリーンの調整はスピードが重要。クラウン量、段差の調整はスイッチひとつで簡単に操作できます。



合材抱え量を一定に保つ、伸縮式モールドボード

伸縮式モールドボードによりリヤスクリーン前への余分な合材の抱え込みを防ぎ、スクリーン端部への合材送りもスムーズ。施工中にも、合材溜り量の調整が可能です。



スクリーンプレートを均等に加熱するブロウ式加熱装置

ブロウ加熱による熱風でスクリーンプレートを均等に加熱しますので、舗装のスタート時より均一化された舗装面となります。またブロウ方式は効率が良いため加熱時間が短く、プロパンガスの消費量を節約できます。温度センサを装備し最適な温度になったことをランプで表示します。



4.5m 幅いっぱいまで広がるステップ

スクリーンには、4.5m 幅いっぱいには本格的なステップを設置し、施工幅最端部まで移動できます。



開閉式サイドプレートにより 5.24m までの敷き均しが可能




強力に均一な締め固めができる無給脂パイプレータ



シンプルな構造で操作性・耐久性・仕上り性向上。 F45C3


伸縮式で 4.5m までワンタッチ伸縮可能な新スクリーン

伸縮式スクリーンはエキステンションなしで 2.35m から 4.5m まで無段階で伸縮できるスクリーンです。施工中でも作業を中断することなく舗装幅の変更が可能です。



操作が楽なパワークラウン装置

油圧式パワークラウンの採用によりクラウン量の調整はスイッチ操作で簡単に行えます。これによりクラウン操作が連続してスピーディにできるため、山道などの曲がりくねった道路の施工において作業効率が大きく向上します。




簡単操作で迅速に段差調整ができる「パワー段差」を標準設定

伸縮スクリーンは構造上、敷き均し厚の変化によってフロントスクリーンとリヤスクリーンのラップ部の舗装面に、段差(スジ)が発生してしまいます。また、面圧をできる限り均等にして均質な舗装面に仕上げるためにも段差調整は重要です。F45C3 は、パワー段差装置を標準装備していますのでスイッチ操作一つで簡単に調整ができます。急激な舗装厚変更をともなう縦方向への横付け作業時でも迅速に段差を調整できます。




段差調整装置




強力に均一な締め固めができる油圧式パイプレータ

締め固め装置は、油圧式パイプレータ仕様で、合材の種類による締め固めの転圧力を可変する事ができます。

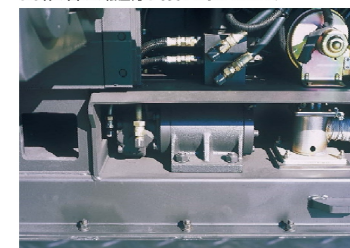

合材抱え量を一定に保つ伸縮式モールドボード

伸縮スクリーンに連動する伸縮式モールドボードを標準装備。伸縮スクリーン前への余分な合材の抱え込みを防ぎ、また、スクリーン端部への合材送りもスムーズになります。



便利なサイドスイッチパネル

スクリーン伸縮スイッチ・ピボット上下スイッチ・パワークラウン調整スイッチ・段差調整スイッチの操作がスクリーン両サイドで行えます。



スクリーンプレートを均等に加熱するブロウ式加熱装置

ブロウ加熱による熱風によりスクリーンプレートを均等に加熱しますので、舗装のスタート時より均一化された舗装面となります。またブロウ方式は熱効率が良いため加熱時間が短く、プロパンガスの消費量を節約できます。またタイマーをセットできますので、バーナの消し忘れがありません。



4.5m 幅いっぱいまで広がるステップ

スクリーンには、4.5m 幅いっぱいには本格的なステップを設置し、施工幅最端部まで移動できます。



開閉式ウイングプレート

開閉式ウイングプレートの採用により、スクリーン両サイドへの合材まき出しが容易に行え、掃除が楽になりました。

