


# ■寸法図mm

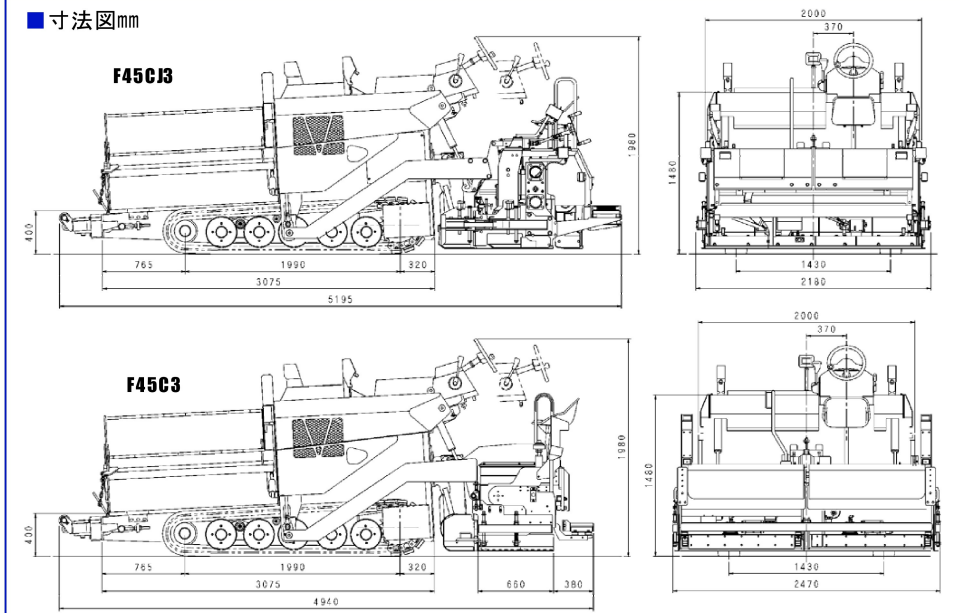

## ■仕 様

|           | F45CJ3         | F45C3          |
|-----------|----------------|----------------|
| 車 両 質 量   | 約7,380kg       | 約7,400kg       |
| 舗 装 幅     | 2,000~4,500 mm | 2,350~4,500 mm |
| 最大舗装厚     | 10~150 mm      |                |
| 舗 装 速 度   | 1~12m/min      |                |
| ホ ッ パ 容 量 | 約4.2t          |                |

## ●主要寸法

|             |              |         |
|-------------|--------------|---------|
| 全 長         | 5,195mm      | 4,940mm |
| 全 幅         | 2,180 mm     | 2,470mm |
| 全 高         |              | 1,980mm |
| 最小回転半径      | 3.9m (車体最外側) |         |
| 履 帯 中 心 距 離 | 1,430mm      |         |
| 履 帯 接 地 長   | 1,990mm      |         |
| 履 帯 幅       | 200mm        |         |

## ●エンジン

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 名 称     | クボタV3800-DI-T-KDN                |
| 形 式     | 縦型水冷4サイクルディーゼルエンジン               |
| 総 排 気 量 | 3,769cc                          |
| 定 格 出 力 | 49.0kW/2,000 min <sup>-1</sup>   |
| 最大トルク   | 265.0N・m/1,500 min <sup>-1</sup> |

※本カタログに掲載した内容は、予告なく変更する場合があります。  
掲載写真は、販売仕様と一部異なる場合があります。

## ●スクリード

|               |                    |                    |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 伸 縮 方 式       | リヤ2段伸縮式            | リヤ伸縮式              |
| クラウン量調整範囲     | +3% ~ -0%          | +3% ~ -1%          |
| ブ レ ー ト 幅     | メイン327mm・リヤ257mm   | メイン360mm・2段目300 mm |
| 伸縮ストローク(左右各)  | 1,250mm            | 1,075mm            |
| 昇 降 方 式       | 油圧シリンダ式            |                    |
| 加 熱 装 置       | プロパンガスブロワバーナ式×4基   |                    |
| 舗 装 厚 調 整 方 式 | ピボットシリンダ式+シックネス併用式 |                    |
| 締 め 固 方 式     | 油圧バイブレータ式          |                    |
| バイブレータ振動数     | 0~42Hz             | 0~49Hz             |

## ●フィーダ

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 形 式     | センタ駆動 パー2条式               |
| 搬 送 能 力 | 236m <sup>3</sup> /h(計算値) |
| 有 効 幅   | 406mm×2条=812mm            |

## ●スクリュ

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 直 径 × ピ ッ チ | φ270×250mm            |
| 回 転 数       | 0~62min <sup>-1</sup> |

## ●走行装置

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 走 行 形 式     | クローラ式(リンク式ラバーパッド) |
| ステアリング形式    | ハンドル操作式油圧制御       |
| ブ レ ー キ 形 式 | 油圧式+湿式ブレーキ        |
| 走 行 速 度     | 0~2.5km/h         |

# HANTA

## CRAWLER TYPE ASPHALT FINISHER

# F45CJ3

Paving Width ◀2.0~4.5m▶

# F45C3

Paving Width ◀2.35~4.5m▶



国土交通省低騒音型建設機械認定機  
特定特殊自動車少数特例2006年基準適合車



# HANTA 範多機械株式会社

〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島2丁目14番21号

札幌営業所 〒063-0850 札幌市西区八軒10条西12丁目2番43号 TEL (011) 633-2125 代 FAX (011) 633-2135  
 仙台営業所 〒984-0015 仙台市若林区卸町3丁目3番5号 TEL (022) 235-1571 代 FAX (022) 235-1419  
 東京営業所 〒175-0091 東京都板橋区三園1丁目50番15号 TEL (03) 3979-4311 代 FAX (03) 3979-4316  
 関ヶ原営業所 〒351-0115 埼玉県和光市新倉7丁目14番2号 TEL (048) 423-8680 代 FAX (048) 423-8681  
 中部営業所 〒491-0824 一宮市丹陽町九日市場宇宮浦1340番地 TEL (0586) 85-8812 代 FAX (0586) 85-8815  
 大阪営業所 〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島2丁目14番21号 TEL (06) 6473-1741 代 FAX (06) 6472-5414  
 中国営業所 〒733-0012 広島市佐伯区石内北5丁目4番4号 TEL (082) 533-7445 代 FAX (082) 533-7446  
 福岡営業所 〒812-0002 福岡市博多区空港前1丁目9番8号 TEL (092) 611-0995 代 FAX (092) 611-0997

ホームページアドレス <http://www.hantak.co.jp>

F45C3 150910

# さらなる進化の道へ。 新たな道をつくる HANTAの自信作です。



## 信頼のRV3連スクリード


大型機の舗装能力を継承し高いレベルの舗装を実現

## Crawler Type Asphalt Finisher **F45CJ3**

- 舗 装 幅：2.0～4.5 m
- 舗 装 厚：10～150mm
- 質 量：約 7,380 kg
- フィーダ搬送量：236 m³/h
- 上層路盤材施工可能
- 国土交通省低騒音型建設機械認定機
- 特定特殊自動車少数特例 2006 年基準適合車

### RV3連スクリード

4.5m までワンタッチ伸縮可能な 3 連伸縮タイプ



## ベーシックモデル RVスクリード


メンテナンス性の向上とランニングコストを重視したシンプル構造

## Crawler Type Asphalt Finisher **F45C3**

- 舗 装 幅：2.35～4.5 m
- 舗 装 厚：10～150mm
- 質 量：約 7,300 kg
- フィーダ搬送量：236 m³/h
- 上層・下層路盤材施工可能
- 国土交通省低騒音型建設機械認定機
- 特定特殊自動車少数特例 2006 年基準適合車

### RVスクリード

4.5m までワンタッチ伸縮可能なスクリード



国土交通省低騒音型建設機械認定機  
住宅地や市街地さらに夜間の工事に対応してエンジン音を低く抑えましたエンジン以外にも騒音対策を実施したので優れた静粛性を発揮します。



特定特殊自動車少数特例2006年基準適合車  
軽油を燃料とし改正前の基準による型式届出特定特殊自動車等であった型式のものに付されます。  
(規則第18条第1項第2号イ適用)



## 標準装備

### STANDARD

- シューインモータ
- LPG 式加熱装置
- スクリード段差調整装置
- 独立駆動のフィーダ・スクリュ
- 伸縮式モールドボード
- シックネスハンドル
- バーナーコントローラ
- スクリード部ピボット上下スイッチ
- スクリード伸縮スイッチ、段差調整スイッチ
- 缶掛け
- ウイングプレート
- パワークラウン装置
- 上層路盤材施工仕様
- 自動湿式ブレーキシステム
- エンジン始動セイフティ機能
- 伸縮式チルトステアリング
- 合材自動供給システム

## オプション

### OPTION

- 各種グレードセンサ
- センサーブラケット & アーム
- 寒冷地仕様バッテリー
- 合材溢れ防止プレート
- 合材自動供給システム(スクリュサイド)
- サイドプレート格納枠
- 一体型ホッパ