

小型締固め機械

HV HS PC RS



Series



Series

Series



製品の詳しい情報はホームページをご覧ください。

www.sakainet.co.jp

RS Series

世界最軽量クラスから重量級まで
豊富なバリエーションであらゆる現場
に対応するランマシリーズ



特長



先端カットシュー



一点吊り



Wエアクリーナー(エンジン側と本体側)

Option



ワンスロットルレバー
(エンジンと燃料を同時ストップ)



UVカット燃料タンク




ハンドル式運搬車



簡易車輪

ランマ

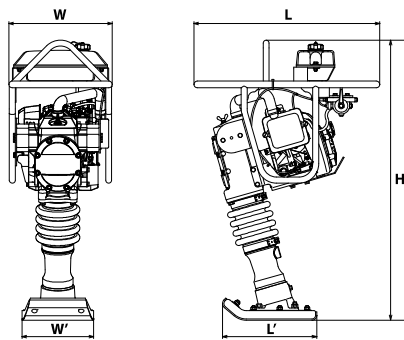

型式名称(公称型式)			RS45	RS55
機械質量	kg		52	57
寸法	全長 L	mm	675	675
	全幅 W	mm	375	375
	全高 H	mm	1,015	1,015
	打撃板 W'×L'	mm	230×340	260×340
性能	打撃ストローク	mm	40～60	40～60
	打撃数	Hz (vpm)	10.8～11.5 (650～690)	10.8～11.5 (650～690)
	転圧速度	m/min	8～12	8～12
機関	メーカー及び型式		ホンダ GX100	ホンダ GX100
	形式		4 サイクルガソリン	4 サイクルガソリン
	最大出力	kW(PS)/min ⁻¹	2.3 (3.1) / 4,000	2.3 (3.1) / 4,000
	始動方式		リコイルスタート	リコイルスタート
容量	燃料タンク	L	2.8	2.8
	エンジンオイル	L	0.28	0.28
ハンドル式運搬車			オプション	オプション
簡易車輪			オプション	オプション

◎本仕様は性能、品質向上のため、予告なく変更することがあります。
◎適正燃料以外の使用は、性能の著しい低下や故障の原因となります。
◎最大出力は、エンジンメーカーの仕様書による最大出力を示しています。