


■主要仕様

項目	単位	HB1432W-5D		HB25W-5C	
		1.4~3.2(無段階)		1.4~2.5(無段階)	
幅 員	標準(伸縮幅)	m		mm	
	舗装厚	mm		10~150	
	舗装速度	m/min		1.0~10.7	
	ホッパ容量	ton		約3.3	
舗 装 能 力	クラウン量	%		約3.3	
	質量	kg		約5980	
	全長	mm		約5470	
	全幅(輸送時)	mm		輸送時4680/作業時4925	
本 体	全高	mm		輸送時4665/作業時4670	
	全幅(前輪/後輪)	mm		1680	
	軸距	mm		1990(ハンドル迄)	
	タイヤ	mm		1190/1100	
コンペヤ	最小回転半径	m		前輪18×9×12 1/8"(ソリッド) 後輪255/80R22.5(ラジアル)	
	駆動形式			4.7	
	幅×列	mm		バー1条式	
	搬送能力	m³/h		482×1	
スクリュウ	直径×ピッチ	mm		109(計算値)	
	回転数	min⁻¹		直径250 ピッチ200	
	スクールドアプレート幅	mm		0~63	
	伸縮ストローク(左右各)	mm		主部340 伸縮部260	
スクリッド	加熱装置			主部360 2段目360	
	舗装厚調整形式			550	
	締固形式			プロパンバーナー 主×2/伸縮部 各1基	
	機構	Hz		ピボットシリンダ+シックス併用式	
走行装置	段差調整機構			油圧パイプブレーダ	
	形式			0~50	
	走行駆動方式			油圧モータ+ネジ式	
	ブレーキ形式			0~53	
エンジン	移動速度 前/後	km/h		油圧駆動式	
	最大登坂能力	%		ホイール式	
	メーカ形式			静油圧トランスミッション 2/4輪駆動選択	
	総排気量	cc		油圧式+湿式ブレーキ	
エンジン	定格出力	kW/min⁻¹		0~7/0~7	
	最大トルク	N·m/min⁻¹		舗装時17.6/移動時36.0	
	燃料タンク容量	ℓ		V2403-CR-E4B-4サイズ水冷立形ディーゼルエンジン	
				2434	

※本表の単位は国際単位系によるSI単位表示です。

■寸法図 (単位: mm)

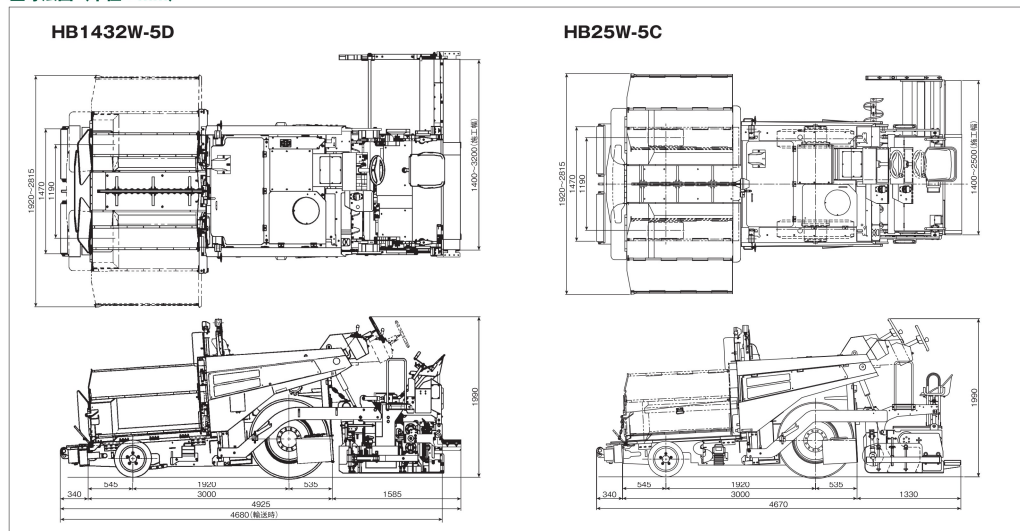

●カタログに掲載した内容は、予告無く変更することがあります。●掲載写真は販売仕様と一部異なる場合があります。●掲載写真はカタログ用にボースをつけて撮影したものです。機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心がけてください。●掲載写真の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。●本機のご使用にあたっては取扱説明書を必ずお読みください。●機械質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。●道路走行の場合には、「小型特殊自動車」を運転できる免許が必要です。

■お問い合わせは

住友建機株式会社

住友建機販売株式会社

〒141-6025 東京都品川区大崎2-1-1 (ThinkPark Tower) TEL.03-6737-2610
 北海道統括部 TEL.011-765-3355 東北統括部 TEL.0223-24-1192
 関東甲信越統括部 TEL.0480-23-8901 中部統括部 TEL.0562-48-5200
 関西統括部 TEL.06-6476-3736 中国統括部 TEL.082-941-5100
 九州統括部 TEL.092-934-0058

●オペレータの養成・資格取得のご相談は 千葉教習センター TEL.043-420-1549
 愛知教習センター TEL.0566-35-1311 大阪教習センター TEL.06-6476-4555

<https://www.sumitomokenki.co.jp>

2210P01T.RA158-2

WHEEL TYPE MINI ASPHALT FINISHER

HB1432W
HB25W



国土交通省
低騒音型建設機械(97基準値)



特定特殊自動車
排出ガス2014年基準
適合車

特定特殊自動車軽油排出ガス 2014年基準適合車

HB1432W

信頼のJ-PAVER スクリード


伸縮式モールドボード(1432Wのみ)

スクリードの伸縮に連動し、伸縮スクリード前の余分な合材の抱え込みを防ぎます。




開閉式サイドプレート(1432Wのみ)

スクリード両サイドへの合材まき出し、施工後の掃除が容易です。

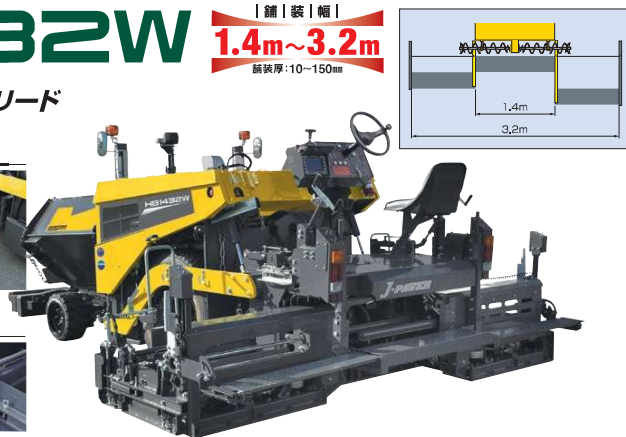

HB25W

シンプル構造のベーシックモデル



【 信 頼 の 作 業 性 能 】

カラーディスプレイ搭載



照明付レベリングシリンダゲージ

作業時に見やすい位置に配置。また夜間工事に対応した照明付です。



ホイールラインモータ

走行モータは左右ホイールに内蔵のダイレクトHST駆動です。



ホッパは2段折畳式、コンベヤはセンターリンク式

■ホッパ(幅寸法(ホッパ幅外側))
1段目:2085mm
2段目:2045mm



フロントホッパ

従来機よりもメイン・サイドエプロンを延長。合材供給時におけるホッパ前側からの合材こぼれを防ぎます。



ワンタッチスクリーユ

着脱が簡単で、ロック機構も備えています。

走行は低・中・高速の3モード

前後進レバー操作で任意の速度が得られます。走行速度モードの選択はスイッチ操作のみで行えます。



オートスクリードロック&ソフトスター機能


舗装作業中の一時停止時にスクリードの降下を防止します。

合材フロコンローラ (OPTION)

コンベヤより左右に送られる合材量をレベリングアームに設けた合材感知センサーが検知し、合材の自動供給を行います。



【 信 頼 の 環 境 性 能 】



新クリーンエンジン

コモンレール式燃料噴射システム、クルードEGRなどの採用で、低燃費・低排出ガス・低騒音、さらに、従来機比21%のパワーアップ。



エコモード搭載

作業中のエンジン回転数や、走行および作業スピードを省エネゾーンで維持。エンジン回転数表示とともに、エコアイコンの点灯で低燃費な運転操作をサポートします。



PMを除去するDPMF

排出ガス中のPMを捕集、一定量の堆積で自動燃焼。PMの堆積状態は運転席カラーモニターで確認できます。



電動伸縮式チルトステアリング

運転席の操作ボックスは、電動で前後に伸縮。運転席からの操作はもとより、スクリードステップに立った状態での操作も可能です。



LED後部補助照明

スクリーユ上部に設置



スクリーユは左右単独駆動方式



全プロパンバーナが自動着火装置

スクリードには、自動着火式プロパンバーナの採用により、点火作業が簡単になりました。(25Wはオプション)



便利な左右スクリード操作ボックス

スクリード伸縮スイッチ、レベリングシリンダ上下スイッチ等の操作がスクリードで行えます。



アスファルト合材、上層路盤材施工に兼用で使えるベースペーパー仕様

エンジンセーフティ機能

走行レバー及び作業・走行スイッチがONの時は、エンジンが始動しません。全てOFFにて解除。



スクリードアシスト機能

厚層舗装時、軟弱路盤での施工時に使用します。



シックネスハンドル

新たに設計されたシックネスハンドルの採用により、施工安全性が向上し、ハンドル操作が軽くなりました。



非常停止スイッチ

万一のアクシデントに備え、運転席パネル、左右スクリード操作ボックスに装備。



ラチェット調整式クラウン装置



スクリーユガード

スクリーユ側への巻き込みを防止します。



【万全のサポート体制】

ジーナビ "G@Nav" が、新しく進化しました!

生まれ変わったG@Nav(ジーナビ)は、使いやすさと昨日を同時に追求。詳細な機械情報の共有化や活用により、さらに的確なサポートを実現します。

画面表示が超スピードに!
(機械一覧検索スピードが10倍以上(従来比))

必要な情報を見やすくビジュアル化!
(機械ごとに警告や稼働状況などの情報を集約)

知りたい情報にもすぐにアクセス!
(シンプルかつ直観で分かる画面デザイン)

モバイルアプリにも対応!
(現場の作業者にも配慮した充実サポート)

おきが見える。だから安心!

車間情報を送信!

佐友建設 各販売店 お客様

【無償定期点検に加え、無償延長保証もご用意】 安心の無償定期点検に3年の保証延長もプラス!!

佐友建設のアスファルトフィニッシャーでは、確かな基本保証と安心、充実、万全のサポート体制で、皆様にもっともベストな稼働をお届けします。*

もっと安心!ずっと安心!佐友建設の安心サポート

1年または1000時間	2年または2000時間	3年または3000時間
①基本保証 消耗品を除く製品不具合による故障が起きた場合に、無償で保証します。(1000時間までの期間)	②無償定期点検 500時間 1000時間 1500時間 2000時間	③無償保証延長 3年または3000時間

*取扱説明書等に示す正しい運転取りの強い点検整備が行われなかった場合、また純正部品および当社が推奨する油脂類を使用しなかった場合は保証対象外となります。

【 信 頼 の 操 作 ・ 安 全 性 能 】

跳ね上げ式サイドカバー

点検・修理時には、ワンタッチで開けやすくなりました。



ホッパ内監視カメラ

カラーディスプレイでホッパ内の合材量の確認及びホッパ直前の安全確認ができます。



オプション一覧

	項 目	備 考	●オプション対応可 ○対応不可	
			HB1432W-5D	HB25W-5C
本 体	ホッパ(昇込)銘板	※併用不可	●	●
	サイドプレート格納枠		●	●
	合材流れ止めプレート		●	●
	スラック掛け		●	●
作 業	密着付燃料タンクキャップ	スイング式	●	●
	プロパンボンベの固定		●	●
	AGCセンサーブラケット		●	●
	AGCセンサー各種		●	●
セ リ	合材フロコンローラ	スクリーサイド	●	●
	開閉式サイドプレート	ターンバックル式	●	●
	薄型サイドプレート		●	●
	ラチェット調整式クラウン装置		●	●
ス ク リ ー ド	シックネスハンドル		●	●
	スクリーユガード		●	●
	スクリード伸縮スイッチ		●	●
	レベリング上下スイッチ		●	●
電 装 品	スクリードアシスト機能		●	●
	スクリードアシスト機能		●	●
	スクリードアシスト機能		●	●
	スクリードアシスト機能		●	●
その他	作業灯(LED)増設	パネル部	●	●
	Bシート		●	●

【その他の標準装備】 ●延長スクリーユ置き ●折り畳み式リテーニングプレート ●消火器 ●車輪止め ●パール缶ホルダー ●バッテリースイッチ