

No.  
図番

A-18029-2

## 予想性能曲線図

## PUMP

## PERFORMANCE

## CURVES

TYPE 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ  
名称 (自動型)MODEL  
型式

KTVE21.5 -52

FREQUENCY  
周波数

50 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	50 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	15 m	m
吐出し量 : CAPACITY	0.2 m <sup>3</sup> /min	m <sup>3</sup> /min
出力 : MOTOR OUTPUT	1.5 kW	kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電流 : CURRENT	6.3 A	A
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION	2 P / S.S.3000 min <sup>-1</sup>	P / min <sup>-1</sup>
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
耐熱クラス : INSULATION CLASS	E	

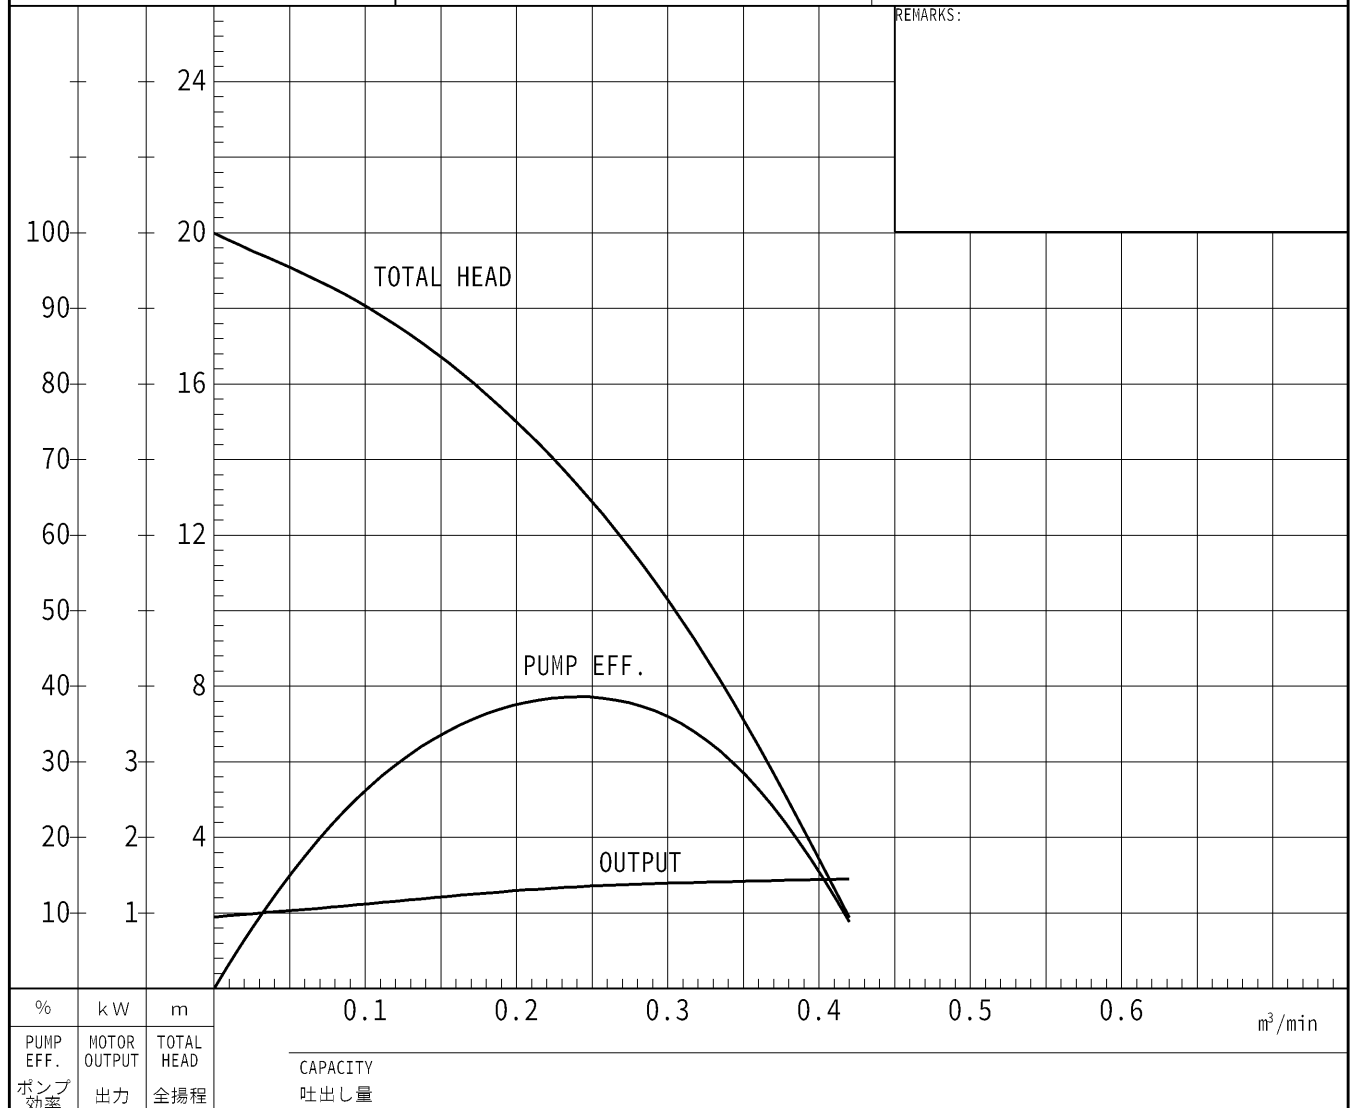

%	kW	m	
PUMP EFF.	MOTOR OUTPUT	TOTAL HEAD	CAPACITY
ポンプ効率	出力	全揚程	吐出し量

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.