


# ダンパー用泥落装置

# スパッツ®

## Structure 各部名称とその働き

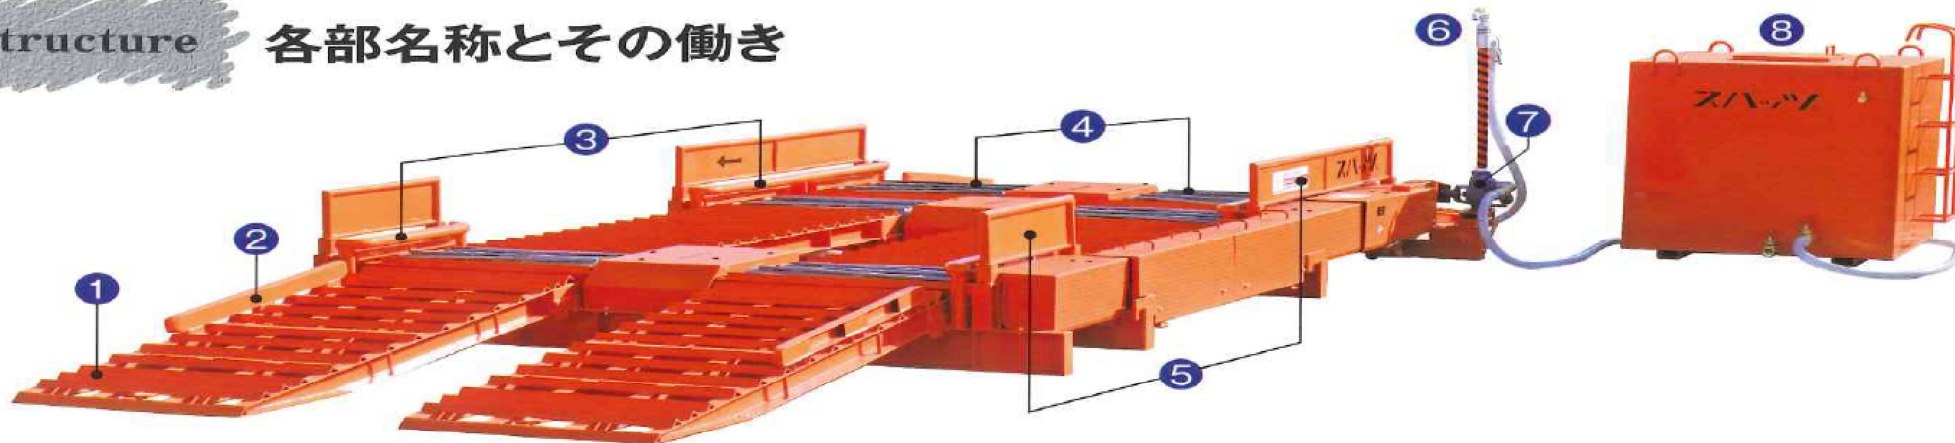

① スロープ



凸面を持っており、乗り降りの際にも、泥土が取れやすくなっています。

② ガードフェンス



脱輪防止のためのフェンスをスロープの外側に取り付けてあります。よりスムーズにスパッツへの乗り降りが可能です。

③ ガイドパイプ



安全対策として車輪の移動を防止するよう取り付けてあります。

④ ローラー




表面の凸面が螺旋状のため、タイヤが中心に向かって回転し、横ゆれせず、10秒程で泥土を簡単に素早く除去可能です。

⑤ 安全壁



泥落とし作業中、横に土砂等が飛散するのを防止します。

⑥ 湿式 (チャッキ弁)

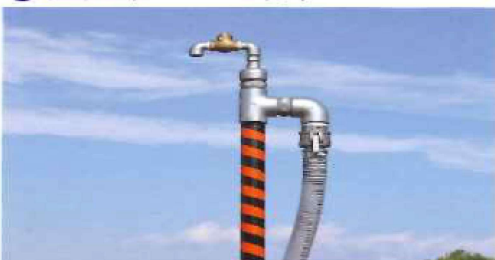

タンク満水時の水圧によるノズルからの漏水を防ぎます。

⑦ 水装置 (ポンプ)



付属のタンクよりローラーの回転と連動して水を吸い上げます。

⑧ ウォータータンク



タンクの容量は3.3m<sup>3</sup>と十分なサイズです。