


■寸法表

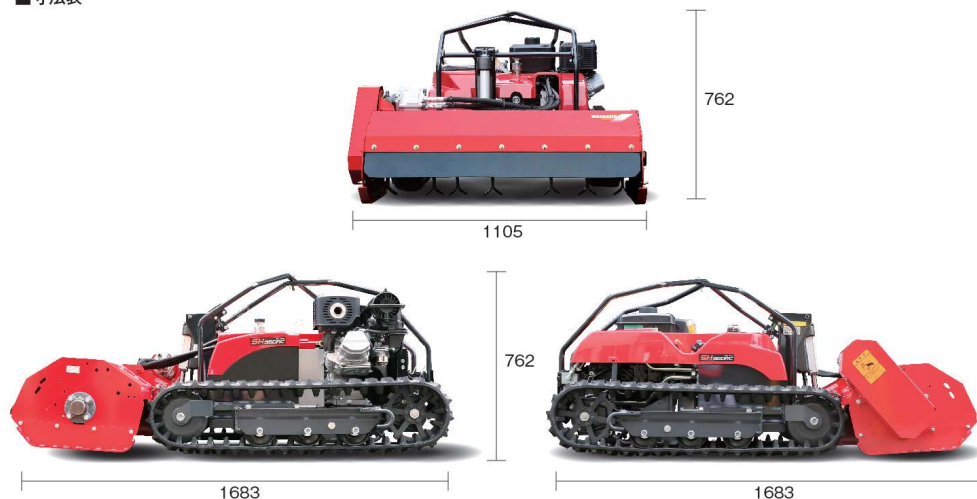

■主要諸元

型式名			SH950RC
エンジン	タイプ		ガソリン
	排気量	CC	408
	出力	PS	14
車体寸法	幅	mm	1105
	全長	mm	1683
	高さ	mm	762
総重量	油脂類含む	kg	340
車体	操作		リモコン
	駆動方式		油圧モータ
	タイヤ or クローラ		クローラ
	走行速度	km/h	4.9
	刈幅	mm	950
	刈高さ	mm	20-200(無段階)
	刈り取り方式		ハンマーナイフ
	最大理論作業効率(刈幅x作業速度)	a/h	46.55
	実測作業効率(30度傾斜地)	a/h	21
	最大傾斜能力	°	45
その他			作業機アタッチメント変更により異なる作業への対応可能

※この商品は農業・食品産業技術総合研究機構 農業機械研究部門が実施する「農業機械技術クラスター事業」で開発された技術が使用されています。



安全に関する注意

- 作業刃の交換は行わないでください。交換を行いたい場合は、お求めいただいた販売店またはIHIAグリテックまでご連絡ください。有償にて対応いたします。詳しくはお問い合わせください。
- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。 ※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

株式会社 共栄社 共栄社シバウラ株式会社

本社 〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1丁目26番地
TEL(0533)84-1221 FAX(0533)84-1220
関東営業所 〒121-0836 東京都足立区入谷5-7-8
TEL(03)6807-1328 FAX(03)6807-1329
関西営業所 〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津2052-4
TEL(078)983-5955 FAX(078)986-0710
九州営業所 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字氏林1030-1
TEL(0942)92-7061 FAX(0942)92-7063
沖縄営業所 〒901-0222 沖縄県豊見城市宇波橋名96-2
TEL(098)996-1388 FAX(098)996-1389



URL <https://www.baroness.co.jp/productall/shibaura>

取り扱い・お問い合わせ

SH950RC

リモコン小型ハンマーナイフモア フォープロ

SHIBAURA



国内初! リモコン小型 ハンマーナイフモア

※刈幅1000mm未満の国産機

リモコン操作により安全で作業がラクに。
高能率な草刈作業を提供します。

- パワフルな油圧駆動で、刈刃はハンマーナイフ方式採用
- 繁茂した草等あらゆる草を刈取可能で、高い作業効率を実現
- 同価格帯の他社機に比べ、刈り幅最大で速度も速い
- 軽トラックに積載可能で、移動が容易
- 車体は低重心、クローラ採用で最大45°の法面に対応
- 正回転・逆回転をスムーズに切り替え可能、飛散防止で安全作業

画像はイメージです

クラス最強の リモコン小型草刈機。



SH950RC リモコン小型ハンマーナイフモア

フォープロ

プロ向けのハイエンドモデルリモコン小型草刈機。
パワフルな油圧駆動で刈刃はハンマーナイフ方式を採用。
繁茂した背丈の高い草などあらゆる草が刈取可能。
傾斜地・沼地でも安全に高い作業効率を提供するプロユース仕様。

効率化 (軽劣化)

パワフルな油圧駆動で、
刈刃はハンマーナイフ方式採用



走行部：
左右で独立した
油圧モータ駆動方式



刈取り方式：ハンマーナイフモア

繁茂した草等あらゆる草を刈取りが可能。
高い作業効率を実現

1m以上の草も刈取りが可能。
刈刃高さは電動シリンダで20
～200mmの範囲で調節がで
きます。
また、油圧式無段変速機 (HST)
により、車速を0～1.4m/sで
調整が可能です。



同価格帯の他社機に比べ、
刈り幅最大で速度も速い

作業幅950mm、走行速度4.9km/h
でいずれもクラス最速。
実作業効率30度傾斜地:21a/h



作業シーンに合わせて
作業機変更

作業機の装着・交換はヒッチ
方式で簡単に変更が可能。
アタッチメント (オプション) の
装着で多彩な作業に対応し
ます。



安全を許さない安全性

軽トラックに積載可能で
移動が容易

重量340kg、軽トラックや商用
バン等でも運搬が可能です。
※軽トラックの最大積載量は350kg




車体は低重心、クローラ採用で
最大45°の法面に対応

最大適応傾斜角45°。危険な環境でも
安全に作業が行えます。



正回転・逆回転をスムーズに切り替え可能、
飛散防止で安全作業

作業状況に応じてナイフの回転方向をスイッチで切り替えが
可能です。



正回転
進行方向

逆回転
進行方向

作業効率がよく、長い草丈も刈れ、き
れいに刈上がります。

飛び石などを後方に飛ばすため飛散
を防止し、安全性が高い作業方法。

操作性に優れたリモコン。
傾斜角・エラー発生等を手元液晶画面で表示

IP65防塵防水仕様のコントロー
ラに傾斜角が常時表示され確認
することができます。
また、2.4GHz帯域の採用により、
100m*離れた場所からエンジンの
始動、停止、前進・後進・旋回、草
刈部の上下、非常停止までの操作
が可能です。



※:実際の操作可能な範囲は、周囲の状況等作業条件により異なります。

優れたメンテナンス性

樹脂ボンネット採用。
左右分割によるメンテナンス性向上

メンテナンス時に手や工具が入
りやすく作業しやすい設計にしてい
ます。

右側: HST、オイルフィルタ、電装部
左側: コントローラ、油圧バルブ



クラッチ採用で、
気温に左右されない良好な始動性確保

ベルトクラッチ構造を採用しているためセル
モーターへの始動時の負荷を軽減。冬
場でもスムーズにエンジン始動します。
また、セルモーターの破損防止やバッテ
リーの寿命を長くします。

