
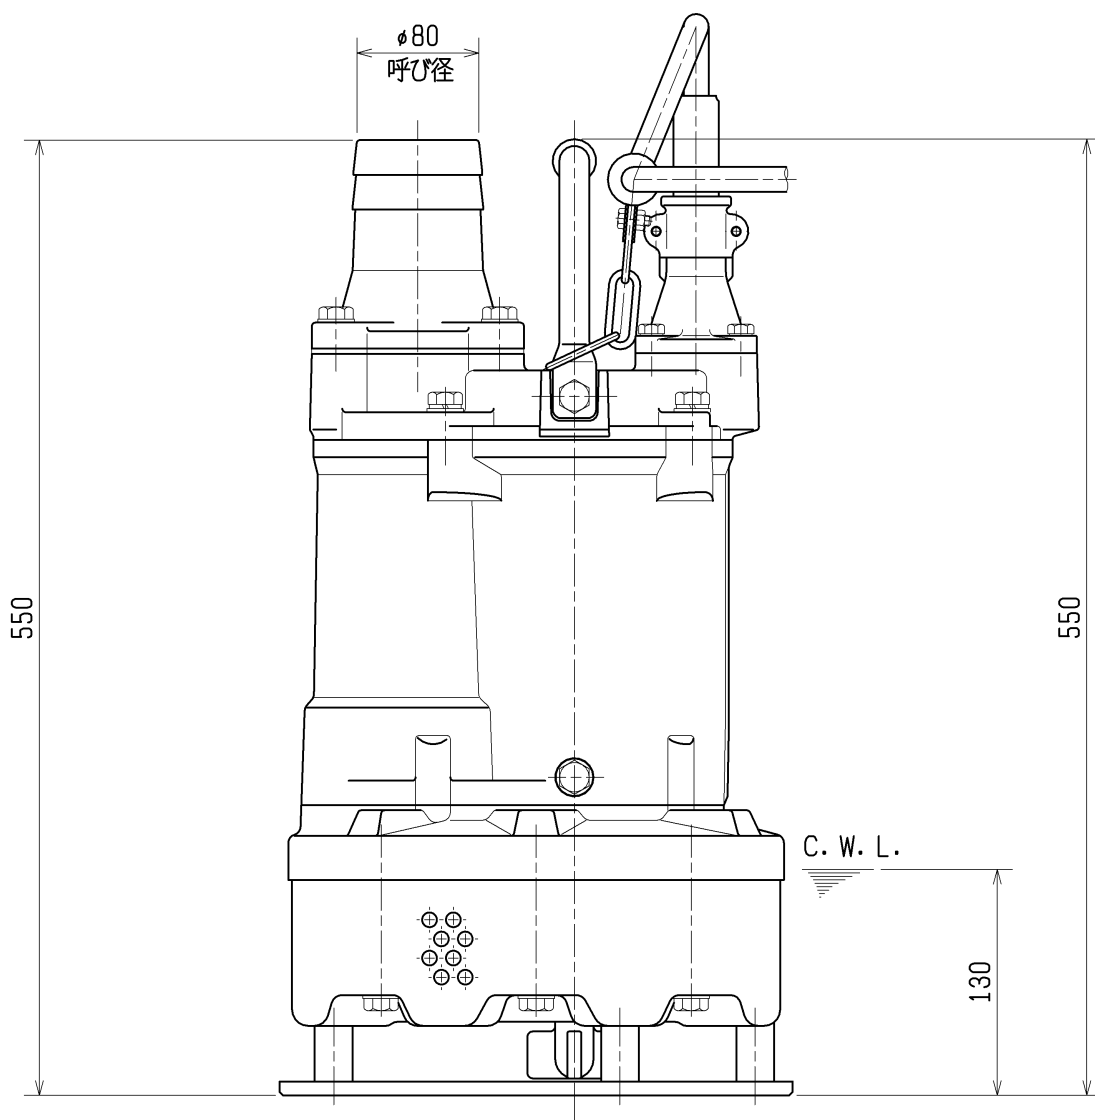


外形寸法図		DIMENSION DRAWING	No.		No.	A-22059-1
TYPE	サンド用水中泥水ポンプ		MODEL	KTV2-80		
名称			型式			


概算質量(※)
38kg

※ケーブルは除く

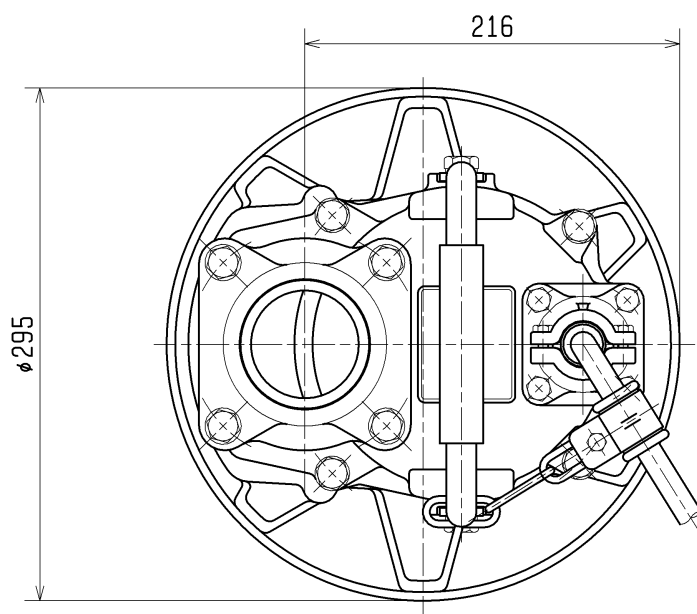

C. W. L. : 連続運転最低水位

構 造 図	SECTIONAL DRAWING	No.		No.	A-22066-2
TYPE 名 称	サンド用水中泥水ポンプ		MODEL 型 式	KTV2-80	

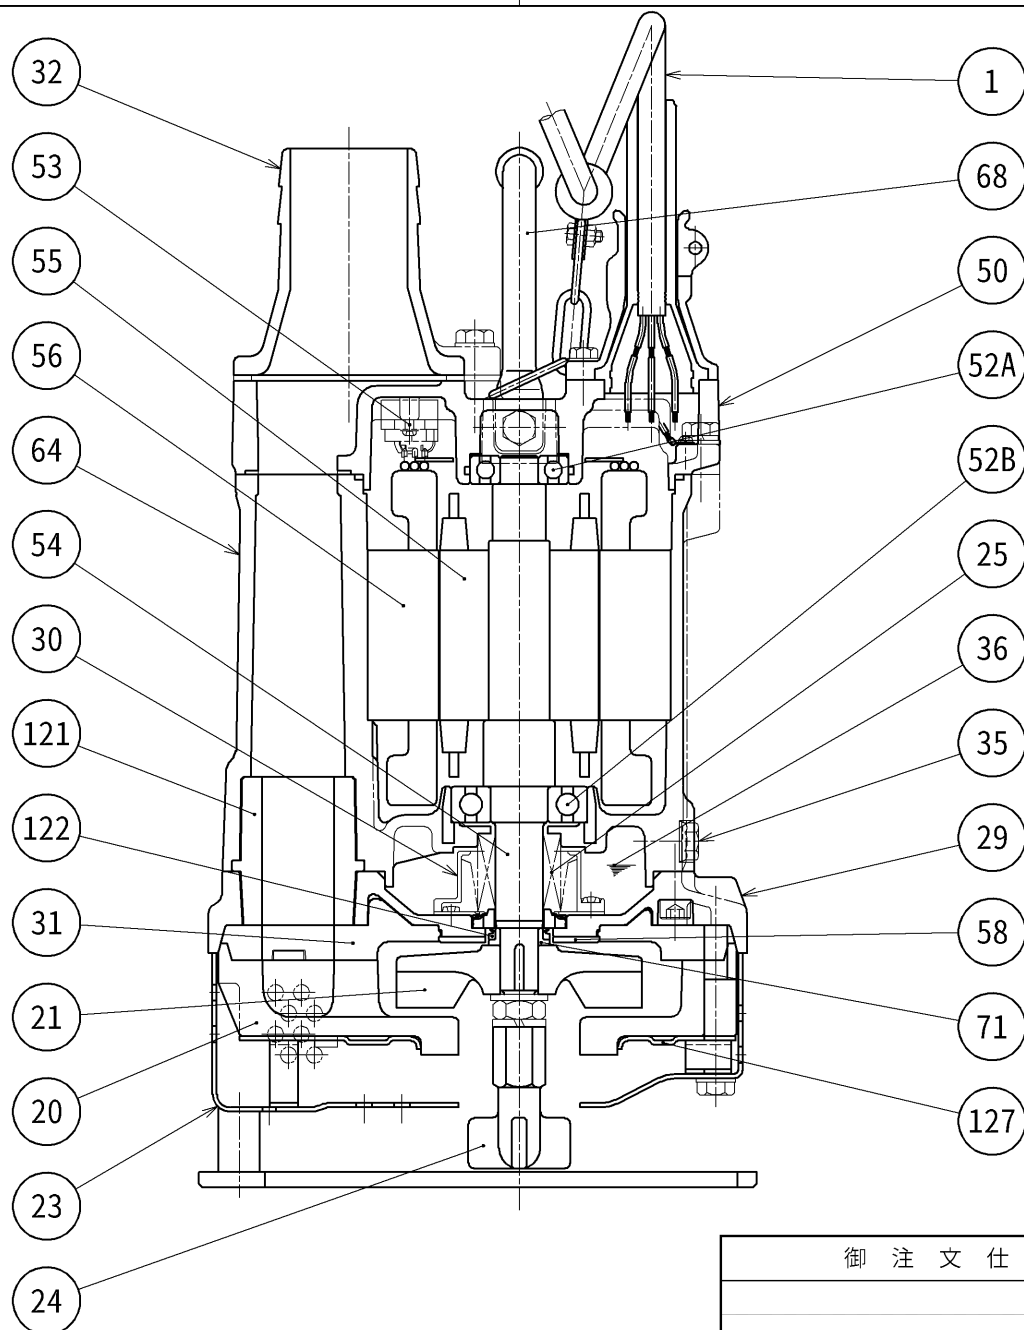

御 注 文 仕 様

品番	品 名	個数	材 質 / 備 考	品番	品 名	個数	材 質 / 備 考
1	キャブタイヤケーブル	1	2PNC・F 4c×2mm ² ×8m	52B	下 部 軸 受	1	6306ZZC3
20	ポンプケーシング	1	特殊合成ゴム	53	モータ保護装置	1	
21	羽 根 車	1	HiCrFC	54	主 軸	1	SUS403(接液部)
23	ストレナスタンド	1	SPCC+SGP	55	回 転 子	1	
24	攪 拌 羽 根	1	FCD700	56	固 定 子	1	
25	メカニカルシール	1	H-25T	58	保護プレート	1	SUS304
29	オイルケーシング	1	ADC12	64	モータフレーム	1	ADC12
30	オイルリフター	1	樹 脂	68	ハ ン ド ル	1	SGP+特殊合成ゴム
31	後面ライナ	1	特殊合成ゴム	71	軸スリーブ	1	SUS304
32	ホースカップリング	1	ADC12	121	水路保護パッキン	1	SBR
35	注油プラグ	1	SUS304	122	V リ ン グ	1	NBR
36	潤 滑 油		タービン油 VG32	127	押 え 金 具	1	SPCC
50	モータブラケット	1	ADC12				
52A	上 部 軸 受	1	6204ZZC3				

		No. 図番		A-03250-2	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		サンド用水中泥水ポンプ		MODEL 型 式	
		KTV2-80		FREQUENCY 周波数	
				50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
No.					
		標 準 仕 様		御 注 文 仕 様	
		STANDARD SPECIFICATIONS		REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		80 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		12 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		0.5 m³/min		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		3 kW		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		12.2 A		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		2 P / S.S.3000 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		E			
				REMARKS:	
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
0.1		0.2	0.3	0.4	0.5
0.6		m³/min			
株式会社 鶴見製作所 TSURUMI MFG. CO., LTD.					