

2018.10 改訂版

アルミニウム製品

K



CYB



NAC




NA




NAS-M




AD・MD

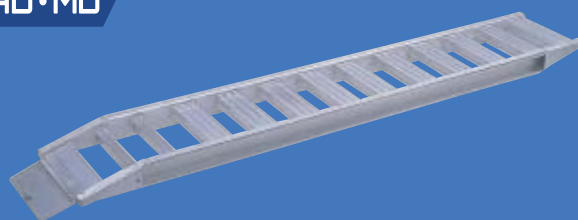

AK・MK

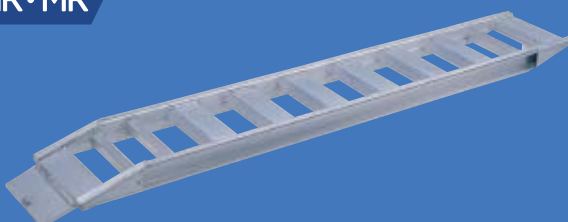

TL

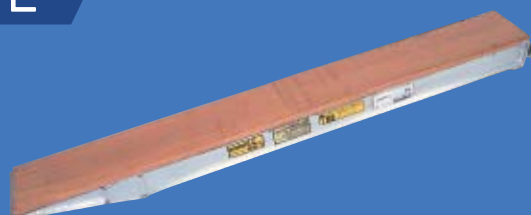

正しく使ってさらに安全


表示積載重量を守ってください

ブリッジに表示された重量制限以上の重い作業機には使用しないでください。付属機械などの付加重にもご注意ください。



フックの掛かりを確かめてご使用ください

荷台側の受け部分にフックが完全に掛かっているか、確かめてから作業を行ってください。



約15度以内の勾配でご使用ください

トラック等の荷台が高すぎると危険です。安全に使用するには約15度以内の傾斜角度を守ってください。




平らな場所で、平行にしてご使用ください

左右のブリッジの端部が地面に安定して設置しているか、また2本が平行になっているかを確かめてご使用ください。



車輪はブリッジのフレームに乗らないようにしてください

ブリッジの幅を2つの車輪の幅に正しく合わせ、ブリッジのフレームから車輪がはみ出ないように注意して昇降しましょう。

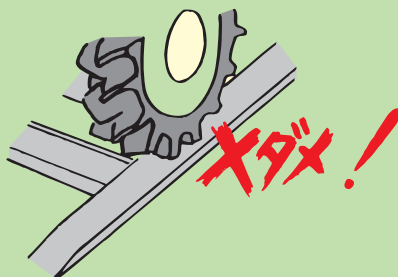


バックで静かに昇降してください

昇降時は、急発進や途中での急停止などを避け、バックで静かに安全操作で昇降してください。



フック受け具を取り付ける場合には隙間に注意して下さい。

トラックの荷台とフック受け具との隙間は、**50mm以上**あけて下さい。トラック荷台の跳ね上がりなどによりブリッジのアングルフックを破損する恐れがあります。特にダンプの場合はご注意下さい。

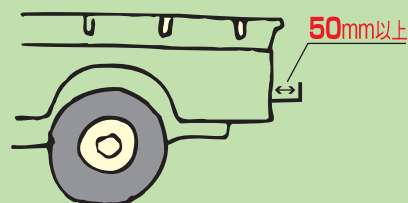

ブリッジには加工しないでください

このブリッジは用途に適した強度計算に基づき正確に作られています。無理な使用などのために手を加えないでください。

日常のメンテナンスを実施してください

ご使用前後にブリッジにキズや破損がないか確認してください。万一異常が認められた場合は、すぐに使用を中止してください。この製品は、特殊アルミ合金のためサビにくいものですが、使用後、農薬などのよごれを落とすと、より永持ちします。

※当社製品アルミブリッジについては、〈生産物賠償責任保険〉に加入し、ご利用していただく皆様方の作業の安全と向上を願っております。つきましては、上記の注意事項を必ずお守りくださいようお願い申し上げます。

商品到着後のお客様のご都合による返品はご容赦願います。

●このカタログに掲載の仕様及び外観は、改良のため、予告なく変更することがあります。
●品質等については万全を期しておりますが、品質及び機能面でお気づきの点がございましたら、弊社及び販売店へご一報ください。

積載重量


2,000~4,000kg / セット用

AD・MD ミニロード(ゴムクローラー・ゴムタイヤ専用)


四輪駆動車、小型建設機械の積み降ろしを効率的に。



●フラットフック



●アングルフック



●アングル通しフック

型 式		積載荷重 (kg/セット)	全長 (mm)	全幅 (mm)	有効幅 (mm)	自重 (kg/本)	セット 本数	税込価格(8%) (円)	本体価格 (円)
AD-3022FSN-30	フラットフック	2,200	3,000	386	300	25	2	198,396	183,700
AD-3032FSN-34	フラットフック	3,200	3,000	436	340	33	2	234,468	217,100
MD-3030FS	フラットフック	3,000	3,000	496	400	37	2	262,872	243,400
MD-3040F	フラットフック	4,000	3,168	496	400	42	2	307,152	284,400
AD-3022AN-30	アングルフック	2,200	3,000	386	300	24	2	192,132	177,900
AD-3032AN-34	アングルフック	3,200	3,000	436	340	32	2	227,016	210,200
MD-3020A-40	アングルフック	2,000	3,000	486	400	26	2	211,680	196,000
MD-3030A	アングルフック	3,000	3,000	496	400	35	2	240,948	223,100
MD-3040A	アングルフック	4,000	3,013	496	400	38	2	288,144	266,800
☆ AD-3022ATN-30	アングル通しフック	2,200	3,000	386	300	25	2	224,532	207,900
☆ AD-3032ATN-34	アングル通しフック	3,200	3,000	436	340	33	2	259,416	240,200

☆印は受注生産品となります。 ※全機種取手なし。


AK・MK ミニロード(ゴム・鉄クローラー兼用)

「鉄とゴム」1台2役の優れた機能


バタンの防止付
乗降時の恐怖解消!
従来型より約60%減(当社比)



●フラットフック



●アングルフック



●アングル通しフック

●ご注意●

- ブリッジのスレ防止のためにミニロードの穴に合わせて荷台に18φの穴を開けて必ずピンを差し込んで使用してください。
- ブリッジフレーム部が荷台にかかる様にセットして使用してください。

トラック側の受金具は5×50×50mm程度以上のアングル等で作成してください。
(特にダンプの場合は注意してください。)

型 式		積載荷重 (kg/セット)	全長 (mm)	全幅 (mm)	有効幅 (mm)	自重 (kg/本)	セット 本数	税込価格(8%) (円)	本体価格 (円)
AK-3022FSN-30	フラットフック	2,200	3,000	386	300	25	2	199,584	184,800
AK-3032FSN-34	フラットフック	3,200	3,000	436	340	33	2	235,764	218,300
MK-3030FS	フラットフック	3,000	3,000	496	400	37	2	273,348	253,100
MK-3030F	フラットフック	3,000	3,350	496	400	43	2	308,124	285,300
MK-3040F	フラットフック	4,000	3,168	496	400	41	2	343,008	317,600
MK-3640F	フラットフック	4,000	3,768	496	400	52	2	426,492	394,900
AK-3022AN-30	アングルフック	2,200	3,000	386	300	25	2	193,320	179,000
AK-3032AN-34	アングルフック	3,200	3,000	436	340	32	2	228,312	211,400
MK-3030A	アングルフック	3,000	3,000	496	400	35	2	243,216	225,200
MK-3640A	アングルフック	4,000	3,613	496	400	47	2	410,832	380,400
☆ AK-3022ATN-30	アングル通しフック	2,200	3,000	386	300	26	2	225,720	209,000
☆ AK-3032ATN-34	アングル通しフック	3,200	3,000	436	340	33	2	260,712	241,400

☆印は受注生産品となります。 ※全機種取手なし。