

テレスコクラム仕様機(油圧式)

APPLICATION & ATTACHMENT

油圧式伸縮アームにより、10.2 mの深さをスピーディに掘削。
深礎工事などに威力を発揮します。



※写真にはオプションのカメラシステム(テレスコクラム掘削用)が装着されています。

ZAXIS75us

■ 型式	ZX75US-5B
■ エンジン定格出力	41.8 kW (56.8 PS)
■ 運転質量	9,100 kg
■ 標準バケット容量	新 JIS 0.20 m ³
■ 最大掘削深さ	10,200 mm



特定特殊自動車
排出ガス2014年基準
適合車



国土交通省
低騒音型建設機械
指定機



2020年燃費基準
100%達成建設機械

仕様

型式	ZX75US-5B	
運転質量	kg	9,100
接地圧	kPa(kgf/cm ²)	39 (0.40)
旋回速度	min ⁻¹ (rpm)	10.5 (10.5)
走行速度 (高 / 低)	km/h	5.0 / 3.1
登坂能力	%(度)	70 (35)
エンジン		
名称	4TNV98C	
形式	水冷式 4 気筒直接噴射式 電子制御式	
定格出力	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	41.8 / 2,000 (56.8 / 2,000)
特定特殊自動車排出ガス届出型式		
特定特殊自動車の車名および型式	日立 DEPA	

〈注〉単位は、国際単位系 (SI) による表示です。() 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。


主要装備品

◎：標準装備 ●：オプション

	ZX75US-5B
フロント	テレスコーム ◎
	シェルプッシュ式クラムシェルバケット ◎ 0.20 m ³
	バケットエジェクタ ●
上部旋回体	1,800 kg カウンタウエイト ◎
	本体配管：アタッチメント基本配管（テレスコ用） ◎
キャブ・室内装置	アタッチメントベダル：テレスコーム伸縮用 ◎
	水準器 ◎
	操作レバー自動ロック ◎
	シートベルトリマインダ ◎
	USB 充電ポート（2 A 出力） ◎
下部走行体	450 mm グローサシュー ◎
	450 mm グローサシュー（ボルトオンパット付き） ●
	600 mm グローサシュー ●
	450 mm 分割式パッドクローラシュー ●
ブレード	2,320 mm 幅標準ブレード（溶接エッジ） ●
	2,470 mm 幅広ブレード（溶接エッジ） ●
安全補助装置	AERIAL ANGLE®（ステーションナリーモード付き） ◎
	落下防止弁：ブーム用 ◎
	後方監視カメラ ◎
	旋回警報装置 ●
その他	走行警報装置 ●
	キャブ上作業灯（2 個） ●
	LED 作業灯（ブーム左側 / 車体右側） ◎
	カメラシステム（テレスコ掘削用） ●
	4WAY マルチレバー ●


作業範囲図

単位：mm

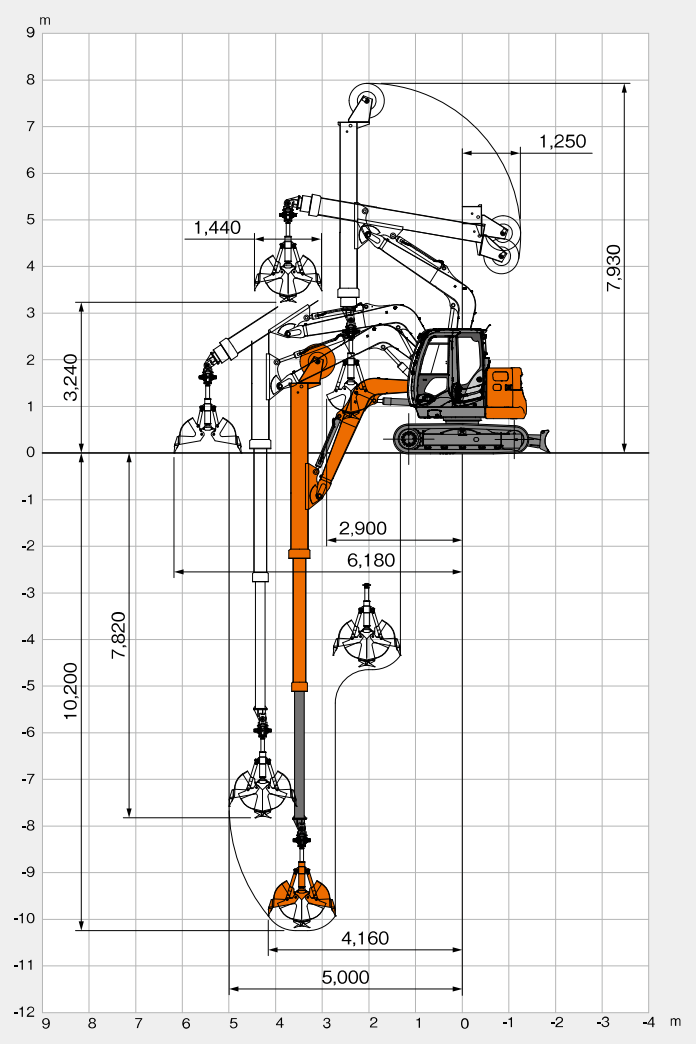

寸法図および輸送範囲図

単位：mm

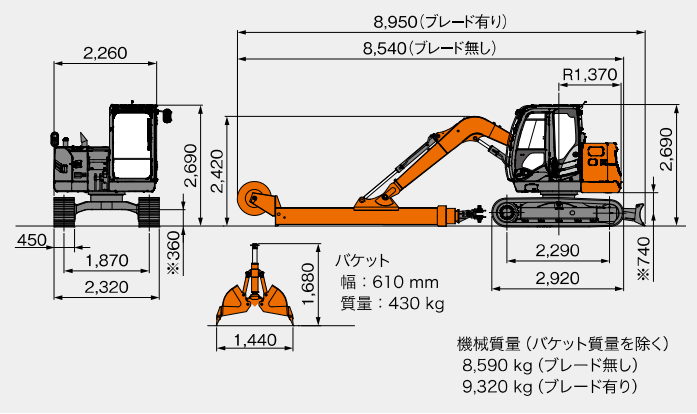

〈注〉※印はシューラグ高さを含みません。イラストはオプションのブレードが装着されています。

日立建機株式会社

東京都台東区東上野 2-16-1 〒110-0015
営業統括部 ☎(03) 5826-8150
www.hitachicm.com/global/jp

日立建機日本株式会社

埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒340-0004
販売本部
マーケティング戦略統括部 ☎(048) 935-2111
japan.hitachi-kenki.co.jp

- カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 掲載写真は、オプション品を含んでいます。また、販売仕様と一部異なる場合があります。
- 掲載写真には、カタログ撮影用の姿勢のものが含まれています。機械を離れるときには、必ずフロントアタッチメントを接地させてください。
- 機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械（整地・運搬・積み込み用・掘削用）運転技能講習修了証」の取得が必要です。
- 「ZAXIS」、「AERIAL ANGLE」は、日立建機（株）の登録商標です。



正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。
ご使用前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

お問い合わせは、お近くの日立建機販売店へ