

No.
図番

A-01119-2

予想性能曲線図

PUMP PERFORMANCE CURVES

TYPE
名称

水中サンドポンプ

MODEL
型式

NKZ3-B3

FREQUENCY
周波数

60 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様	STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様	REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	80	mm		mm
全揚程 : TOTAL HEAD	15	m		m
吐出し量 : CAPACITY	0.5	m ³ /min		m ³ /min
出力 : MOTOR OUTPUT	3.7	kW		kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200	V	φ ×	V
電流 : CURRENT	15.4	A		A
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION	4 P / S.S.1800	min ⁻¹	P /	min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS	E			

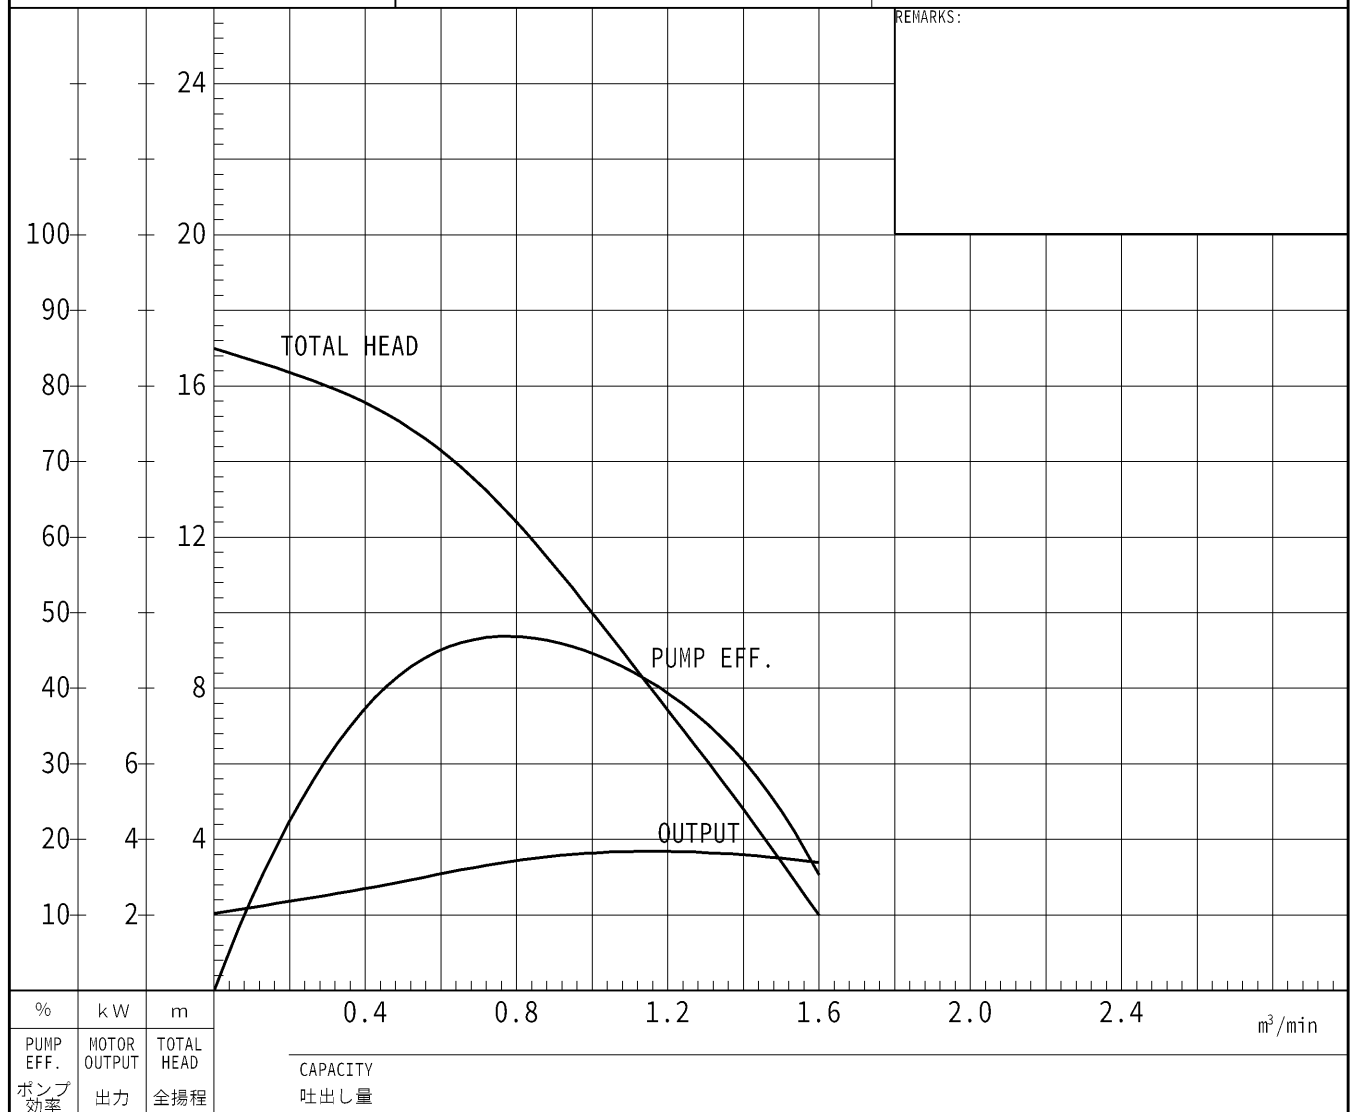

%	kW	m	
PUMP EFF.	MOTOR OUTPUT	TOTAL HEAD	
ポンプ効率	出力	全揚程	
			CAPACITY 吐出し量

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.