

No.  
図番

A-20408-2

## 予想性能曲線図

## PUMP

## PERFORMANCE

## CURVES

TYPE 名称	低水位排水用水中ハイスピンポンプ (自動型)	MODEL 型式	LSRE2.4S -61	FREQUENCY 周波数	60 Hz
------------	---------------------------	-------------	--------------	------------------	-------

CUSTOMER'S NAME

御注文先

殿

EQUIPMENT TITLE


機器名称

No.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	50 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	8 m	m
吐出し量 : CAPACITY	0.12 m <sup>3</sup> /min	m <sup>3</sup> /min
出力 : MOTOR OUTPUT	0.48 kW	kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	1 φ × 100 V	φ × V
電流 : CURRENT	6.5 A	A
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION	2 P / S.S. 3600 min <sup>-1</sup>	P / min <sup>-1</sup>
始動方式 : STARTING METHOD	コンデンサ運転	
耐熱クラス : INSULATION CLASS	E	

REMARKS:

注意) この性能は、宙吊り状態で  
運転した場合を表しています。

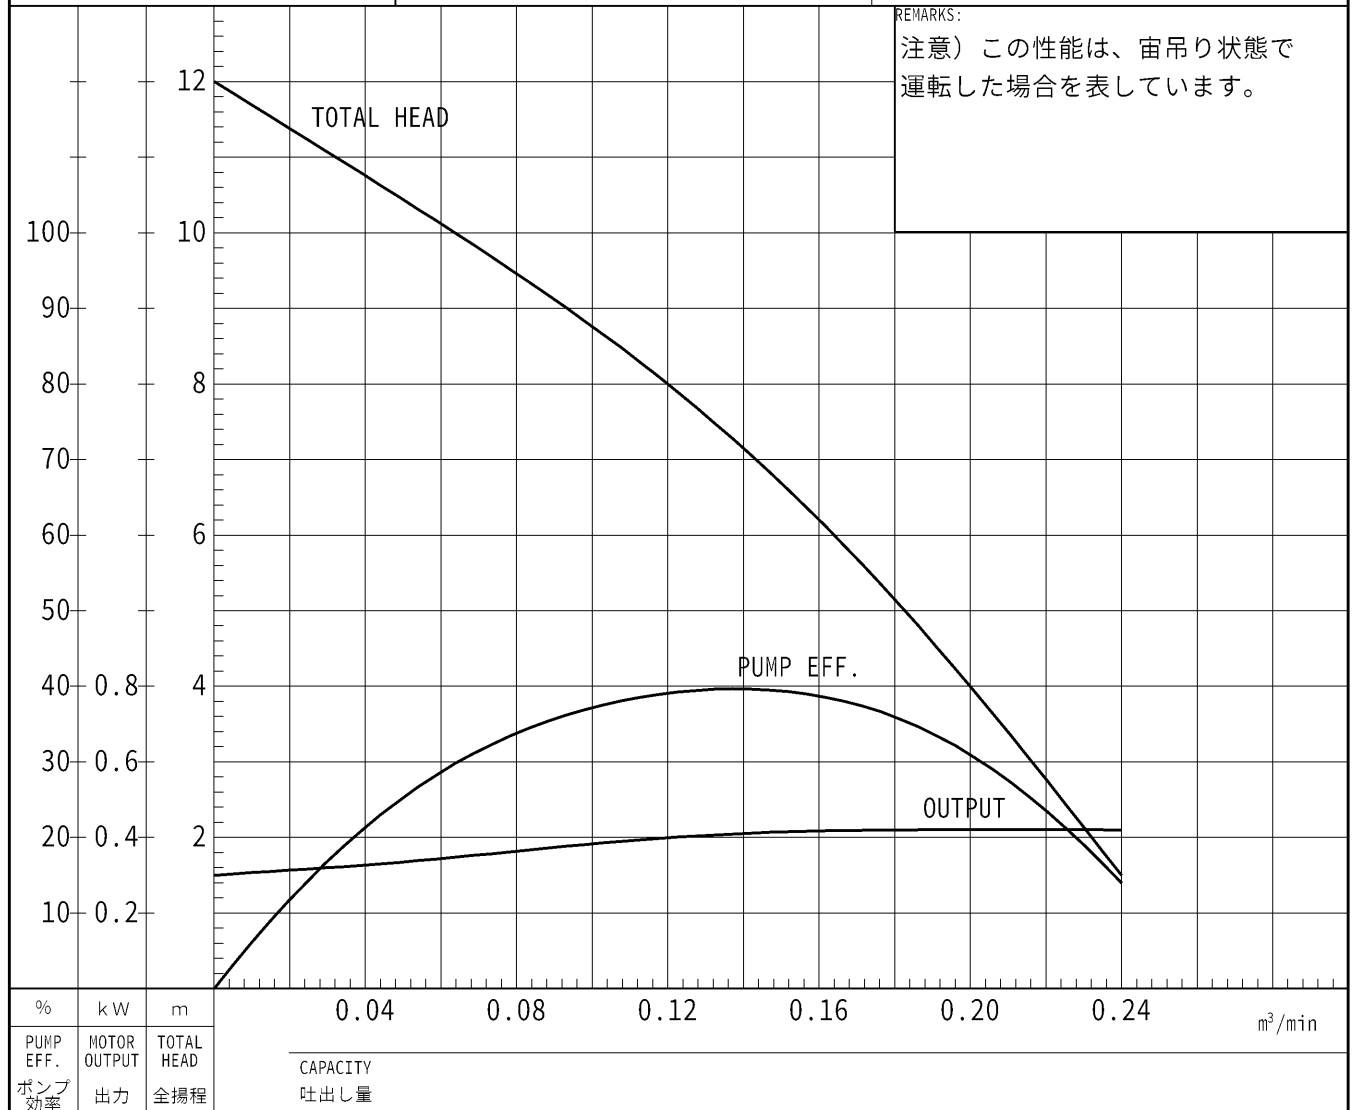

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.