



**NOAQ**  
Flood Protection AB

地面に置くだけで洪水から守る  
土嚢に代わる  
次世代型緊急洪水防護システム

ボックスウォール  
**Boxwall**



1時間で120m設置  
軽量化による高い機動性

Boxwallの1ユニットは、3.4kg（5.5kg/m）と軽量  
で設置場所の移動も容易です。


1チーム(2名)で120m/時間という短時間で広範囲の  
展開が可能となります。

特殊工具不要  
地面に置くだけで敷設可能

モジュール化されたBoxwallは、取扱いが容易で、  
ジョイント部分を接続するだけで洪水防護の展開が  
できます。また特殊な工具やスキルを一切必要とし  
ません。

水圧を利用して洪水を堰止める

Boxwallは、かかる水圧により固定され止水します。  
そのためアンカーボルトなどによる地面への固定は  
一切ありません。

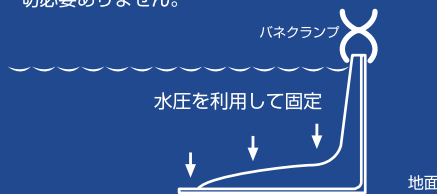

容易な管理と高い費用対効果

Boxwallユニットは、個々を重ねられるので約  
1kmの設置展開分のユニット（1600枚）を20ft  
コンテナへコンパクトに収納できます。また、簡  
単な洗浄で繰り返し使用が可能です。



ロック部の溝にはめる



ボックスウォール接続部補強用に  
クランプで止める



ボックス同士を先端差込口に挿入

●接続に工具は不要フレキシブルな設置が可能

Boxwallは特殊な工具やスキルを必要とせず設置ができ、  
ユニットのジョイント部(▼印)をつなぎ、付属のパネクランプで挟みます。  
各ジョイント部は±3度の調節ができ、カーブした設置場所でも対応可能です。

ボックス背後に壁がある場合はシーリング材(▼印)を使用



ボックスウォールを背後から見て左から右に並べる

●小規模な範囲の防護対策にも最適

Boxwallは少人数でも設置や撤去作業がおこなえ、  
ビルや公共施設などをはじめ、民間の商店や家屋の  
単位でも容易に取り扱うことが可能です。

**NOAQ**

Flood Protection AB

**Boxwall**

ボックスウォール

仕様

- サイズ：705mm×680mm×528mm
- 最大堰止め高：500mm
- ABS樹脂製
- 重量：3.4kg/個

付属品

- パネクランプ（一枚に一個付属）



設置や収納の際に  
効率よく管理・運用  
運搬用具



二輪タイプ



四輪タイプ

土嚢に代わる次世代型  
緊急洪水防護システム  
**エアチューブ式の  
洪水防護システム**



**NOAQ**  
Flood Protection AB

**Tubewall**



日本総代理店

**GADELIUS**

Established 1890

ガデリウス・インダストリー株式会社 産業機械・災害対策機器部

〒107-0052

東京都港区赤坂7-1-1 青山安田ビル4F

Tel : 03-5414-8763 Fax : 03-5414-8755

http://www.gadelius.com

販売店



**レンタルのニッケン**

ホームページは  
こちらから

E-mailでのお問合せ [nikken@rental.co.jp](mailto:nikken@rental.co.jp)

商品問合せNo

**S-2278**

P190930-000s



価格の止水性能を  
ぜひご覧ください！

