

Durability

優れた耐久性




上部旋回体

上部旋回体のサイドフレームは、豊富な実績のあるD型構造体をさらに強化。クローラとDフレーム間の石の挟み込みを考慮し、縦方向の剛性を向上させました。

耐久性のあるフラットボトムバケット

バケット底板の溶接部が摩耗しにくいフラットボトムバケットを標準装備しました。さらに、底板には幅広いウェアプレートを溶接して耐久性の向上を図っています。



ボックス型フレームの頑丈なブレード

従来より定評のあるボックス型フレームを採用しています。また、ステーション開口部を設け、土砂をたまりにくくしました。



盗難予防装置 (オプション)

NS キー (標準装備) をはじめ、2 種の盗難予防装置をオプションで用意しました。

- テンキーロックシステム
- イモビライザキー




テンキーロックシステム イモビライザキー

Global e-Service Owner's Site (標準装備)

機械の稼動状況・保守をインターネットで一括管理。

機械情報を活用した、リモートメンテナンス管理

機械の位置情報やメンテナンス情報を携帯電話通信網より収集し、インターネット経由でお客様へご提供します。日立建機と日立建機販売店による迅速的確なサービスにより、機械の予防保全とお客様の機械管理をサポートいたします。

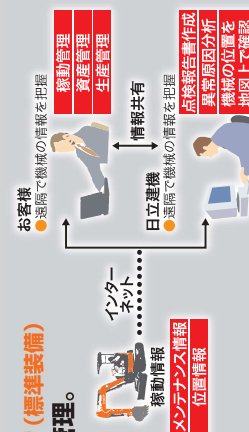

MLクレーン仕様機 (ZAXIS 30UR / ZAXIS 40UR)


つり荷走行モードを搭載。小型移動式クローラクレーン。

法律で定める構造と安全基準を達成し、JCA (日本クレーン協会) に合格した小型移動式クローラクレーンです。
運転資格は、次の講習や教育の修了が必要です。
・つり上げ荷重 1 t 以上 5 t 未満：小型移動式クレーン運転技能講習
・つり上げ荷重 0.5 t 以上 1 t 未満：小型移動式クレーン運転特別教育
また、玉掛け作業は「玉掛け技能講習」の修了が必要です。


最大定格荷重

ZAXIS 30UR:
0.9 t (作業半径 1.7 m 以下)

ZAXIS 40UR:
0.99 t (作業半径 2.1 m 以下)

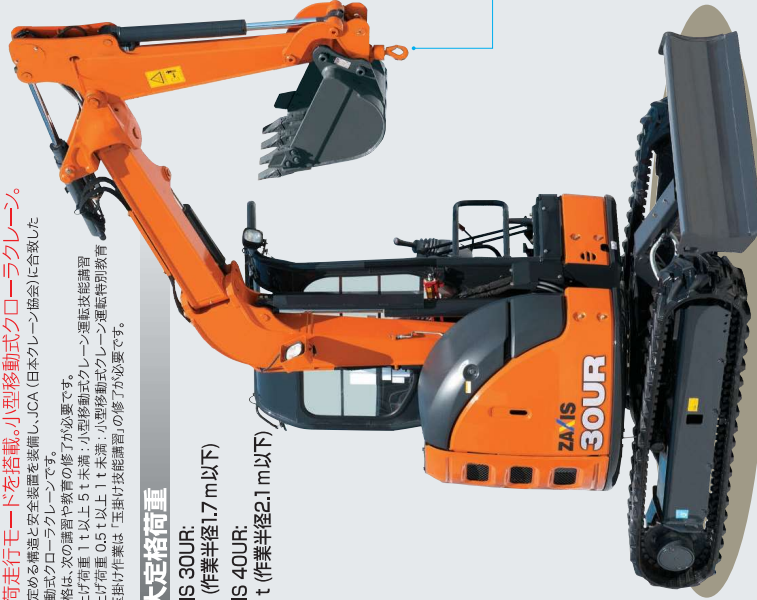

過負荷警報装置 (マルチモニタに内蔵)



MLクレーン

スイッチ

実荷重、定格荷重 (走行・定置)、高さ、作業半径を同時に表示できます。

ワンタッチ式格納フック




ワンタッチで、フックの固定と取外しができる便利な格納構造です。



■ 作業範囲

■ 定格荷重曲線

ZAXIS 30UR



ZAXIS 40UR

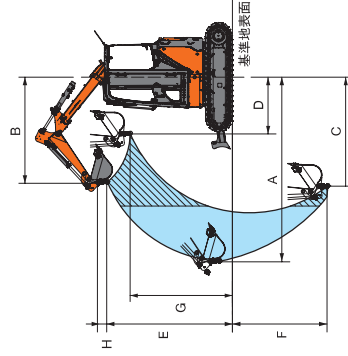

単位 : mm		ZX30UR-5B	ZX40UR-5B	ZX30UR-5B	ZX40UR-5B
A	3,670	4,140	E	2,620	3,220
B	1,540	1,530	F	2,260	2,520
C	1,870	2,250	G	1,810	2,120
D	1,490	1,460	H	190	190

SPECIFICATIONS

■仕様

型 式	ZX30UR-58	
機械質量	kg	キャブ
機体質量	kg	3,130
標準バケット容量 新 JIS	m ³	2,340
標準バケット幅 (サイドカッター無し)	mm	0.08
性能		500 (450)
旋回速度	min ⁻¹ (rpm)	8.2 (8.2)
走行速度 高 / 低	km/h	4.5 / 2.6
登坂能力	% (度)	58 (30)
最大掘削力 (1バケット)	kN (kgf)	27.3 (2,780)
エンジン		
名 称		3TNV88
形式		水冷式3気筒直列4バルブ 電子制御式バナ
定格出力 ネット (JIS D0006)	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	17.9 / 2,200 (24.3 / 2,200)
総行程容積	L (cc)	1,642 (1,642)
油圧装置		
油圧ポンプ形式		可変容量斜板式 x2、歯車式 x1 (操作用)
主リリーフ弁セット圧	MPa (kgf/cm ²)	24.5 (250)、20.6 (210)
掘回油圧モータ形式		定容量斜板式 x1
走行油圧モータ形式		可変容量斜板式 x2
フロント		
最大オフセット量	mm	左 580 / 右 710
足回り		
標準シュー幅	mm	300
接地圧	kPa (kgf/cm ²)	28 (0.28)
クローラ全幅およびブレード幅	mm	1,550
油質の容量		
燃料タンク容量 (軽油)	L	42
作業油タンク容量	L	全量 43 (タンク基準レベル 32)


単位は、国際単位系 (SI) による表示です。() 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

■アタッチメント装着可能質量

シリーズ	機種名	仕様	ブーム 長さ (m)	アーム 種類	長さ (m)	アタッチメント 乗荷可能質量 (kg)
5B	ZX30UR-5B	キャノピ	2.57	STD	1.11	370 (440)
5B	ZX30UR-5B	キャノピ	2.57	LONG	1.55	310 (370)

・()内は、追加カウンタウエイト装着時の値です。

■ 寸法図/作業範圍図

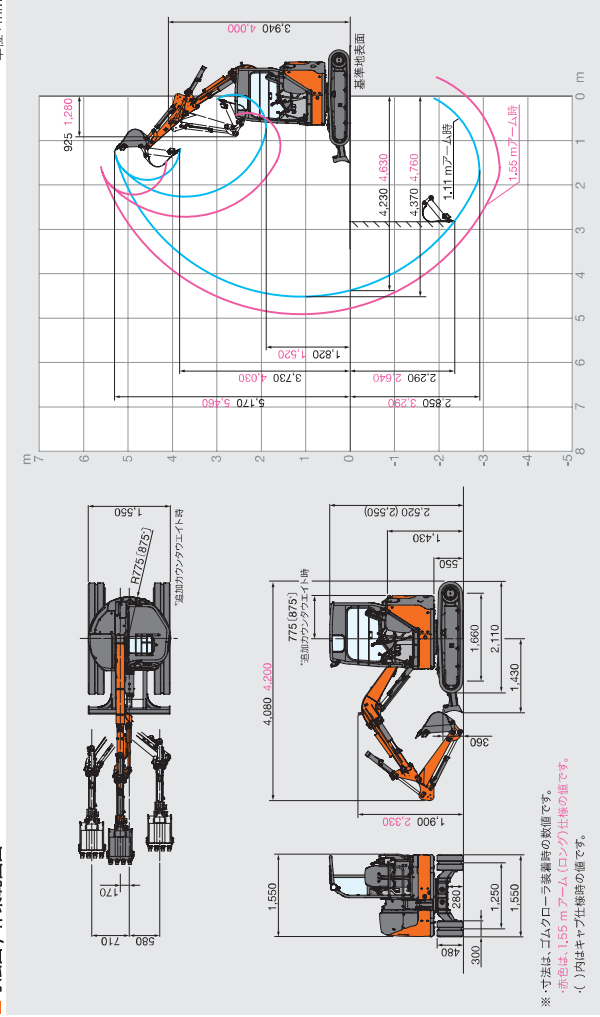

※・サ法は、ゴムクローク装着時の数値です。

■仕様パターン

製品名	標準仕様	アタッチメント(AT)設置仕様		MLクレーン仕様		アタッチメント(AT)設置付き MLクレーン仕様	
		キャノピ仕様	キャノピ仕様	キャノピ仕様	キャノピ仕様	キャノピ仕様	キャノピ仕様
ブーム	2.57 m オフセットブーム	○	○	—	—	—	—
	2.57 m オフセットブーム(AT)設置付き	—	—	○	—	—	—
	2.57 m オフセットブーム-AMLクレーン	—	—	—	—	○	—
	2.57 m オフセットブーム(AT)設置付きMLクレーン	—	—	—	—	—	—
	1.11 m アーム	○	—	—	—	—	—
	1.11 m アーム(AT)設置付き	—	—	○	—	—	—
	1.11 m アーム-AMLクレーン	—	—	—	—	○	—
	1.11 m アーム(AT)設置付きMLクレーン	—	—	—	—	—	—
	1.55 m アーム	●	●	—	—	—	—
	1.55 m アーム(AT)設置付き	—	—	—	—	—	—
アーム	1.55 m アーム-AMLクレーン	—	—	—	●	—	—
	1.55 m アーム(AT)設置付きMLクレーン	—	—	—	—	—	—
	2階層アーム	●	●	—	—	—	—
	4階層アーム	●	●	●	●	●	●
	0.035 m ³ フラットボトム(幅300 mm)	●	●	●	●	●	●
	(幅340 mm)	●	●	●	●	●	●
	0.045 m ³ フラットボトム(幅350 mm)	●	●	●	●	●	●
	0.05 m ³ フラットボトム(幅400 mm)	●	●	●	●	●	●
	0.06 m ³ フラットボトム(幅450 mm)	○	○	○	○	○	○
	0.08 m ³ フラットボトム(幅500 mm)	○	○	○	○	○	○
バケット	標準型(0.035 m ³ ~0.06 m ³ バケットに対応)	●	●	●	●	●	●
	標準型(0.035 m ³ ~0.08 m ³ バケットに対応)	●	●	●	●	●	●
	標準型(0.035 m ³ ~0.08 m ³ バケットに対応)	●	●	●	●	●	●
	並列付着型(0.035 m ³ ~0.09 m ³ バケットに対応)	●	●	●	●	●	●
	フック付並列型リンク	●	●	●	●	●	●
	MLフック付並列リンク	—	—	—	—	—	—
	300 mm ギムクローラ	○	○	○	○	○	○
	300 mm 鉄クローラ	●	●	●	●	●	●
	300 mm バッククローラ	●	●	●	●	●	●
	300 mm ギムバケット	●	●	●	●	●	●
カウンタウエイト	●	●	●	●	●	●	
ブレード	通風カウンタウエイト	○	○	○	○	○	○
	BOCブレード	○	○	○	○	○	○
キャノピ	3H TOPS/ORGキャノピ	○	○	○	○	○	○
キャブ	TOPS/ORGキャブ	○	○	○	○	○	○
ヒータ	エアコン	—	—	—	—	—	—
キー	H800 キー	○	○	○	○	○	○
レバー	イモライザキー	●	●	●	●	●	●
	テンキーロックシステム(「キー」に対応)	●	●	●	●	●	●
	JIS操作レバー方式	○	○	○	○	○	○
	セクタバルブ式マルチレバー(4way)	○	○	○	○	○	○
走行	走行速度切替スイッチ(ブレードレバー)	○	○	○	○	○	○
	走行速度切替スベタル	○	○	○	○	○	○
マフラ	下向きマフラ	○	○	○	○	○	○
	上向きマフラ	—	—	—	—	—	—
運転時装備品	AM/FM ラジオ	—	—	—	—	—	—
	室内予備電源(12V)	●	●	●	●	●	●
	キャノピヒータ	●	●	●	●	●	●
	リアシールド	●	●	●	●	●	●
その他	バウルトシリンダガード	●	●	●	●	●	●
	ケーブルエレメント	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエーカー(ネット)	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●	●	●
	加圧空気(付)ジョーエ	●	●	●	●		

*2 アキュムレータと予備流量切替えは、同時装着不可

標準裝備品

[illegible]

■バックホウバケット適合表

容量 m ³	幅 mm	1.1 m標準アーム	1.55 mロングアーム
0.035	300 [250]	○	○
0.045	350 [300]	○	○
0.05	400 [350]	○	○
0.06	450 [400]	—	—
0.08	500 [450]	○	—

(注)1(ワット)容量は、単に表記です。1 内は、サイドカッター兼用の機種です。

＜注＞バケット容量は、新JIS表記です。・[]内は、サイドカッタを除いた数値です。

SPECIFICATIONS
ZAXIS40UR


仕様

Table with specifications for ZAXIS40UR, including engine, transmission, and performance details.

アタッチメント装着可能質量

Table showing attachment capacity for different boom lengths and configurations.

寸法図 / 作業範囲図

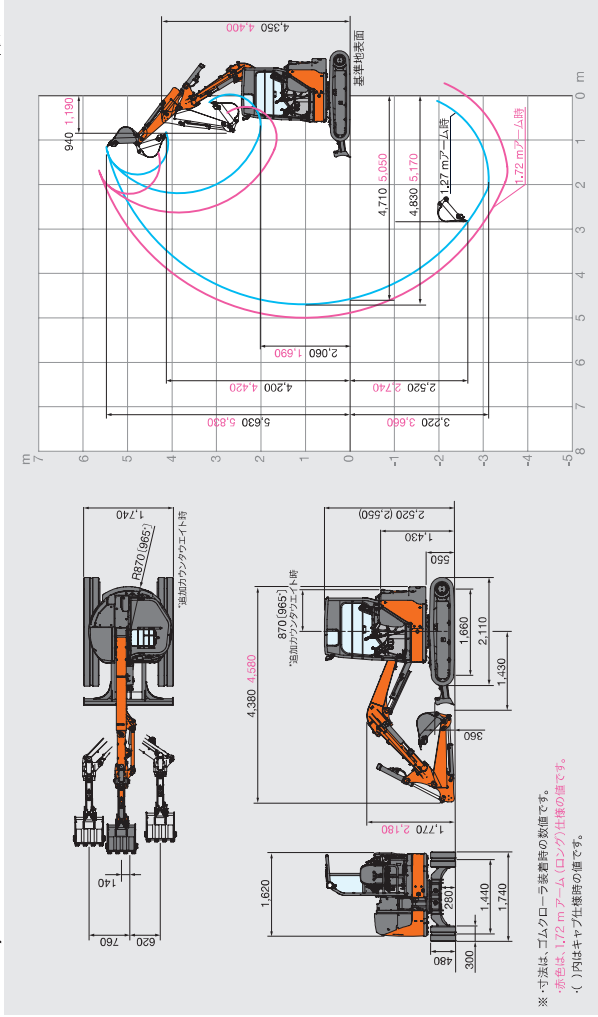

仕様バターン

Large table detailing various specifications and configurations for the ZAXIS40UR, organized by boom type and attachment options.

標準装備品

Table listing standard equipment and optional accessories for the ZAXIS40UR.

バックホウバケット適合表

Table showing bucket compatibility for different boom lengths and capacities.

☐

とくに要望が多いアイテムに集約し、
シンプルなパックにリニューアル

「NEW レンタルパック」の基本装備

- ☐ セレクタバルブマルチレバー
(4way)



- ☐ 4面補強付きアーム



- ☐ 側面、底面補強バケット



盗難予防装置 テンキーロックシステムまたはイモバイザキーのどちらかをお選びいただきます。

- ☐ テンキーロックシステム



- ☐ イモバイザキー (電子キー)



または

お勧めオプション



- ☐ 作動油タンクキャップガード



- ☐ バケットシリンダガード



- ☐ 室内予備電源 (DC12 V)



- ☐ アタッチメント配管



- ☐ BOCブレード
(Bolt-On Cutting edge 付き)



- ☐ バケットローラチェーン

ミニショベルに標準搭載開始

ConSite はお客さまの機械の安定稼働に貢献するサービスです。
日立建機独自の長年の開発、テクノロジーから生まれたデータレポートサービスにより、
お客さまの機械の稼働効率の向上、安定稼働、効率的な運用に貢献します。



ConSiteのWebサイトを
ご覧いただけます。

データレポートサービス



定期レポート

1台ごとの稼働状況を定期的にレポートします

- 位置情報 ●アワーメータ
- エンジン稼働時間(日毎)
- ラジエータ水温



緊急レポート

異常発生時にアラーム内容をタイムリーにパソコン、携帯電話、スマートフォンで受信できます




Consite Pocket

スマートフォンアプリで位置情報やレポートの閲覧ができます

定期レポートサンプル

システム概要

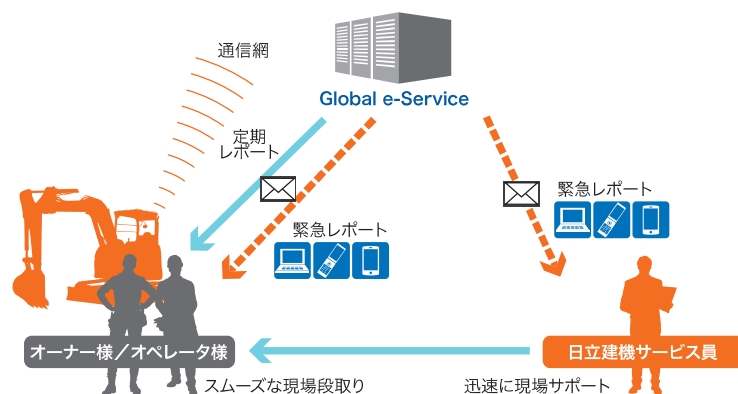

- カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。機械の色および内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
- 掲載写真は、オプション品を含んでいます。また、販売仕様と一部異なる場合があります。
- 機体質量3トン以上のバケットを装着した建設機械の運転には「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用・掘削用)運転技能講習修了証」の取得、機体質量3トン未満には「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用・掘削用)運転特別教育」の受講が必要です。
- 機体質量3トン以上のブレード、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機の運転には、「車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了証」の取得、機体質量3トン未満には「車両系建設機械(解体用)運転特別教育」の受講が必要です。(平成25年7月1日、労働安全衛生規則改正による)
- 「ZAXIS」および「LANDCROS」は、日立建機(株)の登録商標です。

日立建機株式会社

東京都台東区東上野 2-16-1 〒110-0015
☎(03)5826-8150
www.hitachicm.com/global/ja/

日立建機日本株式会社

埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒340-0004
☎(048)935-2111
japan.hitachi-kenki.co.jp



お近くの販売店を
検索できます。



正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。
ご使用前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

お問い合わせは、お近くの日立建機販売店へ