


サポートプログラム「ConSite」をご提案しています。

最新の ICT 技術を使用した ConSite でお客様の毎日のビジネスをサポートします。

新車保証・メンテナンスプログラム

■：無償サービス ■：有償サービス

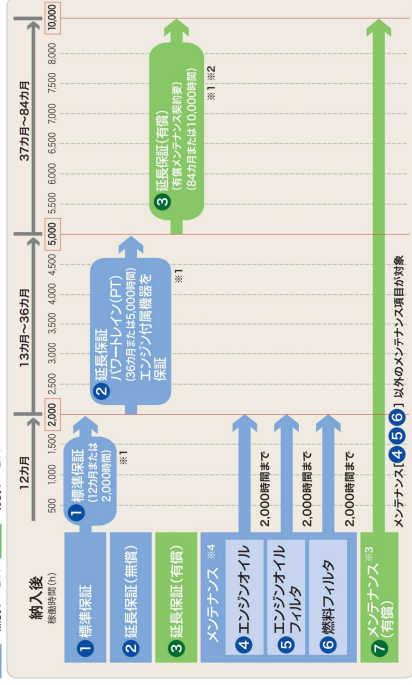

※1 日立建機純正部品を使用した適切なメンテナンスが実施されます。

※2 有価証券保証を購入いただく場合、有価証券ナンス契約 (VALUE PACK Five) のご加入が必要となります。

※3 有償メンテナンス契約は機種、内容により金額が異なります。詳しくは顧客の営業所・代理店にお問い合わせください。

※4 増収の性能を維持するためには上記メンテナンス項目以外に取扱説明書に記載されている項目の実施が必要です。また、レンタル増は④⑤を除く⑥となります。

1 標準保証
消耗品以外の個所で製品不具合による故障が発生した場合、無償で保証いたします。

※1年(12カ月)または2,000時間のいずれか先に達するまでの期間となります。

2 延長保証(無償)

パワートレイン（ポンプ、モータ、コントロールバルブなどの主要コンポーネント）およびエンジン付属機器は、3年（36カ月）または5,000時間まで保証します。

まで保証します。

456 x デザイン

エンジンオイル、エンジンオイルフィルタ、燃料フィルタを対象に、2,000時間まで、取扱説明書の交換サイクルに基づき、無償でメンテナンスを行います。

※シンタール機は④⑤⑥を除くXメニューとなります。

3 延長保証(有償)

パワートレインおよびエンジン付属機器を対象として、7年(84カ月)または10,000時間までの保証を有償にて提供します。

7 メンテナンス(有)

プロのメカニックによるメンテナンスの実施と稼働のサポートを行うことで稼働率を高めることができます。お客様のニーズに合わせたプランを選択いただき、経済的なメンテナンスが可能です。

可能です。


■ 最適なプランが選べる

『VALUE PACK Five』
メンテナンス・作業・検査の組合せにより、お客様
にあったプランをご用意

- フィルタ ● オイル ● 出張作業 ● 定期検査
- 特定自主検査

「遠隔サポート」
何処でも見守る
自立建機のサポートプ

データレポート

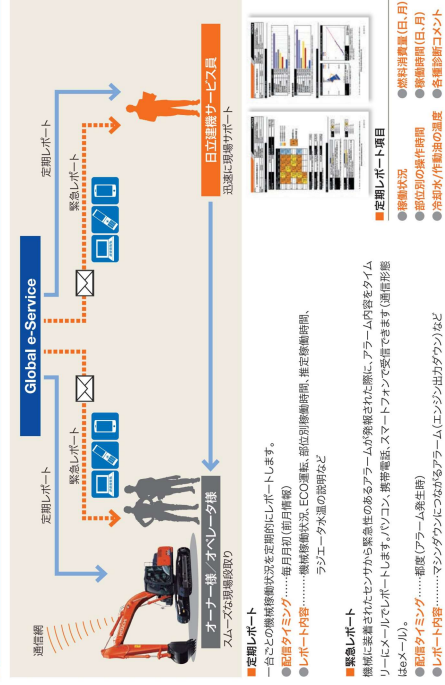

Global e-Service Owner's Site

機械情報を活用した、「リモートメンテナンス管理」

機械の位置情報やメンテナンス情報を携帯電話通信網を利用して収集し、インターネット経由でお客様へご提供します。日立建機と代理店による迅速での確かなサービスにより、機械の予防保全とお客様の機械管理をサポートいたします。

●稼働状況の確認
燃料の日々の稼働時間や燃料残量などの情報を確認できます。

14

15 |

予防保全と機械寿命の延長へ 世界初*オイル監視センサによる24時間*監視ソリューション 〈日立建機のオイル監視センサ〉

*S.O.18年4月現在、運用中*センサに関するオイル監視ソリューションについて、当社調べ
*「エンジン油および油圧機器のオイル状態を、24時間(換油時のみ)データ収集し、定期的に送信するシステム」

油圧システムの血液ともいえるオイル。
エンジンおよび油圧機器に装着したオイル監視センサで
稼働中の機械のオイル状態を監視。
オイルの異常を検知することで、
予防保全と機械寿命の延長に貢献します。

ConSite OILの機能

判断しづらかったオイルの状態を、センサにより機械毎に検知

エンジン・油圧機器のセンサで
2種類のオイルを監視

オイルの劣化・汚染が検知され
ると、翌日のレポートで通知

エンジンオイル
作動油



オイル交換の最適なタイミングの
検知のため、異常値に基づき予
防保全対応をシステムに連携
オイル交換時期の
推測と最適化
オイル状態の
急激な変化の検知

予定期間終了後も、稼働中毎日、
稼働まで監視を継続
ライブサイクル
コスト低減に貢献

ConSite OIL 導入のメリット

1 オイル状態の急激な変化の検知

ケーススタディ

エンジンオイルに急激に水分が混入した場合



オイル監視センサなし

オイル監視センサあり



※1 図はイメージです。実際は異なります。

ケーススタディ


ConSite OILのレポートサービス

ConSite「データレポート」を登録いただいたユーザー様は、追加での
設定なしでConSite OILのオイル監視センサアラームレポート
を受け取ることも可能です。
オイルサンプル分析実施機関には、自動診断レポートも受取可能です。



2 適切なオイル交換時期の推測と最適化

オイル交換の正確な時期も含めてオイルの状態を監視し続けるため、最適なメンテナンス、交換の時期や、整備のタイミングを把握できるようになります。

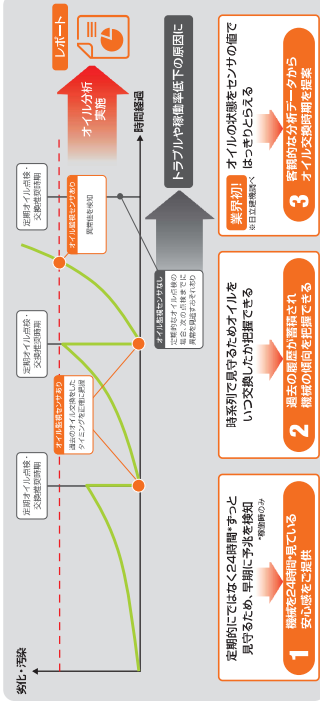

3 ライフサイクルコストの低減に貢献

● 計画稼働による稼働効率アップ ● 監視による異常検知で故障予防の発見 ● オイル交換最適化による機械寿命の延長 など


ConSite OILが監視するオイルの状態

オイル監視センサが監視する4つの指標データをもとに、
オイルの劣化や汚染を自動診断。



SPECIFICATIONS

■ 作業範圍區

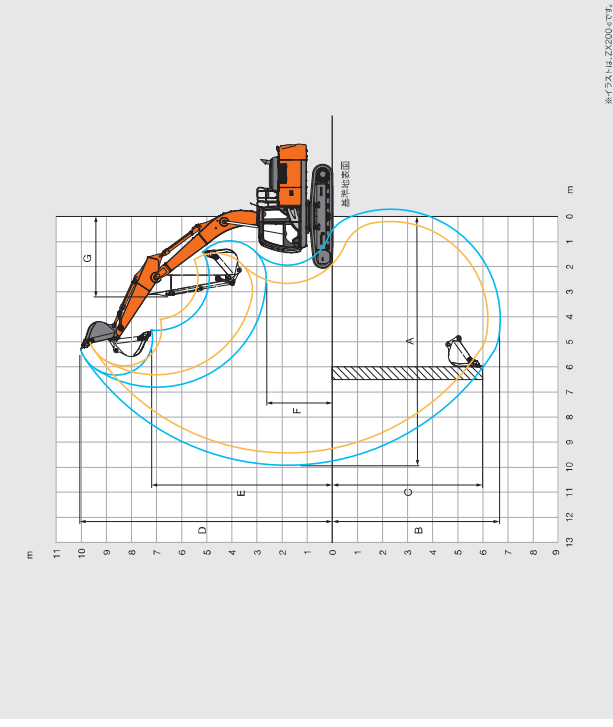


■ 作業範囲

型 式		ZX200 _α ZX200LC _α 標準タイプ	ZX210H _α ZS210CH _α 製造標準仕様	ZX210K _α ZS210CK _α ハイブリッドタイプ (バリエーションタイプ)
		ショートアーム 2,42 mm	標準アーム 2,91 mm	Kアーム 9,920 mm
A	最大適用半徑	9,430	9,920	9,920
B	最大適用長さ	6,180	6,670	6,670
C	最大重量制限高さ	5,300	5,980	5,980
D	最大適用高さ	9,670	10,040	10,040
E	最大スタンプ高さ	6,830	7,180	7,180
F	最大スタンプ高さ	3,200	2,650	2,650
G	フロント最大適用半徑	3,280	3,180	3,180

(注)*印はシューラグ裏さを含みません。

國際卡

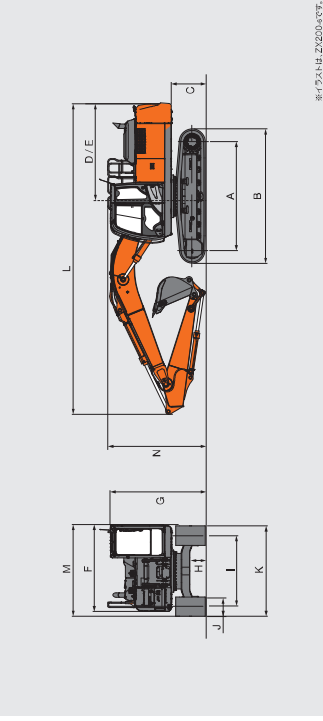

車イラストは、ZX200-6です。

炭火

型 式	ZX200-a	ZX210I-CH ₄	ZX210H-a	ZX210L-CH ₄	所体仕様欄 (バグレートタイプ)
A タンクボロム(東麗)					
B フローラ変換					
C 温度調節装置					
D 液体供給					
E 液体回収装置					
F 脱色・脱臭装置					
G キヤパシタ					
H 脱色脱臭装置					
I トライクアージン					
J シューエー					
K フローラ室					
L 弁体					
M 制御					
N 交換					

〈注〉印はシューラグ高さを含みません。・各仕様の標準装備品添付時の値です。

■ 各種バケット

[illegible]

(注) *1印は、K高強度バケット *2印は、H強化型バケット *3印は、横ピンタイプ *4印は、スーパーV形

- カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。機械の色および内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
- 掲載写真は、販売仕様と一部異なる場合があります。また、オプション品を含んでいる場合もあります。
- 掲載写真には、カタログ撮影用の姿勢のものが含まれています。腰械を離れるときには、必ず作業装置を接地させてください。
- 機体質量3トン以上のバケットを装備した建設機械の運転には「車両系建設機械（整地・運搬・積込み用・掘削用）運転技能講習修了証」の取得、機体質量3トン未満には「車両系建設機械（整地・運搬・積込み用・掘削用）運転特別教育」の受講が必要です。
- 機体質量3トン以上のブレーカ、鉄骨切断機（鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機）の運転には、「車両系建設機械（解体用）運転技能講習修了証」の取得、機体質量3トン未満には「車両系建設機械（解体用）運転特別教育」の受講が必要です。（平成25年7月1日、労働安全衛生規則改正による）
- 「ZAXIS」は、日立建機（株）の登録商標です。



東京都台東区東上野 2-16-1 〒110-0015
営業本部 ☎(03)5826-8150
www.hitachicm.com/global/jp



埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒340-0004
販売本部 ☎(048)935-1111
japan.hitachi-kenki.co.jp



お近くの販売店および教育所を
検索できます。



正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。
ご使用前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

お問い合わせは、お近くの日立建機販売店へ

KS-JA411P

19.09(DN/50, NT)