基にした図面 10404 80000

仕上精度Ra標準 FINISH MACHINING ACCURACY Ra STD.		普通寸法差 VARIATION OF TOLERANCE		
12.5a (▽ 50 Z)				
6.3a (▽▽ 25 Z)				
1.6a (▽▽▽ 6.3Z)				
0.20a (▽▽▽▽ 0.8Z)				
		をこえ及び下 OVER TO INCL.	機械加工 MACHINING	板金加工 PLATE WORK
		0	4	± 0.1	± 0.5
		4	16	± 0.2	± 0.8
		16	63	± 0.3	± 1
		63	250	± 0.5	± 1.5
		250	1000	± 0.8	± 2
		1000			± 3

符号 MARK	年月日 DATE	改訂理由 ALTERATIONS	担当 NAME	承認 APPROVED
1	2017. 6. 15	PG企画No515号により 00→01	小島 西地	増田
2	2018. 1. 5	PG企画No548号により 01→02	大山 西地	増田
3	2018. 6. 12	PG企画No568号により 単相3線の出力を変更	小島 西地	神
4	2018. 10. 3	PG企画No580号により 02→03	小島 鈴木	

出力

仕様 SPECIFICATION

発電機 GENERATOR	部品番号 PARTS NO.		10405 90003	
	周波数 FREQUENCY		50/60Hz	
	三相4線式 3φ, 4-WIRES	交流出力 OUTPUT	20/25kVA (16/20kW)	
		電圧 VOLTAGE	200/220V	400/440V
		力率 POWER FACTOR	80%	
		電流 CURRENT	57.7/65.6A	28.9/32.8A
	単相3線式 1φ, 3-WIRES	交流出力 OUTPUT	12.0/15.0kVA	6.0/7.5kVA
		電圧 VOLTAGE	100-200/110-220V	
		力率 POWER FACTOR	100%	
		電流 CURRENT	60.0/68.2A	30.0/34.1A
	回転速度 SPEED		1500/1800 min⁻¹	
エンジン ENGINE	名称 MODEL		クボタ V2403-K3A	
	型式 TYPE		水冷4サイクル、渦流室式 4-CYCLE, WATER-COOLED SWIRL CHAMBER	
	気筒数 NUMBER OF CYLINDER		4	
	総排気量 TOTAL STROKE VOLUME		2.434L	
乾燥質量 NET DRY MASS			APPROX 740kg	
運転整備質量 OPERATING MASS			APPROX 910kg	

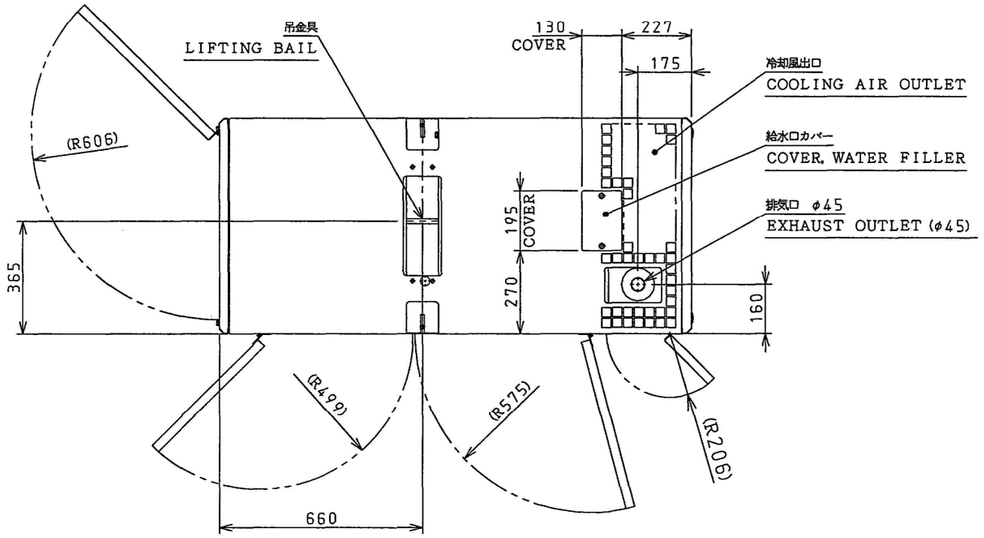

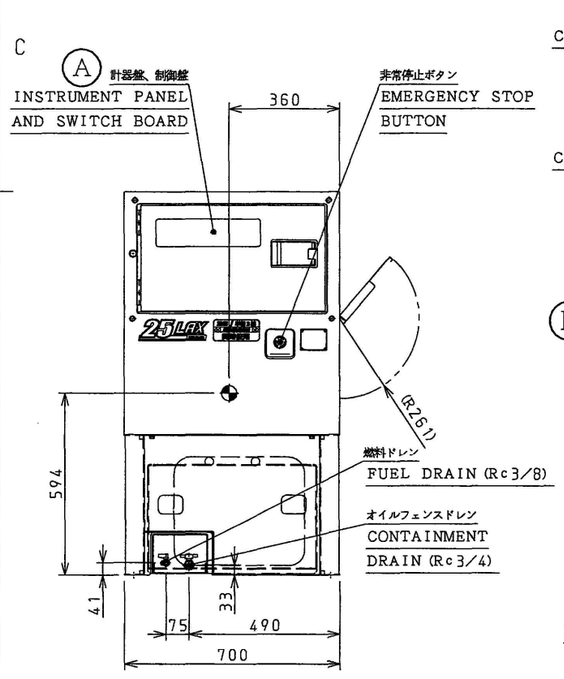

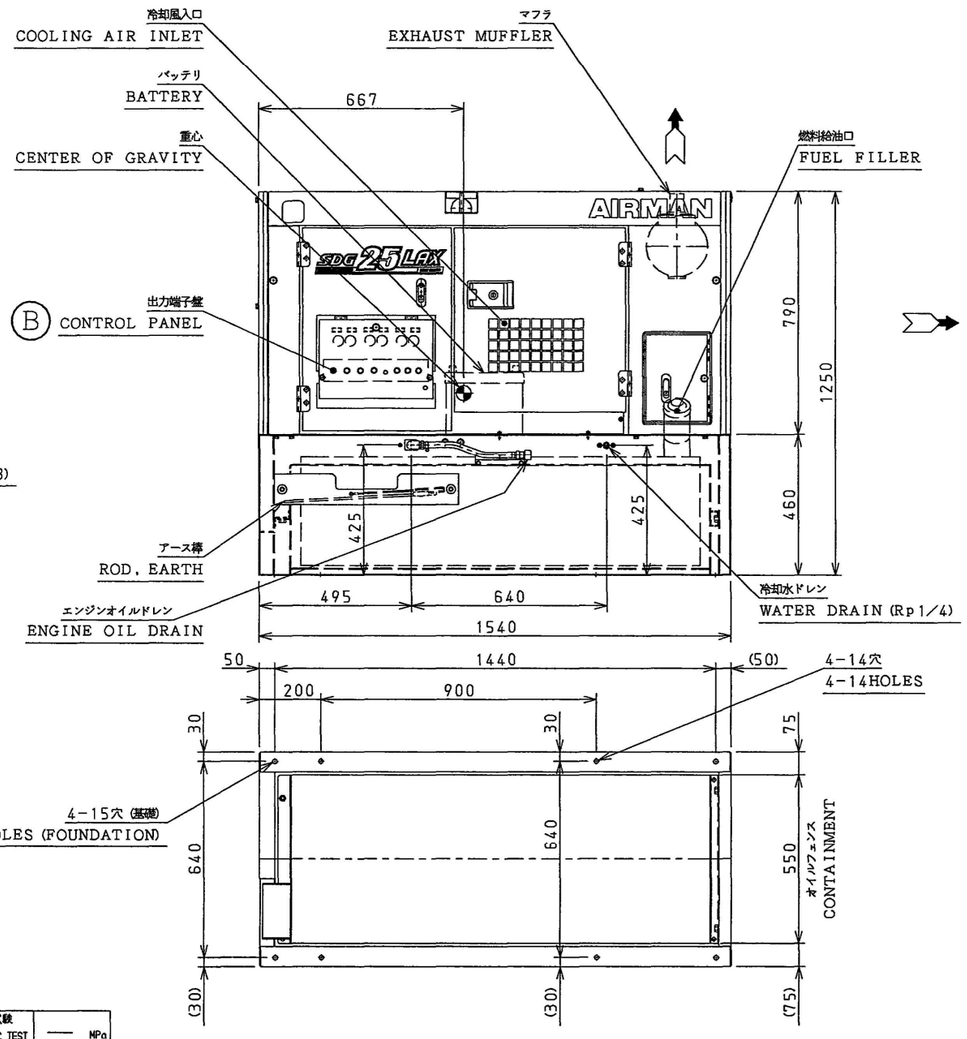

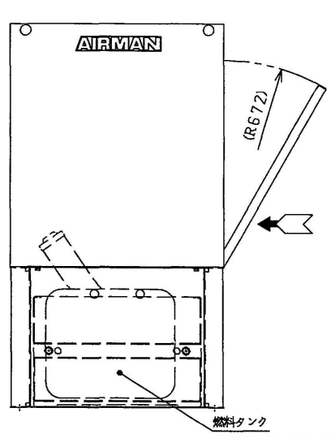

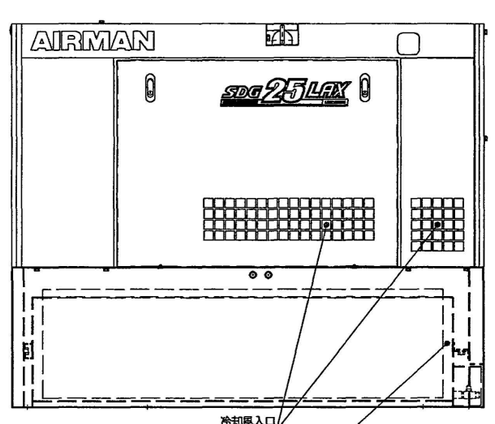

計算質量 CALCULATING MASS	— kg	素材質量 MATERIAL MASS	— kg	製品質量 PRODUCT MASS	— kg	水圧試験 HYDRAULIC TEST	— MPa

見出 INDEX	部品番号 PARTS NO.	部品名称 PARTS NAME	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	備考 REMARKS

型式 MODEL	SDG25LAX-5B1N	尺度 SCALE	承認 APPROVED	審査 CHECKED	製図 DRAWING	製図日 DATE
材質 MATERIAL	———	1:20	山後	増田	小島	2016. 12. 1
三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		部品名称 PARTS NAME	SILENT SEMI-PORTABLE GENERATOR			
北越工業株式会社 HOKUETSU INDUSTRIES CO.,LTD.		部番(図番) PARTS NO. (DRWG.NO.)	10405 90003 1/2 4			

I CAD