仕上記号	Rmax
▽▽▽▽	0.8S
▽▽▽	6.3S
▽▽	25S
▽	100S

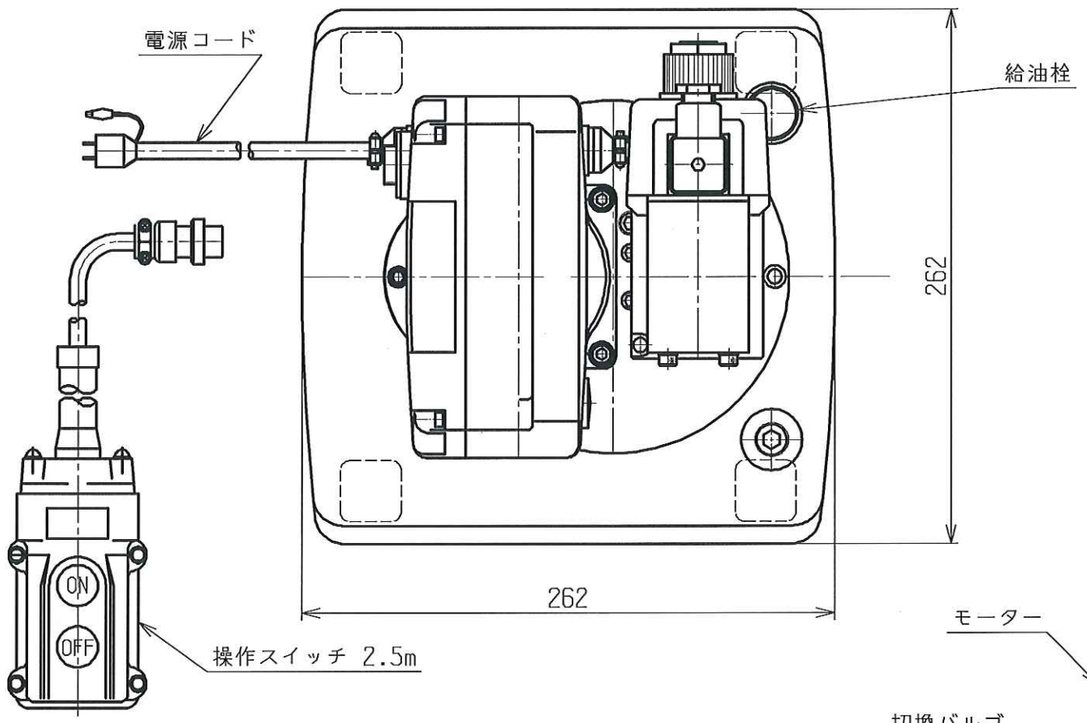

モーター	型　式	整 流 子
	容　量	450W
	電　源	AC100V
吐出圧力	低　圧	7 Mpa
	高　圧	70 Mpa±3%
吐出量	低　圧	2.5 L/min
	高　圧	0.35 L/min
油タンク	全 油 量	5.0 L
	有効油量	4.0 L
重　量		19.3 kg

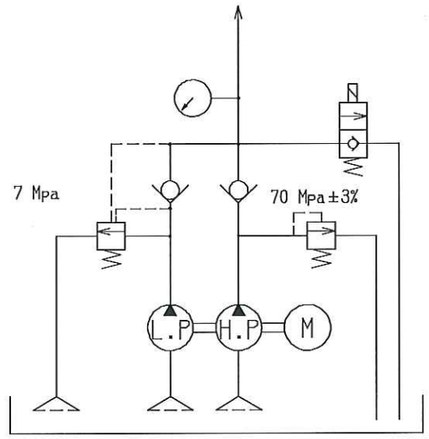

油圧回路図

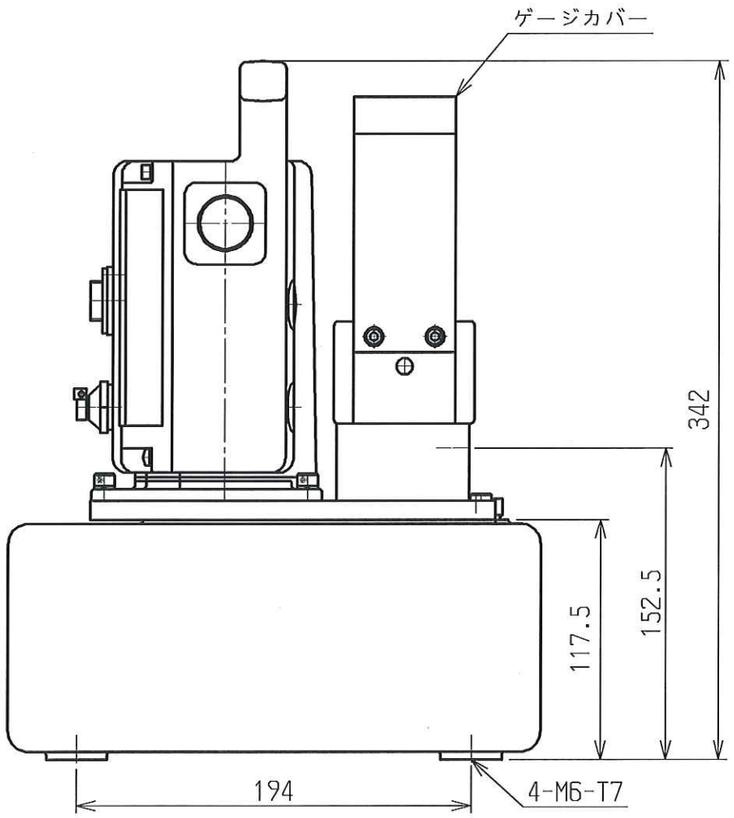

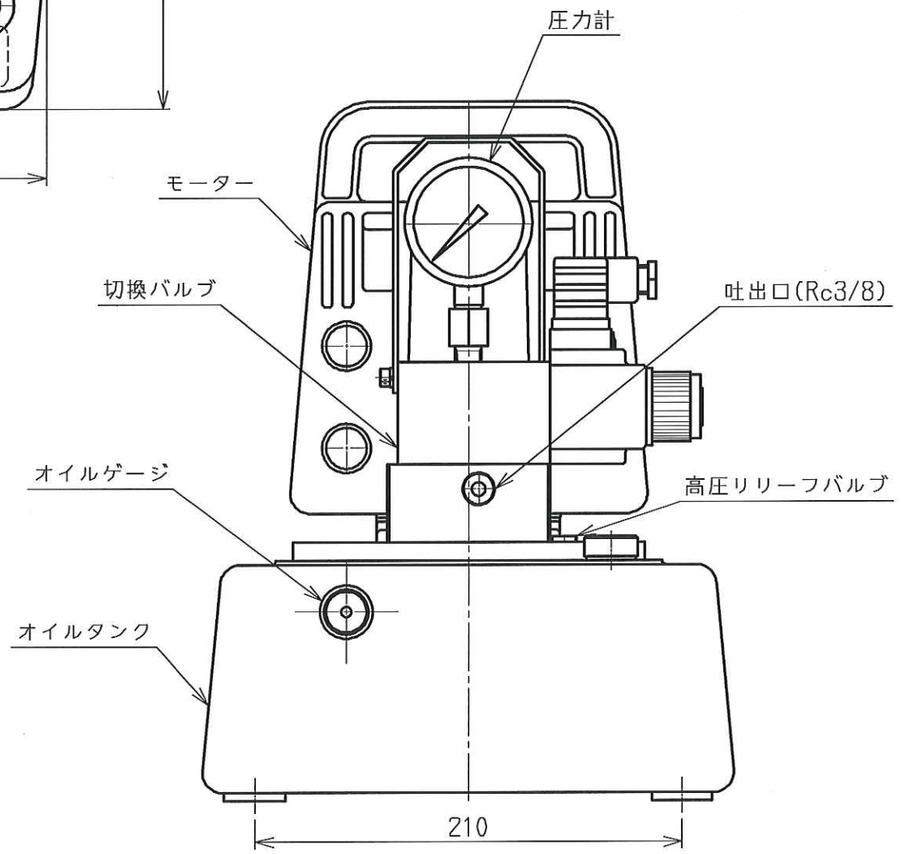

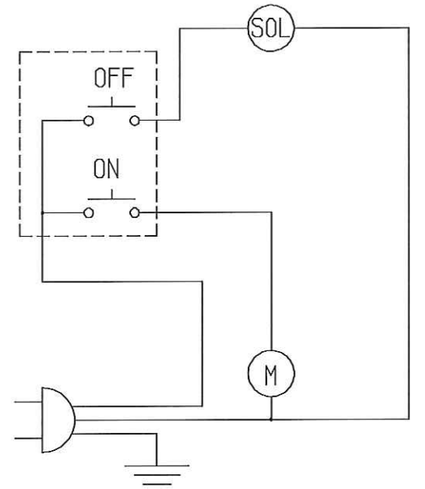

電気回路図

記号	日付	変更記事	訂正	承認	記号	日付	変更記事	訂正	承認
⑩×					⑤×				
⑨×					④×				
⑧×					③×				
⑦×					②×				
⑥×					①×				

製図	設計	審査	承認
加納 2005/03/01	加納 2005/03/01		

指示無き箇所
寸法公差
角度公差
公差は規定せず称呼値とする。

コード
型式 UP-45SVG-4L
単位 mm
尺度 1:3
名称 ポンプ 外観図 1
図番 3A51068 Rev.

適用型式

日東造機株式会社　製品外観図　GV3

ISSUDE：2005/03/01

NITTOH

OWNER：KANOU
PLOT DATE：2013/04/15
FILE NAME：F:/acad/files/yuatsu/UPCV/UPCV-3A51068.MDL