
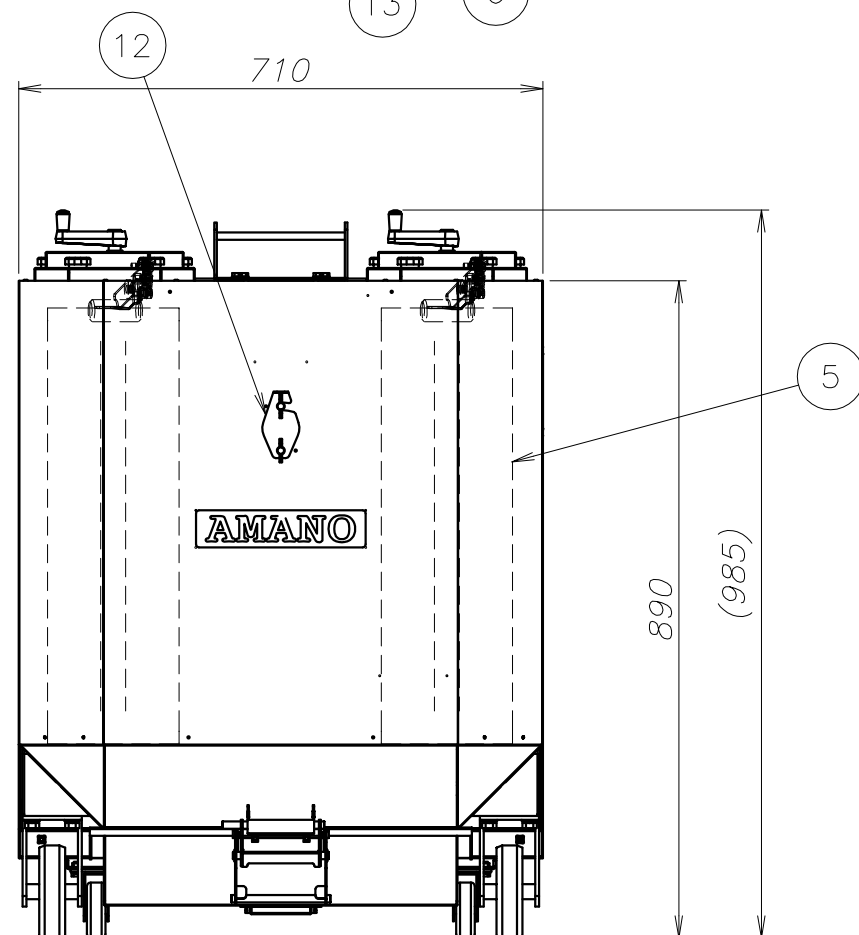
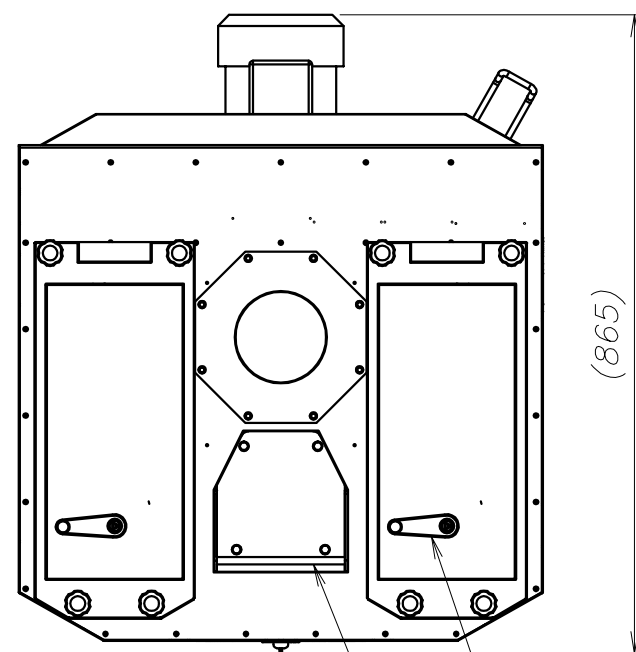


吸込口部寸法

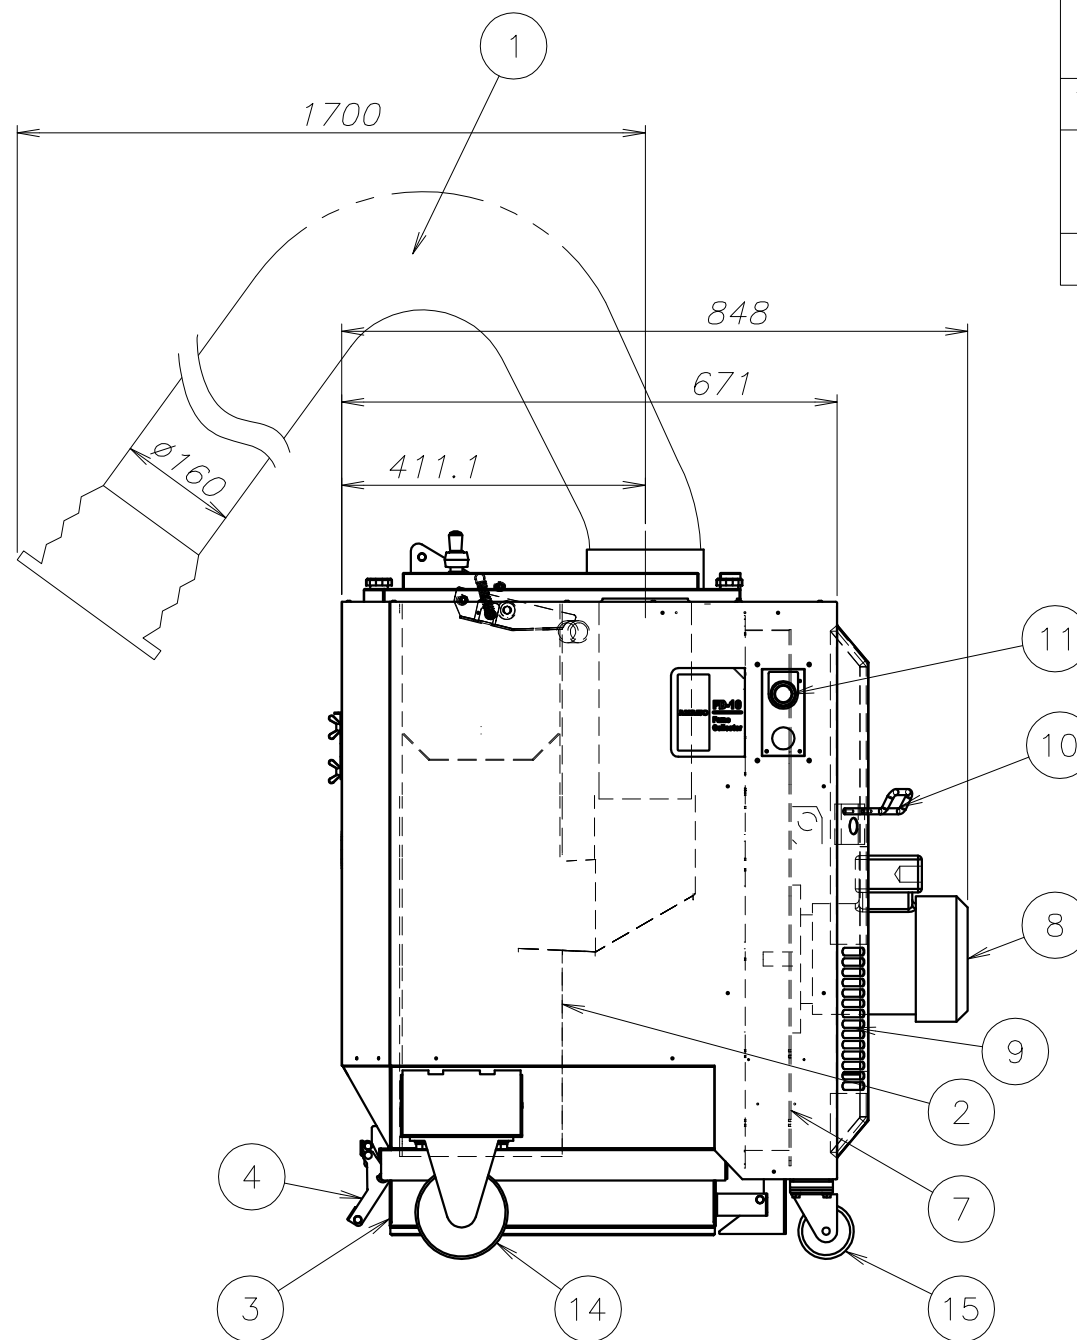

項目	仕様
最大風量	9.0 m ³ /min
最大静圧	2.5 kPa
電源	3相 200V 50/60Hz 各専用
モーター出力	0.75 kW
捕集対象	溶接時に発生するヒューム ※溶接スパッタやグラインダー作業の火花は除く
吸込口	φ160x2m フード付スイングアーム
前処理部(火消し部)	遠心分離方式(DB方式)
フィルタ	難燃フィルタ (フィルタ面積10m ² x2ユニット)
粉塵払落し	手動式(運転停止時のみ)

番号	名称
1	スイングアーム
2	前処理装置
3	バケット
4	バケットハンドル
5	フィルタ
6	払落しハンドル
7	ファン
8	モータ
9	排気口
10	電源コードフック
11	起動スイッチ
12	消火口
13	前処理点検口
14	キャスター(固定車輪)
15	キャスター(自在車輪ストッパー付)

NOTES	REVISIONS
	1 '13.3.8 消火口位置変更 中川

AMANO Corporation
YOKOHAMA
JAPAN

DATE	SCALE	MODEL	NAME
'12.12.17	1:10	FD-10	外観図
APPROVED	CHECKED	CHECKED	DESIGNED
勝島	佐藤	/	中川
			DRAWN
			袴田
			PART OR ASSY NO.
			WYA-438431