


寸 法 図 (単位 mm)


形式: VB-080-E3

周波数 (Hz)		50	60	相 数	3
定 格 風 量 (m ³ /min)		6.5	9.0	極 数	2
定 格 静 圧 (kPa)		14.7	14.7	電 圧 (V)	200/200-220
吸込特性	最大使用可能出力 (kW)	5.7	8.4	質 量 (kg)	106
	最大使用可能電流 (A)	22.8	29.8-27.5	耐熱クラス	E
	最大使用可能静圧 (kPa)	23.0	28.0		
吐出特性	最大使用可能出力 (kW)	7.0	9.5		
	最大使用可能電流 (A)	26.6	33.6-30.8		
	最大使用可能静圧 (kPa)	26.0	26.0		
玉 軸 受		プロワ側: 6308ZZ モータ側: 6306ZZ			
塗 装 色		マンセル8.9Y 5.1/0.3			

注) 銘板表示は吸込特性表示です。

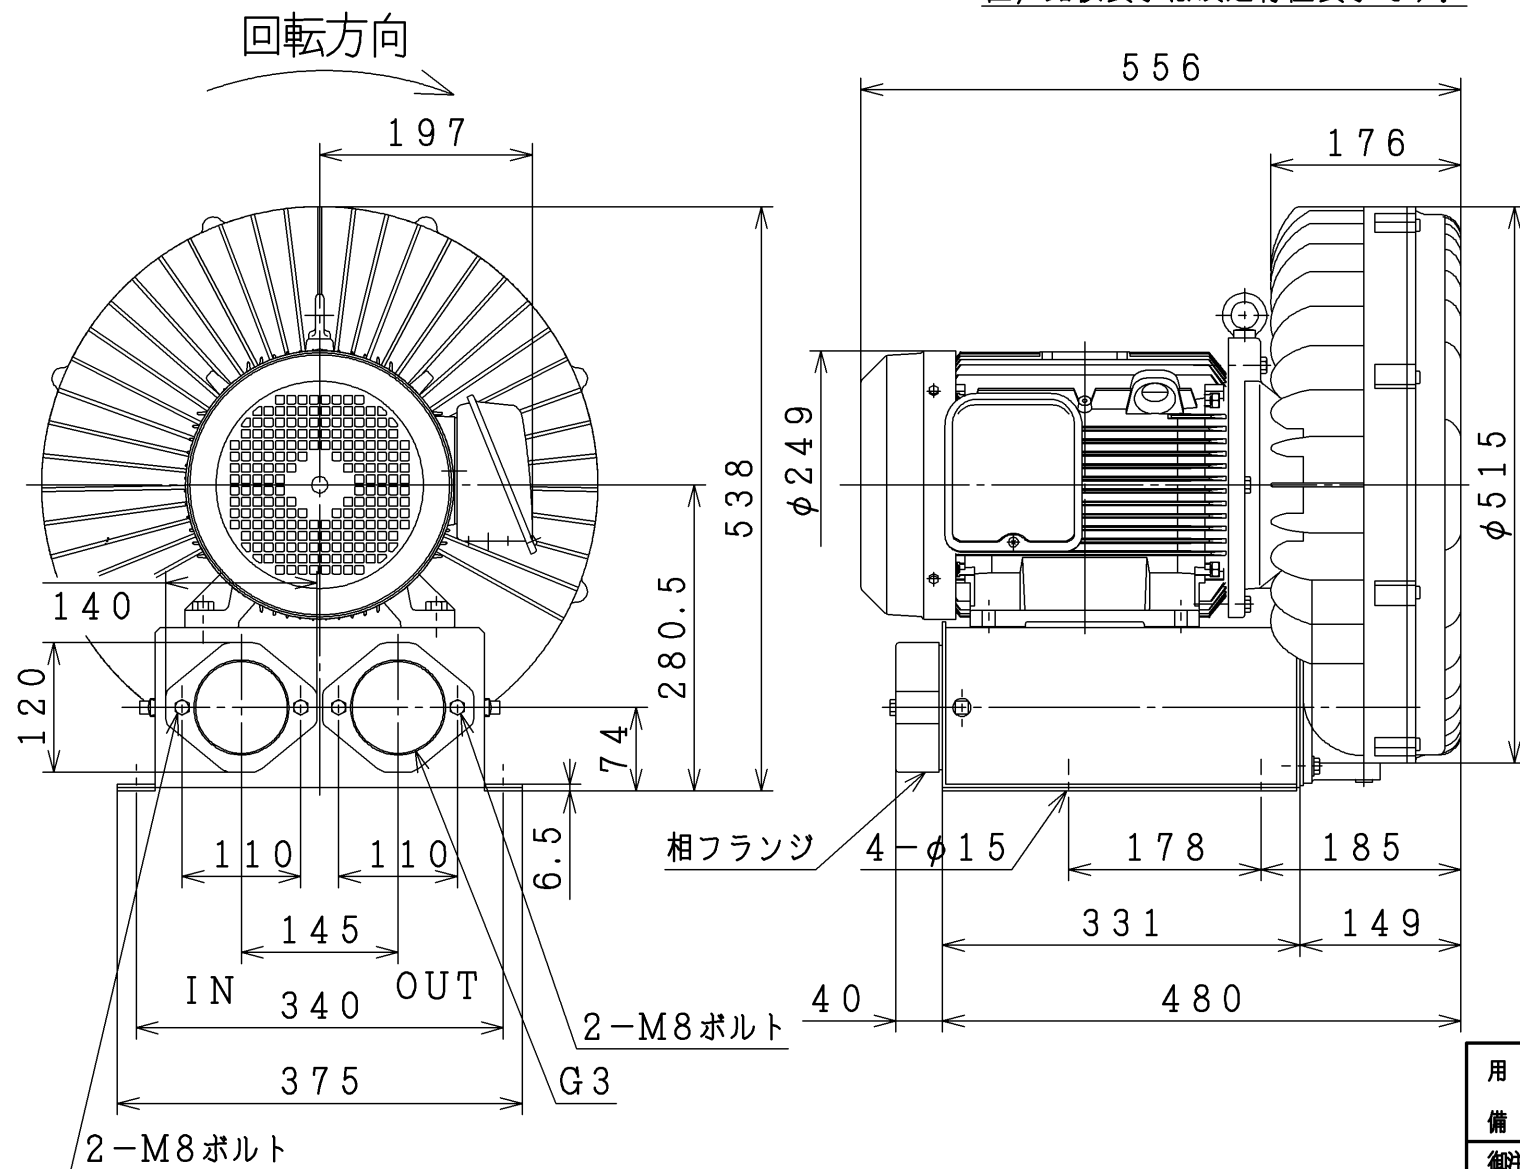

標準形ボルテックスブロワ代表性能曲線

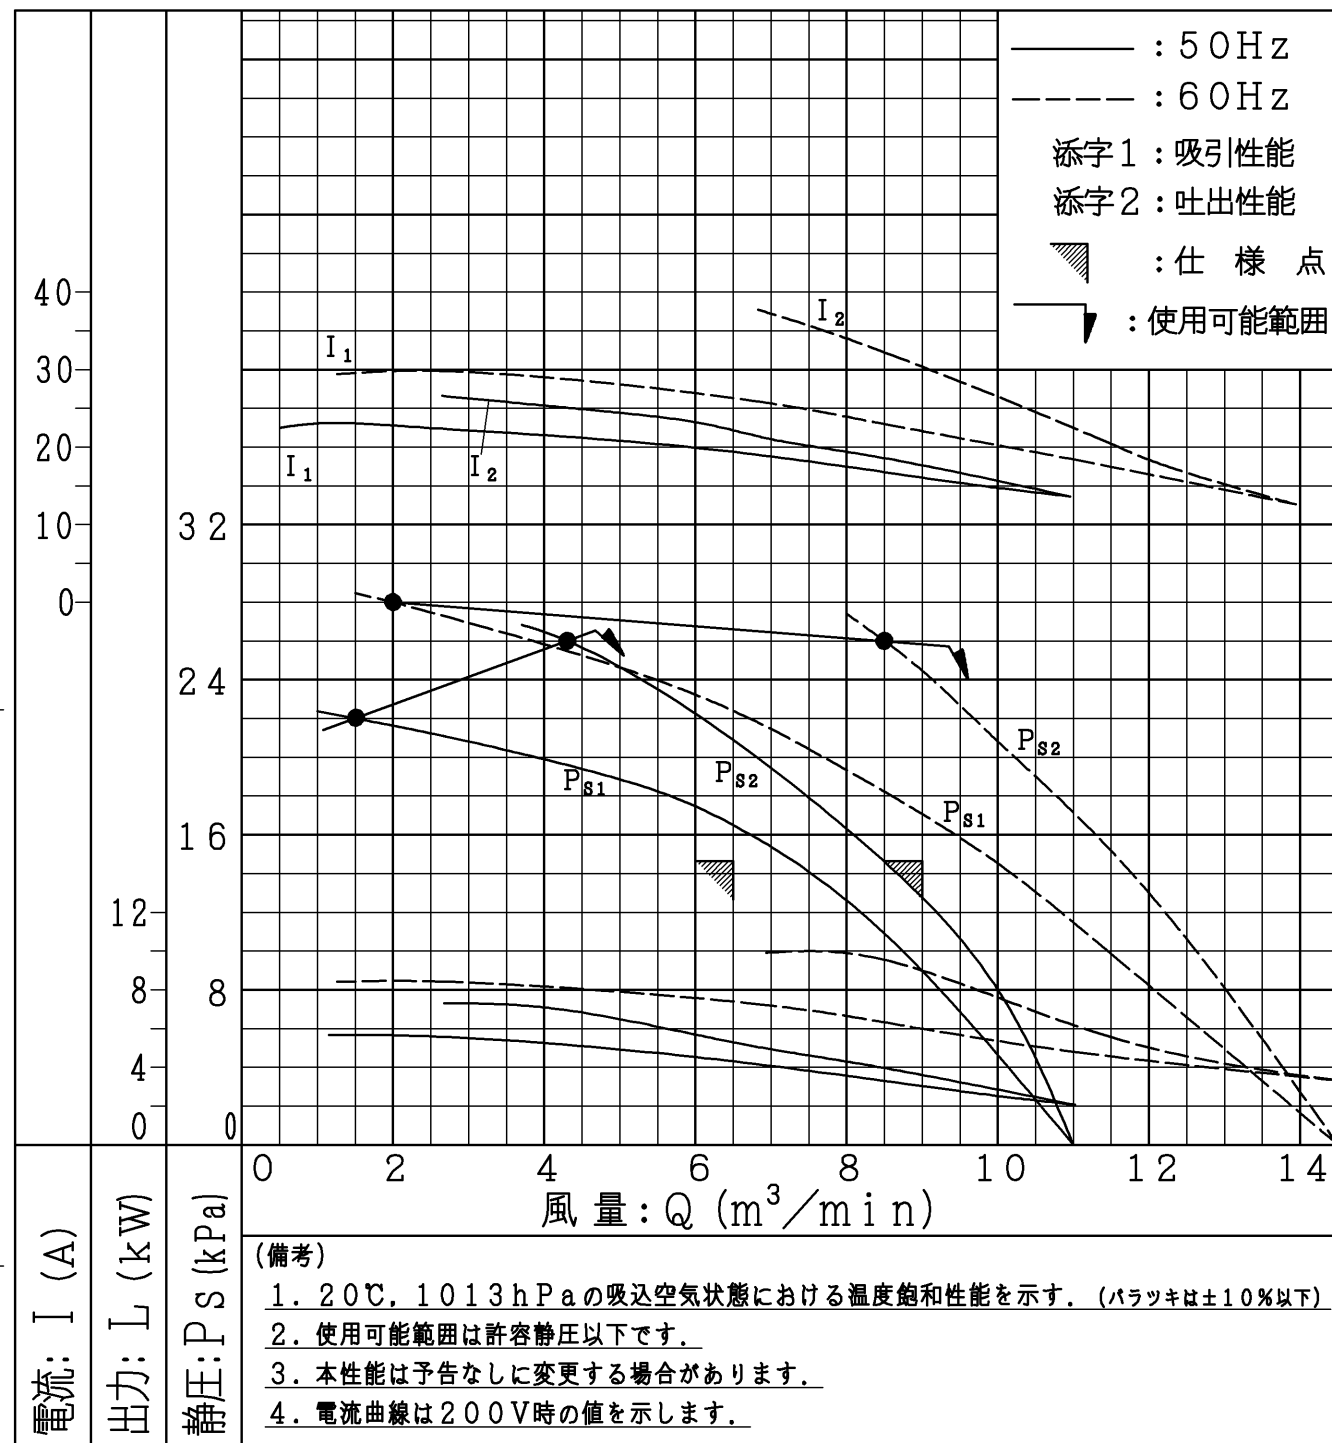

品名コード: 19731830



用途 USE

付属品 ACCESSORY

備考 NOTICE 屋内用

御注文主 CUSTOMER

数量 QTY. 受注番号 ORDER No.

作業番号 WORK No.

REV.



DWN. T. Ito Jan-18-2016
CHKD. K. Iwata Jan-26-2016
APPD. S. Takeda Jan-26-2016

寸 法 図
DIMENSIONSHitachi
Industrial Equipment
Systems Co., Ltd.NARASHINO WORKS DWG. No.
3243F803783

SH.

種 番 FRAME SIZE