

殿

仕 様 書

LED式バッテリー投光機
バルーン式

SMB240LBG

SMB240LLG

株式会社やまびこ

1. 仕様


		型式	SMB24OLBG	SMB24OLLG	
特 入 性 力	定格電圧	(V)	100		
	定格周波数	(Hz)	50/60		
	定格容量	(VA)	1,500		
バ ッ テ リ ー	種類		密閉型サイクルサ ービス用 ジーエス・ユアサ SEB35	リチウムイオン	
	電圧	(V)	DC12	DC12.8	
	容量	(Ah)	35	27	
	寸法 (L×W×H)	(mm)	238×129×241	181×76.5×171	
	質量	(kg)	14.2	3.5	
	数量	(個)	3	6	
	連続点灯時間	(h)	5	8	
	充電時間	急速充電(80%容量)	(h)	2	—
満充電		(h)	7	3	
灯 具 ユ ニ ツ ト	定格電圧	(V)	DC24		
	定格消費電力	(W)	240		
	バルーン布		—F：全光タイプ —S：反射タイプ		
	ラ ン プ	種類		高輝度白色LED	
		消費電力×数量	(W×個)	40×6	
		全光束	(Lm)	22,200	
		色温度	(K)	5,000	
		定格電圧	(V)	DC24	
	外形寸法	(mm)	φ840×500		
質量 (バルーン布、灯具カバーを含む)	(kg)	6			
台 車	マスト		手動伸縮2段		
	作業時高さ	(mm)	1,990~2,760		
	キャスター	(mm)	φ150×4		
	ブレーキ		キャスターストッパー (手動ホイルロック)		
	収納時寸法(L×W×H) (灯具なし)	(mm)	1,095×451×660		
	乾燥質量	(kg)	23.5		
装 備 品	充電スイッチ		有		
	LED点灯スイッチ		有		
	半灯/全灯点灯切替スイッチ		有		
	照度調整つまみ		有		
	バッテリー容量表示スイッチ		有		
	電源コード		VCT2mm ² 3芯 3m		
性 運 搬	総質量	(kg)	104.5	82	
	吊り上げフック		フレーム2点吊り		
モ ニ タ ー	バッテリー容量表示		ランプ(レベル表示)		
	充電中		ランプ		
	充電完了		ランプ (点滅で充電残り時間を識別)		
	充電異常		ランプ		
保 入 護 力	バッテリー充電	充電スイッチ	ブレーカー (15A)		
		入力電圧異常保護	電子式 (135V以上入力時遮断)		
		バッテリーコネクタ接続不良	電子式 (遮断)		
保 出 護 力	LED出力	制御回路温度異常保護	電子式		
		制御回路過負荷保護	電子式		
ト マ ス	転倒防止		ストッパー		
	落下防止		エアダンパーマスト		
使用温度		(°C)	0~40		

2. 水平面照度分布 (ルクス)

■ 照度分布図(ルクス)


〈全光タイプ〉

(バルーン高さ2.7m)

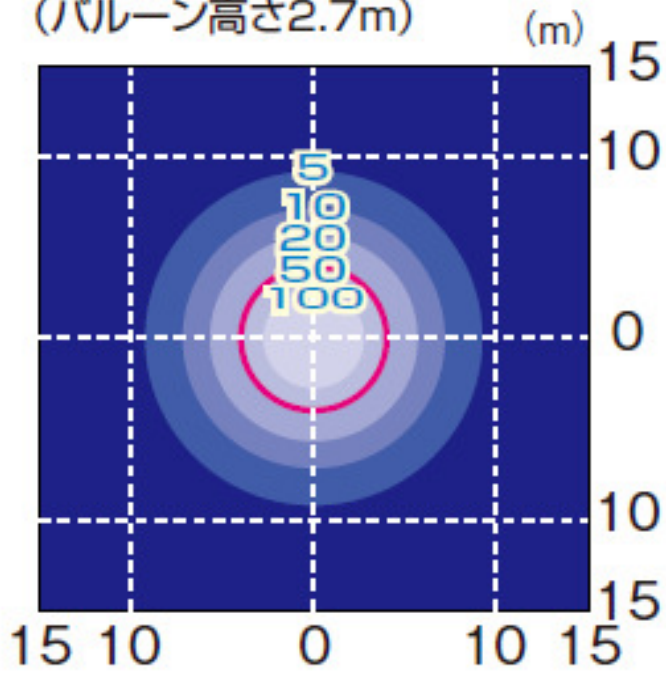

〈反射タイプ〉

(バルーン高さ2.7mm)

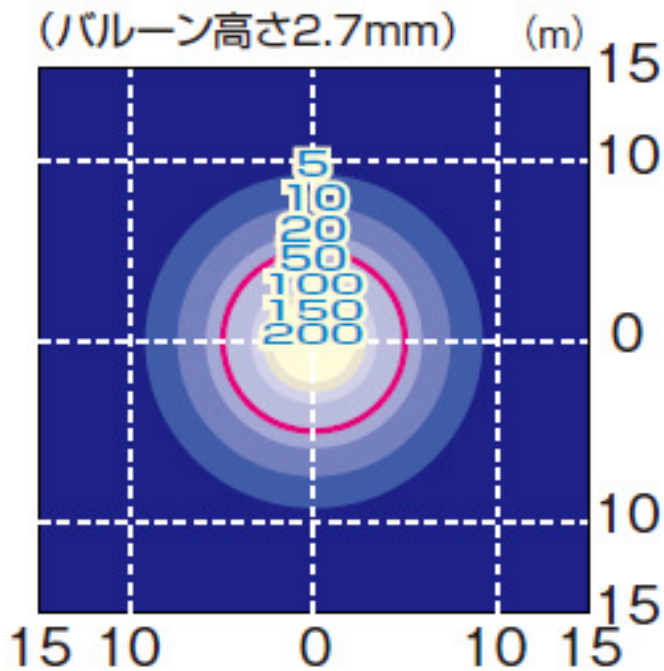

3. 検査

弊社の社内検査規格による。

4. 外觀圖

