

階段用作業足場

# ダンペイウマ



仕上工事




改修工事



仮設工業会認定品



WEBはこちら

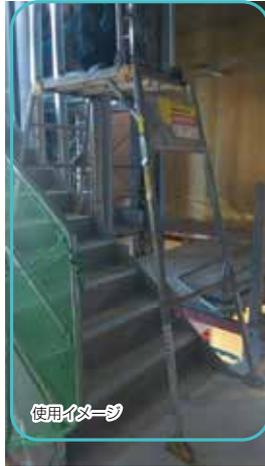

使用イメージ




## 製品特長


- 脚部には鋼管を使用。アルミに比べ強度と粘りに優れています。  
(伸縮脚部・天板はアルミ製です)
- 大理石などの化粧石でも滑りにくい、大型のスベリ止めを標準装備。

## 仕様

### Mタイプ

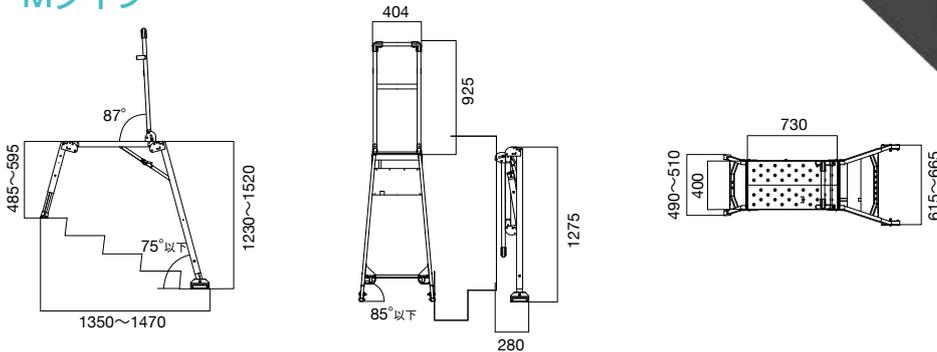


### Lタイプ

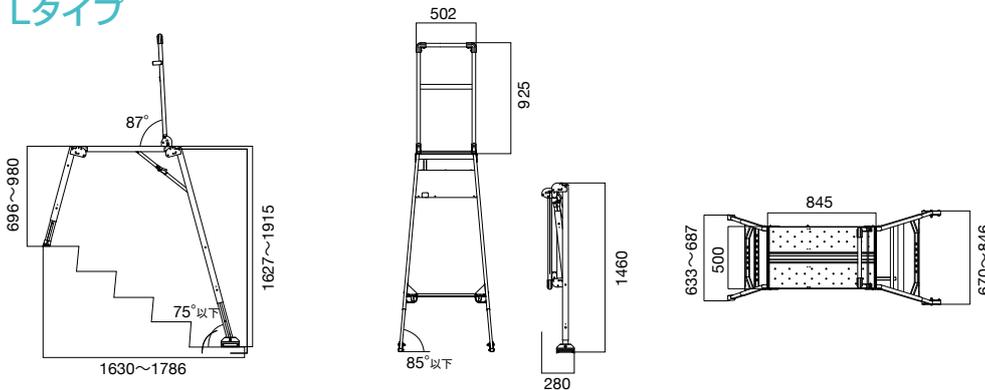

## おすすめ! オプション

### サイドストッパー

※Lタイプ専用



使用イメージ

型式	天板有効寸法 (mm)		作業床高さ (mm)		設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			自重 (kg)	許容荷重 (kN/kgf)
	幅	長さ	(H1)	(H2)	幅	長さ	長さ	幅	厚み		
M	400	730	485~595	1230~1520	615~665	1350~1470	1275	615	280	17.9	1.47/150
L	500	845	696~980	1627~1915	670~846	1630~1786	1460	670	280	23	1.47/150

## ▲ 使用上のご注意

- ダンペイウマは階段専用です。●単独で使用してください。●同時に2名以上で乗らないでください。●許容積載荷重150kg以下で使用してください。●階段の踏面から脚部がはみ出ないようにしてください。●天板は水平に設置してください。●昇降には短脚を使用してください。それ以外からの昇降は危険です。●作業は天板上で行ってください。●ストッパーには足を掛けたり寄りかからないでください。