

可搬式作業台

マキシムベース



地下工事



仕上工事



改修工事




仮設工業会認定品



WEBはこちら

大同機械
特別仕様

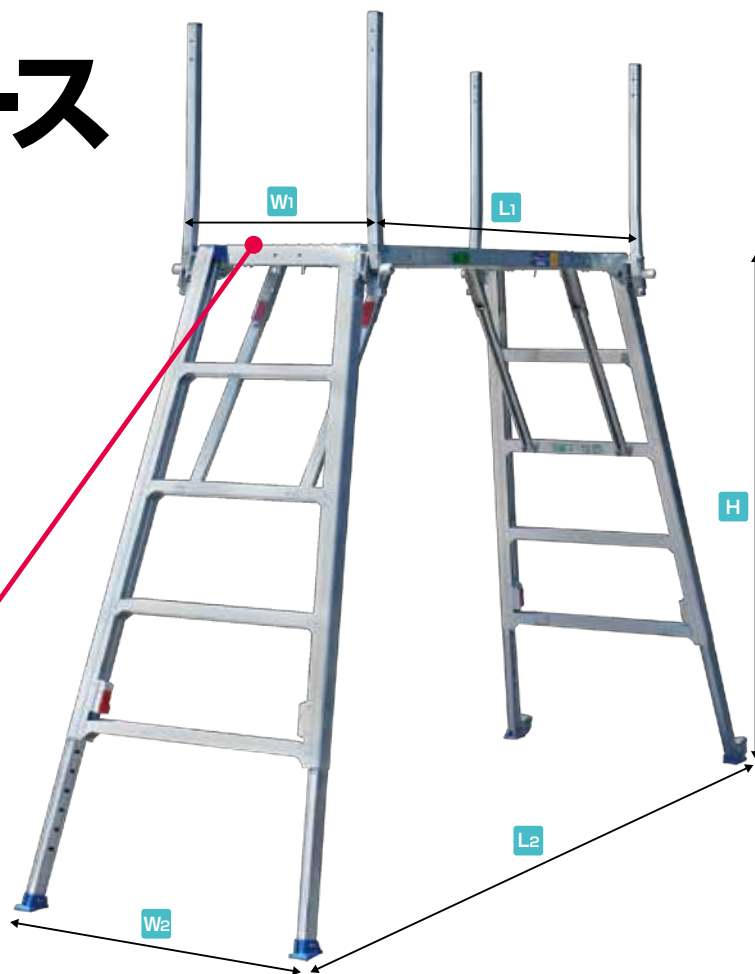

製品特長

垂直に設置する手掛け棒

手掛け棒を床材に対し垂直に設置することにより、有効作業面積が拡大

55mmの大型ステップ

55mm幅の大型ステップを採用し安定性が向上

優れた安定性

プレス材を2段目の踏みに装着し、安定性強化

高さ調節



高さ調節は8段階(50mmピッチ)

拡張性


オプションで作業台の広さと安全性がアップ

仕様

型式	天板有効寸法(mm)		作業床高さ (mm) H	ピッチ (mm)	設置寸法(mm)		収納寸法(mm)			プレス (本)	手掛け棒 (本)	キャスター	自重 (kg)	許容荷重 (kN/kgf)
	幅 W1	長さ L1			幅 W2	長さ L2	長さ ℓ	幅 ω	厚み t					
・CSG18TC	500	1540	1355~1755	50	826~914	2453~2683	1610	830	201	4	4	○	26.2	1.47/150
・CSG15TC	500	1540	1040~1440	50	757~845	2273~2502	1610	761	202	4	4	○	24.7	1.47/150
・CSG10T	500	1540	725~1125	50	689~776	2092~2321	1634	749	153	4	4	—	21.9	1.47/150

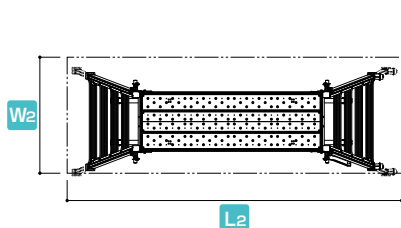


※イラストは CSG18TC




※イラストは
CSG18TC

オプション部材


(単位:mm)

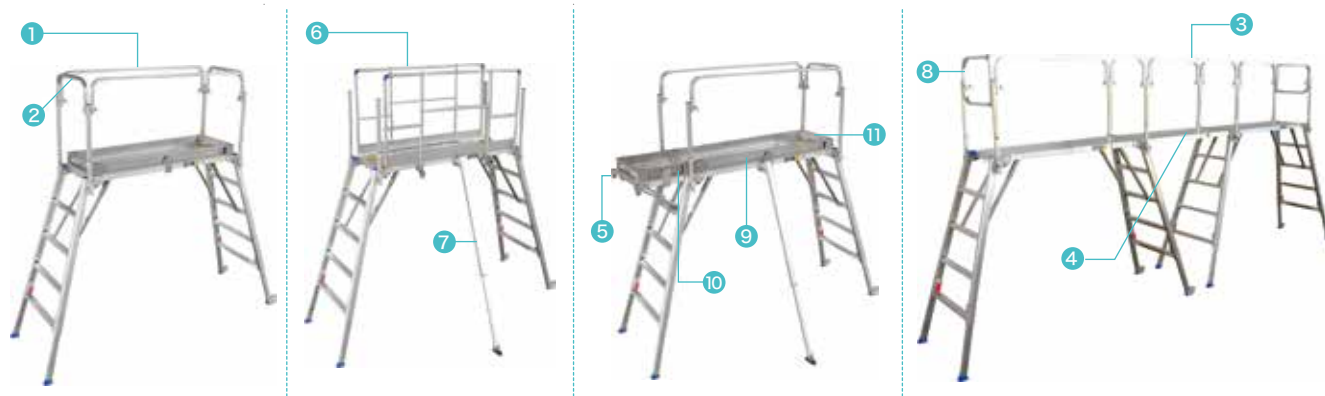


1 感知装置(本体桁面用)《固定型》CSGB16

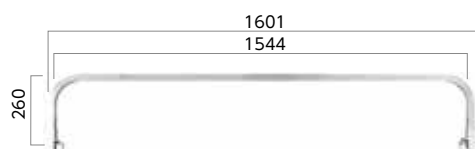

2 感知装置(本体妻面用)CSGBT5




3 感知装置(延長天板用)《固定型》CSGB14

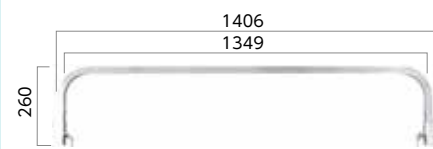


※ マキシムベース感知ロッド付には取付けできません。
⑥の手掛け枠をご使用ください。

4 延長天板CSGT15

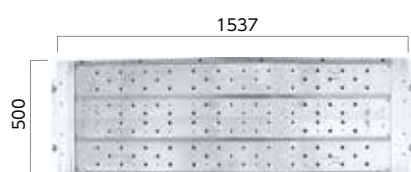


5 張出足場CSGTT5




適用: CSG18型専用

6 手掛け枠CSGR151

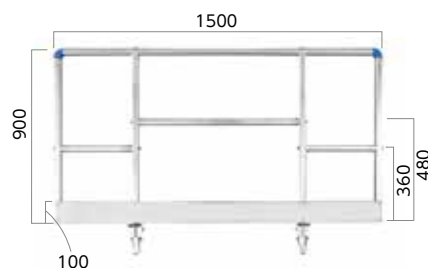


7 アウトリガーCSGG18

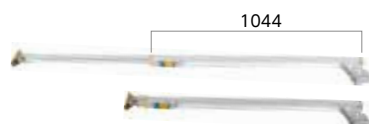

適用: CSG15、18型用


8 感知装置(扉用)CSGBR5



9 幅木(本体桁面用)CSGH15



10 幅木(張出足場桁面用)CSGH05



11 幅木(本体妻面用)CSGHT5




おすすめ! オプション ステッピー

適度な柔軟性と硬さを持ち合わせており、接地面と密着・安定します。掘削時やスラブ筋での使用に最適です。

■ 寸法

幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)
240	240	32

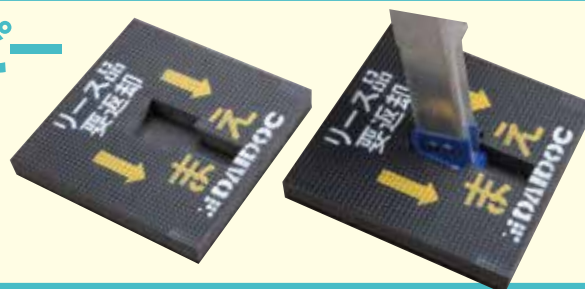

マキシムベース、
マキシム台51専用の
カンジキです。

