

可搬式作業台

マキシムベース 感知ロッド付



地下工事



仕上工事



改修工事




仮設工業会認定品



WEBはこちら

大同機械
特別仕様

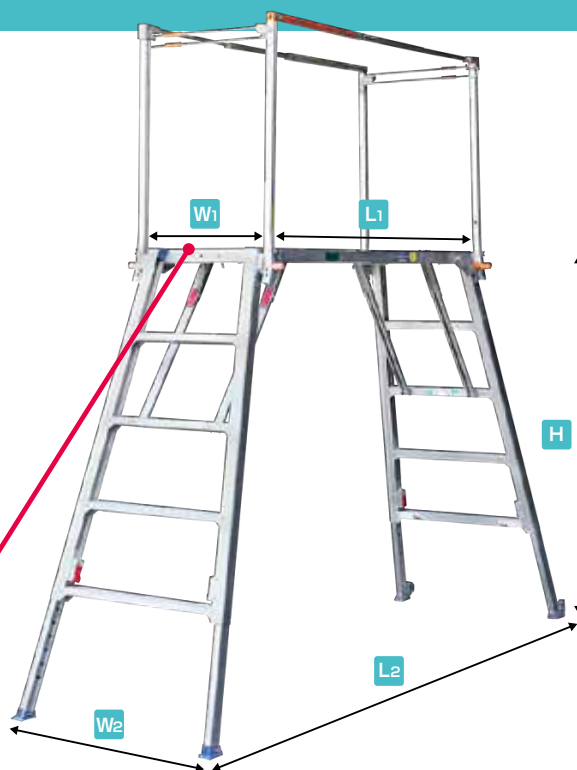

製品特長

四辺を囲む感知ロッド

感知ロッドを手掛け棒に装備することにより設置・収納が簡単。

優れた安定性

プレス材を2段目の踏性に装着し、安定性強化。


55mmの大型ステップ

55mm幅の大型ステップを採用し安定性が向上

高さ調節

高さ調節は8段階(50mmピッチ)

組立手順



感知ロッド兼手掛け棒4本を設置します。



下部ロックを押して解除します。



感知ロッドの横バーを水平に伸ばします。



伸ばした感知ロッドを対する手掛け棒に固定します。




桁組が完了。




妻側はフックに引っ掛けてセット完了。

仕様

CSG18TCR



CSG15TCR



型式	天板有効寸法(mm)		作業床高さ (mm)	ピッチ (mm)	設置寸法(mm)		収納寸法(mm)			プレス (本)	手掛け棒 (本)	自重 (kg)	許容荷重 (kN/kgf)
	幅 W1	長さ L1			幅 W2	長さ L2	長さ	幅	厚み				
CSG18TCR	500	1540	1355~1755	50	826~914	2453~2683	1610	830	201	4	4	30.5	1.47/150
CSG15TCR	500	1540	1040~1440	50	757~845	2273~2502	1610	813	202	4	4	29.0	1.47/150

▲ 使用上のご注意

● 感知装置から身体を乗り出さないで下さい。 ● 感知装置に安全帯をかけないで下さい。 ● 感知装置に寄りかかったり、乗ったりして体重をかけないで下さい。 ● 感知装置に足をかけないで下さい。 ● 感知装置に物を乗せたり、立てかけたりしないで下さい。