




仮設工業会認定品

アルミニウム合金製可搬式作業台 エアーベース

ここが、いいところ

- 四方を囲む感知ロッドで踏み外しリスクを低減します
- 垂直についた手掛け棒は昇降時に掴みやすい設計です
- 天板の端部を囲む突起が踏み外しを抑制します

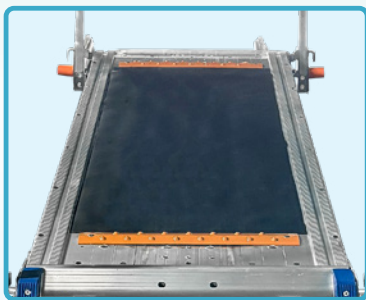

軽量設計

	マキシムベース	エアーベース	
15型	29.0kg	23.9kg	-5.1kg
18型	30.5kg	25.7kg	-4.8kg

約15%軽量化!



許容荷重
150kgf

大同機械 特別仕様

滑り止めエンボスシートと落下防止の感知板で安全性をUP!

軽量化と作業性を高めた 進化モデル登場!

製品特長

主脚の開閉

主脚の開閉に必要なロック解除は、足による操作が可能です。



脚部伸縮装置

高さ調整
400mm

伸縮脚の長さを固定するロック装置は二重になっており、目視でロック状を確認可能です。

ロック作動時




ロック解除時




仕様

設置寸法

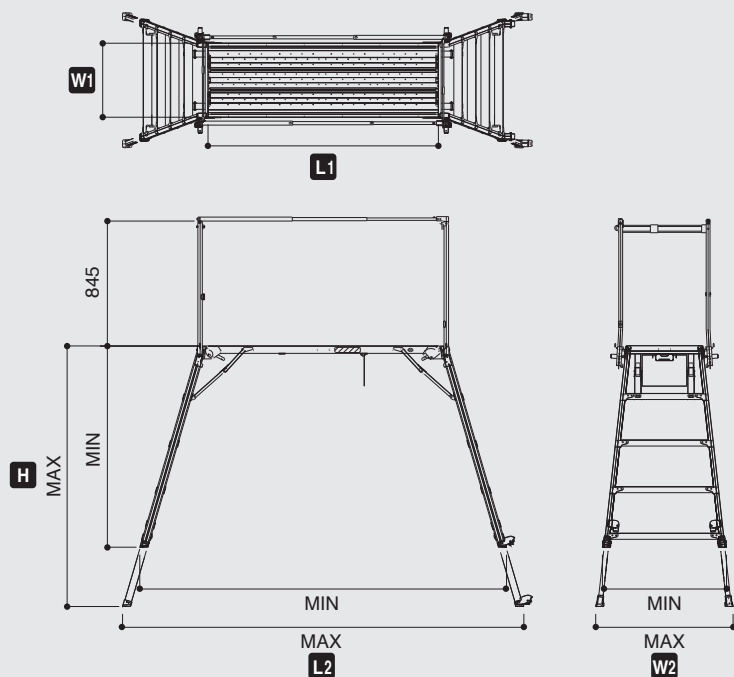


収納寸法




型 式	天板有効寸法 (mm)		作業床高さ (mm) H	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			プレス (本)	自 重 (kg)	許容荷重 (kN/kgf)
	幅 W1	長さ L1		幅 W2	長さ L2	長さ l	幅 w	厚み t			
CSJ15TRU	500	1540	1045~1445	757~843	2314~2545	1592	819	268	4	23.9	1.47 / 150
CSJ18TRU	500	1540	1360~1760	825~912	2494~2724	1592	824	275	4	25.7	1.47 / 150

オプション


● 手掛け枠 CSJR153

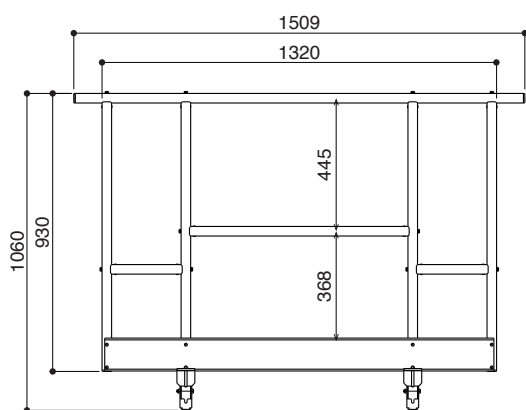

● 延長天板 CSJT15

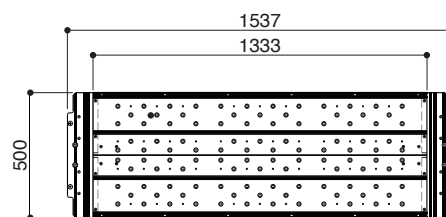

● アウトリガー L CSGG18

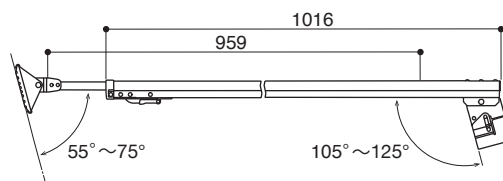

株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2 階
商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

● このカタログの記載内容は 2024 年 12 月現在のものです。製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

取り扱い製品はホームページからご覧いただけます
<https://www.daidoc.co.jp>



20241220