

ピット開口作業台

EPS作業台

壁当てで安定感アップ！ 作業台が設置できない狭いところの作業に

標準装備

妻側一体式セーフティガード

地上での組み立てが可能のため、天板からの墜落リスク軽減に効果的です。

標準装備

壁当て

アウトリガーが設置できない場合でも堅い壁面などにあてがうことで、転倒防止対策ができます。

標準装備

アウトリガー

本体の転倒を抑制します。

収納状態



専用妻側一体式折り畳みが本体に装着したまま折り畳みが可能です。

EPS (Electric Pipe Shaft/Space) とは？

建物の各階に電気・通信回線を配線する為に設けられた縦穴のこと。大きなビルにはフロアごとに EPS にアクセスする為の部屋 (EPS 室) があるが、狭い場所が多く一般的な作業台が設置できない場合が多い。



ストレート階段枠

下端幅が天板幅と同じため、狭い場所でも設置が可能です。

※本製品をご使用の際は、壁当て・アウトリガーを必ずご使用ください。

仕様

型 式	天板有効寸法 (mm)		作業床高さ (mm) H	ピッチ (mm)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			自重 (kg)	許容荷重 (kN/kgf)
	幅 W ₁	長さ L ₁			幅 W ₂	長さ L ₂	幅 w	長さ ℓ	厚み t		
EPS-11	400	1290	790~1150	20	528	1916~2143	528	1442	213	15.9	1.47 / 150

構成パーツ

アウトリガー

×2本

型式：DOE-11




自重 1.5kg/本

設置寸法



壁当て

×2本

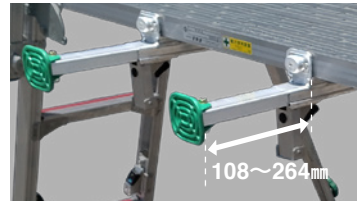

自重 1.3kg/本

妻側一体式セーフティガード

L/R



自重 1.6kg/本

※本製品をご使用の際は、壁当て・アウトリガーを必ずご使用ください。


設置例

ストレート階段枠で狭い場所でも設置が可能。



搬入出もスムーズ

折り畳んだ状態で
φ600の穴に通すことができます。

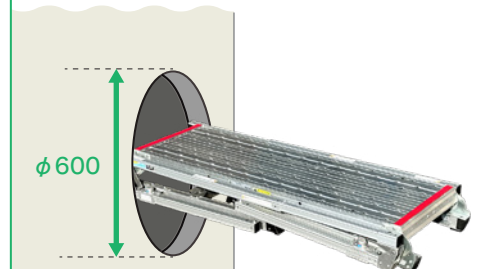

株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2 階
商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

●このカタログの記載内容は 2025 年 1 月現在のものです。製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

取り扱い製品はホームページからご覧いただけます
<https://www.daidoc.co.jp>



20250131