

コンスタワー



仕上工事



改修工事





WEBはこちら

製品特長


- 電気工事、配管工事において、作業高が2mを超える際にローリングタワーなどの足場を組まずに作業が可能になります。
- 天板の上に立って作業できるので、脚立作業時の不安定な姿勢や身の乗り出し作業を抑え、安定した作業ポジションが取れます。

作業高目安

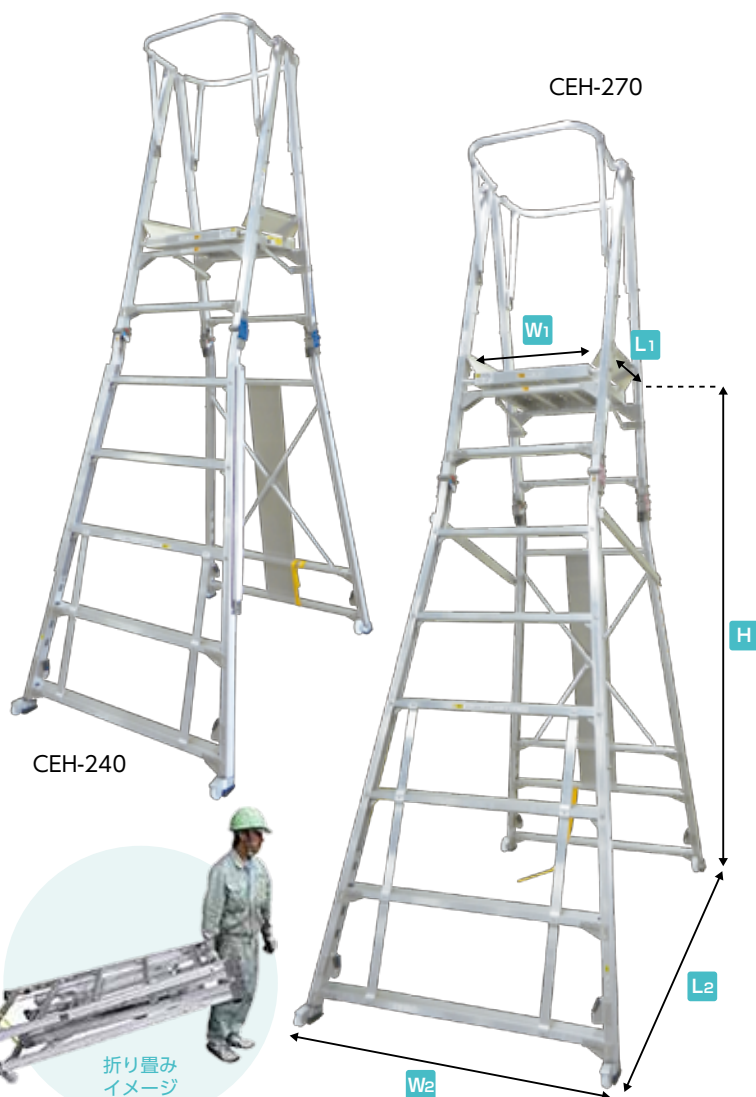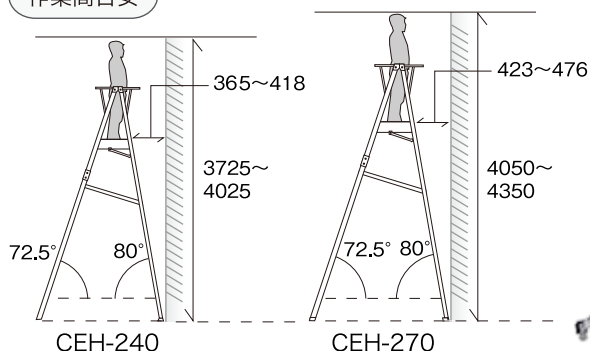


折り畳みイメージ


仕様

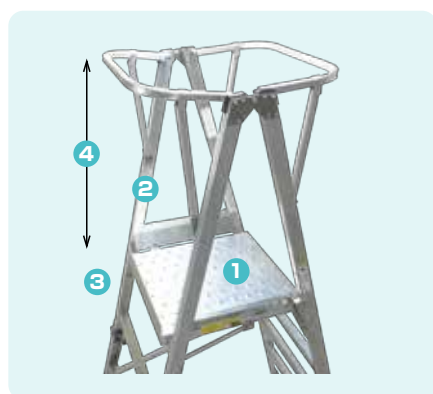

- 1 天板の床面は滑りにくいバーリング加工
- 2 天板側面に折り畳み式幅木(100mm)
- 3 天板背面側面に転落防止用感知板(150mm)
- 4 手すり高:940mm(安全帯はかけないでください)

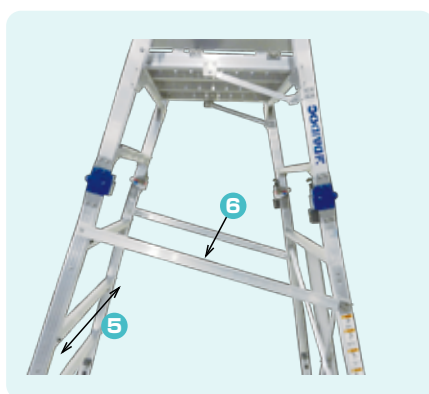

- 5 幅広ステップ採用(巾60mm)
- 6 揺れを抑える開き止め金具を装着

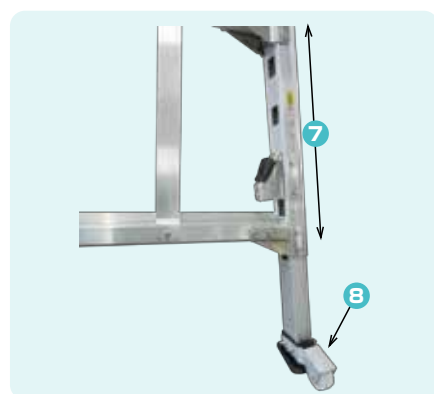

- 7 脚調整機能77mmピッチで高さ調整
- 8 キャスター付きで移動が楽

型式	天板寸法(mm)		作業床高さ (mm) H	設置寸法(mm)		収納寸法(mm)			キャスト径	自重 (kg)	許容荷重 (kN/kgf)
	幅 W1	長さ L1		幅 W2	長さ L2	長さ	幅	厚み			
CHE-240	500	600	2075~2375	1060~1138	1673~1820	1734	1060	375	昇降面: φ50	31.0	1.47/150
CHE-270	500	600	2400~2700	1145~1222	1835~1980	2078	1145	376	背面: φ75	33.0	1.47/150