

作業台

コンスライト



仕上工事



改修工事



仮設工業会準品承認品





WEBはこちら

製品特長


- 天板のつま先板、モールで踏み外し防止
- 開閉式バーの採用により天板にスムーズに出入りできます。
- 天板からの乗り出し作業を抑制して、転倒・転落を軽減します。

作業高目安

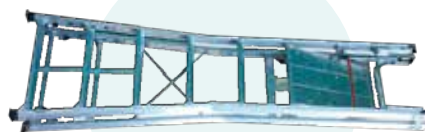

折り畳みイメージ

囲いを取り外す事なく収納できます。

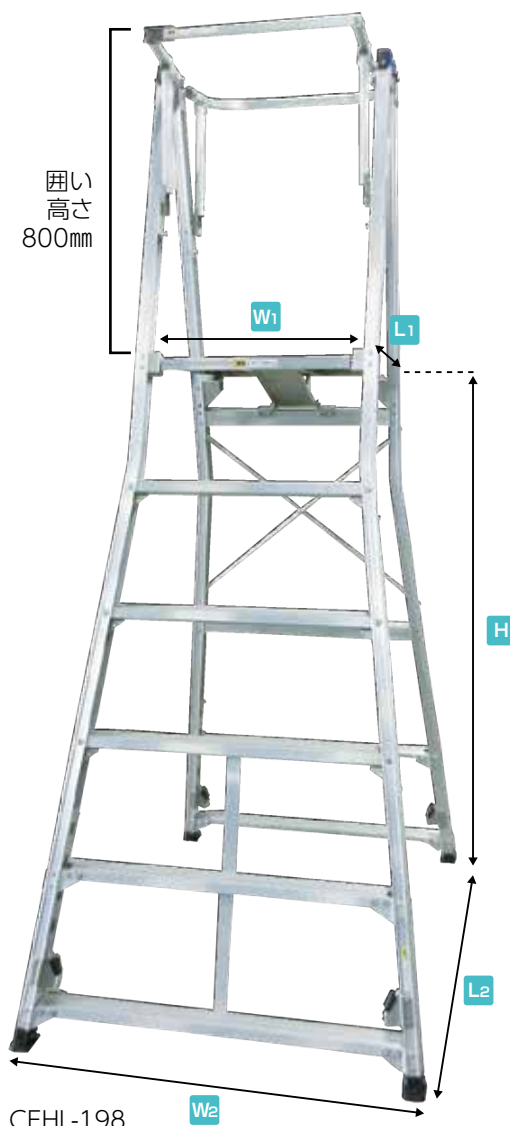

CEHL-198

高さ調節



75mmピッチで5段階の高さ調整ができます。

手挟み防止の設計



揺れを抑えるロック金具設置



天板つま先板・モールを設置



仕様

型式	天板寸法(mm)		作業床高さ (mm)	ピッチ (mm)	設置寸法(mm)		収納寸法(mm)			自重 (kg)	許容荷重 (kN/kgf)
	幅 W1	長さ L1			幅 W2	長さ L2	長さ	幅	厚み		
CEHL-198	500	550	1677~1981	75	1006~1083	1355~1505	2578	1060	153	20.0	1.47/150

目次

荷役・搬送関係

安全関係

足場関係

環境関係

機械工具関係

季節商品