

ステップアップロード



外装工事



WEBはこちら

用途

工事現場でのベランダから外足場への移動を安全に行えるタラップです。

製品特長



ロック解除するだけで、折りたたみができ、積み重ねができるので、運搬や保管に場所をとりません。

脚部は伸縮調整機能付き


- ・ピッチ50mm間隔
- ・4段階調整




使用イメージ

手摺取付方法

タラップ部取付（支柱挟み込み）

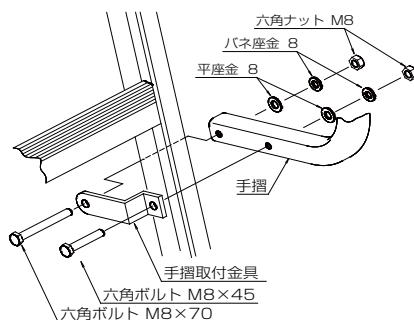

天板部取付

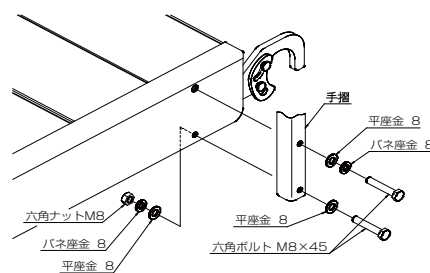

高さ調整
最大190mm

仕様

型式	天板寸法 (mm)		天板高さ  (mm)	取付高さ (mm) (パイプ芯寸法)	天板からの 手摺高さ (mm) 	設置寸法 (mm)	収納寸法 (mm)			自重 (kg)	許容荷重 (kN/kgf)
	幅 	奥行 				幅 	長さ	幅	厚み		
DV-1400	520	480	1190～1380	1130～1320	900	572	1251	521	155	7.0	1/100
DV-1700	520	480	1540～1730	1480～1670	900	572	1613	521	155	8.0	1/100

▲ 使用上のご注意

●必ず手摺を取り付けてご使用ください。