
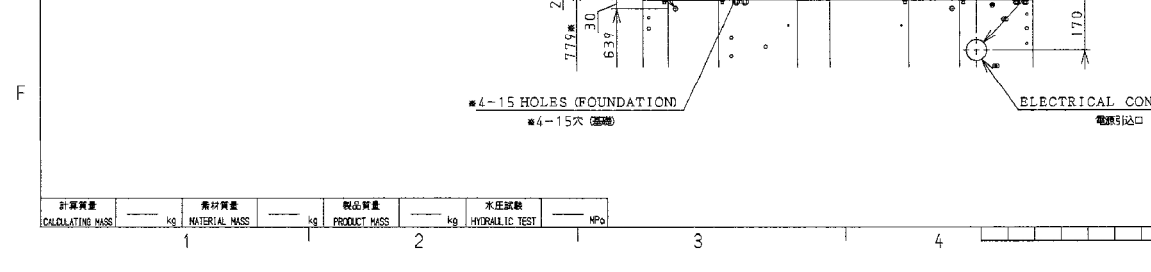
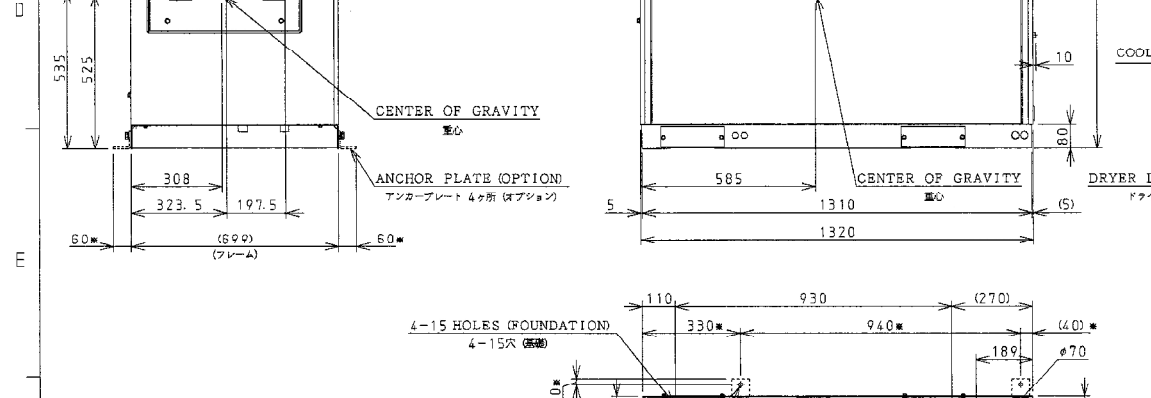
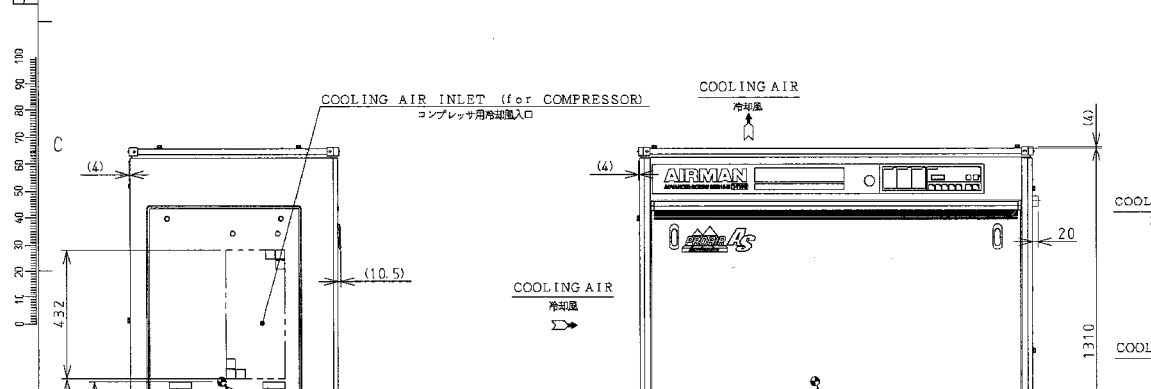
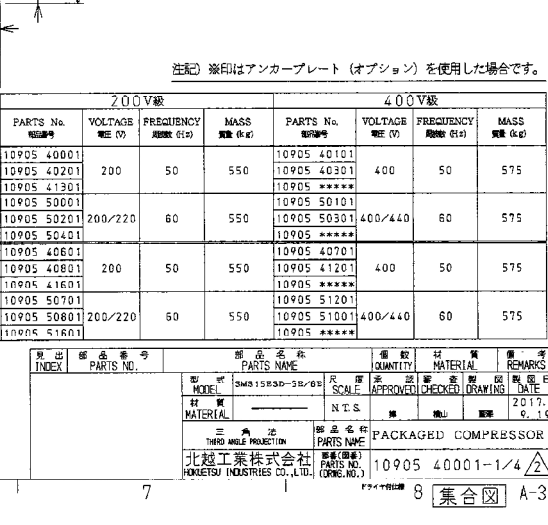


155 247.5 113 30

WATER OUTLET
排水出口

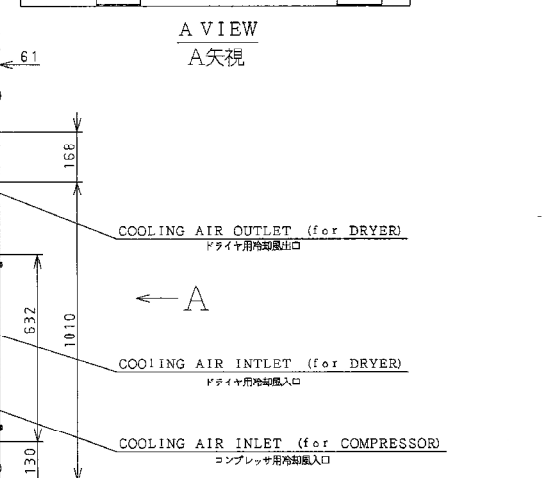

15	63	± 0.3	± 1	2019. 15C金沢590型により訂正 6. 27 及びアンダープレート下金具類	2 入	9.14 部寸法
63	200	± 0.5	± 1.5			
590	1000	± 0.6	± 2			
1000			± 3			

565

340

61

161

632

1130

630

10

← A

SERVICE AIR 25A (Rp1B)
仕出口 25A (Rp1B)

ING AIR
冷却風

ING AIR
冷却風

COOLING AIR OUTLET (for DRYER)
ドライヤー用冷却風出口

A VIEW
A矢視

ING AIR
冷風

381
115
130
340
604
700
10

DRAIN OUTLET 8A (Rp1/4B)
ドレィヤ用冷風吸入口

ELECTRICAL CONNECTION
電線接続口

COOLING AIR INLET (for DRIVER)
ドレィヤ用冷風吸入口

COOLING AIR INLET (for COMPRESSOR)
コンプレッサ用冷風吸入口

注記 ※印はアンカープレート（オプション）を使用した場合です。

TYPE 型名	CAPACITY 制熱量 (kW)	PRESSURE 圧力 (MPa)	200V 級				400V 級			
			PARTS No. 部品番号	VOLTAGE 電圧 (V)	FREQUENCY 周波数 (Hz)	MASS 質量 (kg)	PARTS No. 部品番号	VOLTAGE 電圧 (V)	FREQUENCY 周波数 (Hz)	MASS 質量 (kg)
SMS15ESD-5S 二冷型中容量機	S-TYPE	0.7	10P05 40001	200	50	550	10P05 40101	400	50	575
		0.85	10P05 40201				10P05 40301			
		0.93	10P05 41301				10P05 *****			
		0.7	10P05 50001				10P05 50101			
		0.85	10P05 50201				10P05 50301			
SMS15ESD-6S 二冷型中容量機	S-TYPE	0.93	10P05 50401	200/220	60	550	10P05 50501	400/440	60	575
		0.7	10P05 40601				10P05 *****			
		0.7	10P05 40601				10P05 40701			

SECTION	
---------	--