

LEDバルーン バッテリー投光機

ECO

トンネル内・屋内現場に最適!

無騒音

無排気

無振動

- **明るい28,800ルーメン**
- **低消費電力 240W**
- **リチウムイオンバッテリー**
※バッテリー1個でも点灯可能

連続点灯
約 **8~16**
時間
※満充電時
(照度：最大~最小)

便利なカートリッジ式
バッテリー
持ち帰りで
充電も可能!




Li-ion

※別途充電機が必要となります。




LEDバルーンバッテリー投光機

人と環境にやさしい バッテリー電源 トンネル内・屋内の現場照明に最適です。

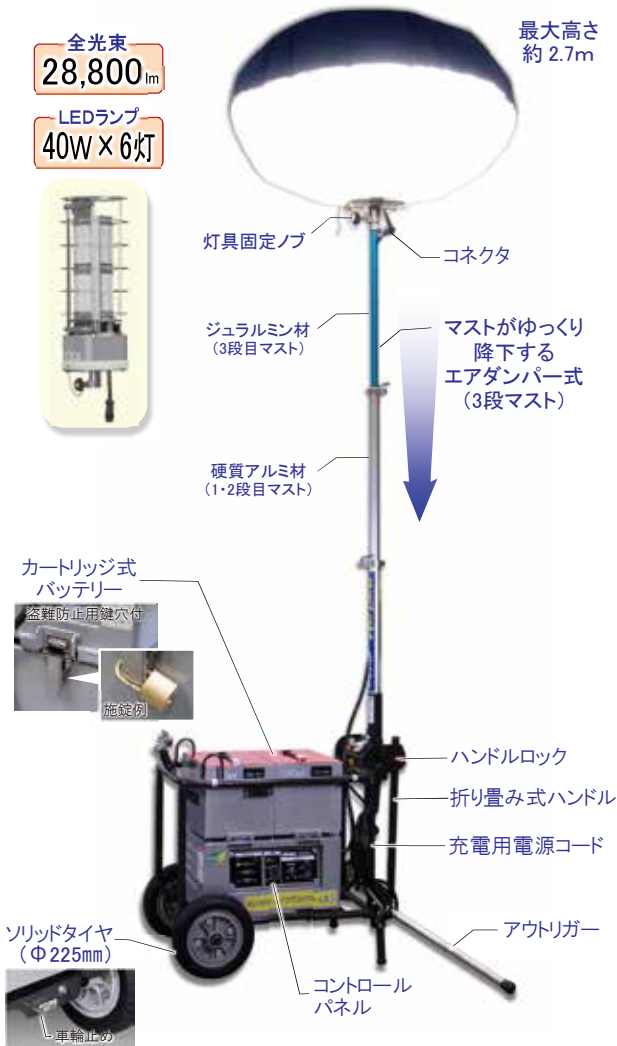

空間全体が明るい
全光タイプ (-F)

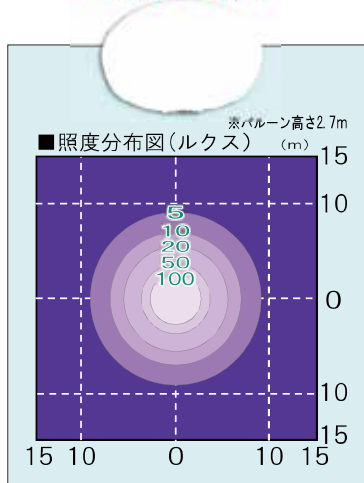

SMB241LLG-F

バルーンの光拡散効果で
作業空間を明るく、やさしく照らします。

- 明るい28,800ルーメン
- 低消費電力240W LEDランプ (高輝度白色)
- 連続点灯 約8~16時間 (照度:最大~最小、満充電時)
※バッテリー1個の場合は、約4時間~8時間です。
- ランプ照度調整機能付
照度調整を最小「暗」にすると、約16時間の連続点灯が可能です。
- バッテリー残容量表示
各カートリッジのバッテリー残容量が確認できます。
- 短時間でフル充電

- 投光機本体での充電: 約4時間
バッテリー1個(2時間)順次充電
※注意: 充電中はランプ点灯できません。
- 別売充電器での充電: 約2時間
バッテリー2個を同時充電



仕様

商品コード	BLLSBT	
型式	SMB241LLG-F	
灯具	定格電圧	DC24V
	定格消費電力	240W
	種類	高輝度白色LED
	容量 × 数量	40W × 6灯
投光機	全光束	28800lm
	段数	3段
	材質	1・2段目:硬質アルミニウム 3段目:ジュラルミン
	昇降装置 急落下防止装置	手動伸縮式 エアダンパーマスト
台車	アウトリガー	Φ225mm × 2個 2本
寸外	作業時高さ	2717~1779mm
法形	収納時寸法	L751 × W492 × H647mm(灯具なし)
質	重量	24kg
バッテリー(制御部)	定格入力電源	単相100V、50/60Hz、0.7kVA
	バッテリー種類	リチウムイオン
	電圧・容量・個数	DC38.4V・27Ah・2個
	外形寸法	324 × 196 × 220mm(バッテリー1個)
質	重量	46.9kg (バッテリー:15.8kg × 2個、制御部:15.3kg)
連続点灯時間	約8~16時間(出力:最大~最小)	
充電時間	約4時間(1個:2時間の順次充電)	
総質	重量	
	70.9kg	

レンタルのニッケン

ますます便利に!
クレジットカードがご利用いただけます。

E-mailでのお問合せ nikken@rental.co.jp



この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
・内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問合せください。
・商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
・当営業所に在庫が無い場合には、有料にて他営業所から取り寄せます。

商品問合せNo **S-2616** P230421-000ya

ホームページは
こちらから

