

防音パネル ノイズガードマン

撥水性
グラスウール使用



☆安心!

-21dBの防音性能で安心! (※当社測定値)

☆軽々!

軽量素材採用にて移動も軽々!

☆ラクラク!

取り付け、取り外し簡単ラクラク!

☆安全!


難燃性材料を使い安全!

☆優しく!

パネル内側の反射(音圧上昇)が少なく、人に優しい!

脅威の防音性能(吸音+遮音)! 軽量! 難燃性を実現!

☆安心! ⇒ 防音性能・-21dB

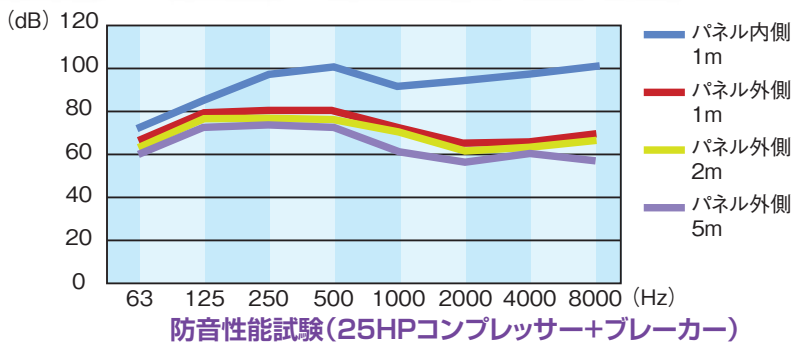

- 吸音(内側)、遮音(外側)の材料と縫製にこだわりました!
お蔭様で最高の防音性能になりました!!

※ノイズガードマン未使用の場合と比較した、設置時の最高測定値です。
※御使用の機器によって結果が異なる場合がございます。

☆軽々! ⇒ 軽量 7kg/枚



- 2つに折り畳めて軽量!
軽々持ち運べます!



- 本体(設置時寸法)
幅600mm×高さ2700mm×厚み50mm
- コーナーシート
幅150mm×高さ2700mm

☆ラクラク! ⇒ 取り付け、取り外し

- マジックテープでラクラク連結!
- 専用コーナーシート使用で四隅の防音も完璧!



☆安全! ⇒ 難燃素材使用

- 吸音材(グラスウール)…国土交通省認定 NM-8606
- 遮音材(遮音シート)……(財)日本防災協会・防災試験合格品

☆優しく! ⇒ 音の反射が少ない

- 設置時の内側での音圧上昇が少ない為(音の反射が少ない)、長時間の作業でも人に優しい!



使い道
いろいろ

- ◆ 建設工事騒音対策 ハツリ作業・杭頭処理・重機運転時発生音・夜間工事対策等!
- ◆ 作業環境の改善 音圧上昇(反響音)が少なく、作業される方への負荷が軽減!
- ◆ 近隣環境への配慮 設置効果(防音性能)・視覚PR効果抜群! ※学校・イベント会場等々、使い道いろいろ!

安全・効果的に
ご利用いただく為に

※効果を最大限にする為、隙間を作らない様に設置をお願いします。※音の発生源に対して、吸音・遮音出来る位置に設置をお願いします。
※転倒や飛散のない様、単管パイプ等を組んで頂き、しっかりと取り付けをお願いします。※本商品にも対応が出来ない場合(低周波数)があります。



この商品の使用に際しては、
取扱説明書を必ずお読み
下さい。

※仕様・補償内容は予告なしに変更する場合があります。
※商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
※詳細、その他の商品については、最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。
※当営業所に在庫が無い場合は、有料にて他営業所から取り寄せます。



レンタルのニッケン

ご意見・ご要望・お見積り要望は、eメールをご活用下さい。

●e-mail: nikken@rental.co.jp

ホームページでも最新情報を
お届けしています。是非ご覧下さい。

レンタルのニッケン

検索

■お客様窓口

S-1647

P111104-000e