

オリジナル商品 カーテンウォール取付工事の大革命!

CW取付マシン


カーテンウォーカーV

- 外周養生撤去フロアを最小限とする事が可能(3フロア→1フロア)
- CWを床に平置きする作業を軽減可能




従来手順

N+2の床打設完了後、3フロアの養生を撤去
N階のCWが取付可能

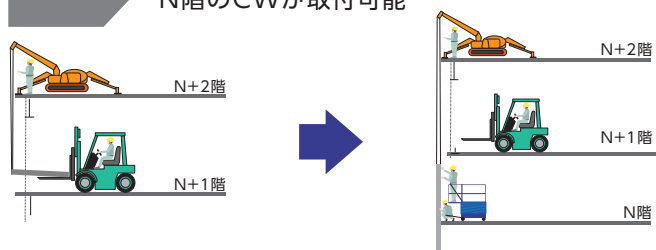


クレーン揚重時に平置きにする必要あり。

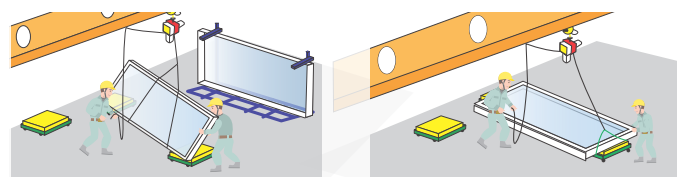


開発工法
での手順

N+2の床打設完了後、1フロアの養生を撤去
N+1階のCWが取付可能

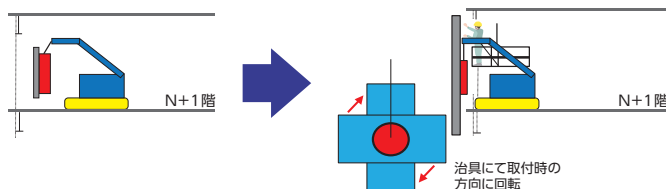


縦積み状態でCWを吊る→移動

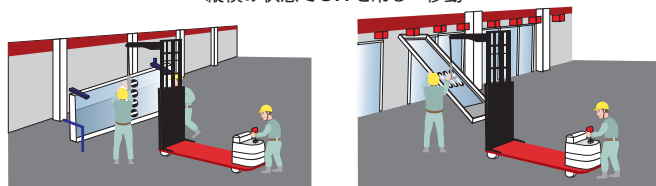


外形図

■標準型

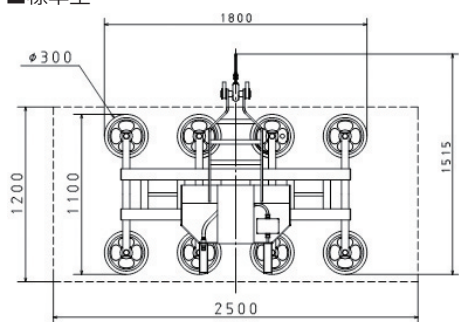

■幅狭型

(単位: mm)



仕様

商品コード: 標準型CWV 幅狭型CWVH

	バキュームリフト	真空ユニット	動力制御盤
全体寸法 (mm)	(標準型) 1800×1515×756 (幅狭型) 1450×1190×756	560×338×430	500×400×160
重量 (kg)	180	76	10
機能	全旋回装置(360度)	—	リモコン 押しボタン操作
搬送物サイズ	2500×1200mm(要相談) 最大重量650kg		
バットサイズ・個数	300mm 8セット(水濡れ厳禁)		
動力源	AC200V		
安全装置	真空破壊防止弁・真空圧力低下アラーム 15分吸引保持機能(電源停止時)		
操作資格	不要		

カーテンウォーカーV

作業工程



CW搬入



吸引



運搬



搬出



回転



設置



ボルト締




完了

※作業員は安全ブロック等にて落下防止対策を実施しております。

ベース機

■カーテンウォーカーE (商品コード: CWE)

(単位: mm)

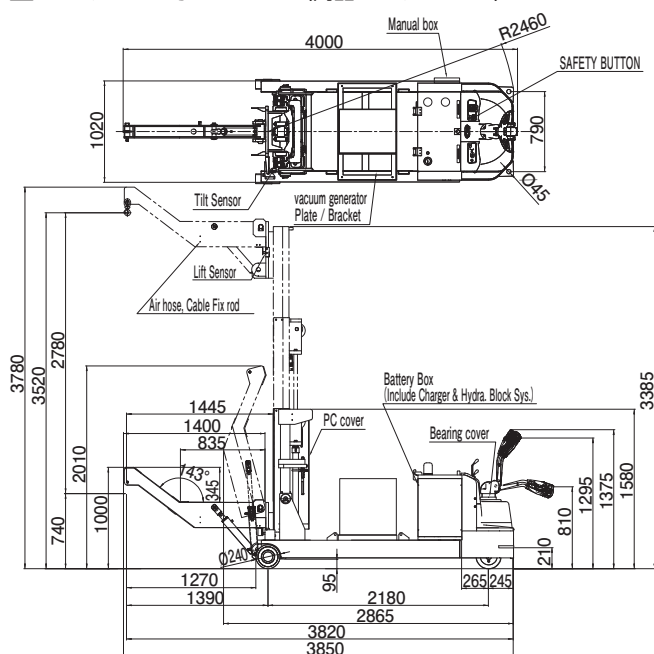


■特徴

- ・最大揚程3520mm
- ・最大揚重850kg
- ・バッテリー駆動&自走式
- ・運搬は簡単にコンパクト

■仕様

型式	SWR-1300L AC/EPS
揚重	850kg
質量	1940kg±1% (バキューム制御&電源BOX80kg除く)
揚程	740~3520mm
荷重中心	1450mm
旋回半径	2460mm
軸距	2180mm
登坂能力	10%
寸法	L4000×W1020×H1585mm
シリンダー寸法	中央φ70×st400mm リフトφ45×st900mm チルトφ60×st290mm
揚高速	55~80mm/sec
走行速度	1.4~2.6km/h
走行モーター	AC16V×1.5kW
油圧モーター	24V×2.2kW
EPSモーター	24V×0.4kW
バッテリー	24V×268Ah/5hr
充電器	AC1φ×100V 50/60Hz
操作資格	フォークリフト特別教育 小型移動式クレーン運転技能講習(推奨)

■フォークリフト1.5T+専用アタッチメント



■アタッチメント仕様

重量	120kg
定格荷重	550kg
アームリーチ	1600mm
アーム高さ	679.67mm
操作資格	フォークリフト 移動式クレーン

レンタルのニッケン

E-mailでのお問合せ nikken@rental.co.jp



この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
・内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問合せください。
・商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
・当営業所に在庫が無い場合には、有料にて他営業所から取り寄せます。

クレジットカード・電子マネーの利用拡大中。

決済可能ブランドは随時更新中です→



ホームページ



商品問合せNo

S-2366

P250711-000h

■お客様窓口

お問合せ先

E-mail: rnpjgrp0487@ml.rental.co.jp

開発部 技術開発チームまで
お問合せください