

遠赤外線ヒーター 3kW

ホカット 200V 単相

東海地区取扱商品

505mmのワイドパネルを採用！



(単位：mm)





50Hz/60Hz
兼用型

クリーンで安全な遠赤外線仕様！ 太陽のぬくもり

表面ではなく、身体の芯からあたためる遠赤外線と、その効果を引き出すワイドパネルの採用により、まるで太陽のようなやさしいぬくもりを広範囲に届けます。(一般のヒーターは正面のみ)


■温度分布図(上昇温度0℃基準) 太陽のぬくもりエリア

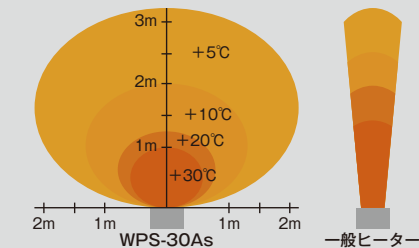

■温度上昇状況

安全な表面温度400℃未満実現

一般的な電気ヒーターの表面温度は750℃ありますが、ホカット200V単相はパネル全体を遠赤外線の放射効率が最も良いとされる400℃未満で暖めます。表面が比較的低い温度なので、火災の危険性は少なくなります。



接触してもヤケドをしない安全温度



- ガード温度は約50～90℃
- ガード以外の本体温度50℃以下
- 周囲温度20℃測定

仕様

商品コード		EH302TH
メーカー		静岡製機
型 式		WPS-30As
定格電源 (V)		単相交流200
消費電力 (kW)		3.0
電力切替		4段階 (1.5～3.0kWh)
寸 法 (mm)	全 高	1110
	全 幅	650
	奥 行	550
質 量 (kg)		25.6
安全装置		転倒安全スイッチ 停電時安全 過熱防止 過負荷保護
電源プラグ		単相200V/20A



この商品の使用に際しては、取扱説明書を必ずお読み下さい。

※仕様・補償内容は予告なしに変更する場合があります。
※商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
※詳細、その他の商品については、最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。
※当営業所に在庫が無い場合には、有料にて他営業所から取り寄せます。

B-1947-1

P141127-000y



レンタルのニッケン

ご意見ご要望はeメールをご活用下さい。

●e-mail: nikken@rental.co.jp

ホームページでも最新情報をお届けしています。
是非ご覧下さい。

レンタルのニッケン

検索

■お客様窓口